

emtezz
DELAHAYE INDUSTRIES



Emtez LithiumVault

Armoires de sécurité pour batteries lithium-ion


INTRODUCTION

La gamme LithiumVault est la solution idéale pour le stockage et la recharge des batteries lithium-ion au sein de vos locaux. Toutes nos armoires ont une résistance au feu de 90 minutes conformément à la norme EN14470-1 TYPE 90. Les matériaux utilisés et l'isolation garantissent une résistance de l'armoire à des températures allant jusqu'à 800°C. Nous proposons également des systèmes d'extinction pour vous offrir une protection supplémentaire en cas d'incendie.

Les différentes tailles d'armoires




L1
Haute | 1 porte

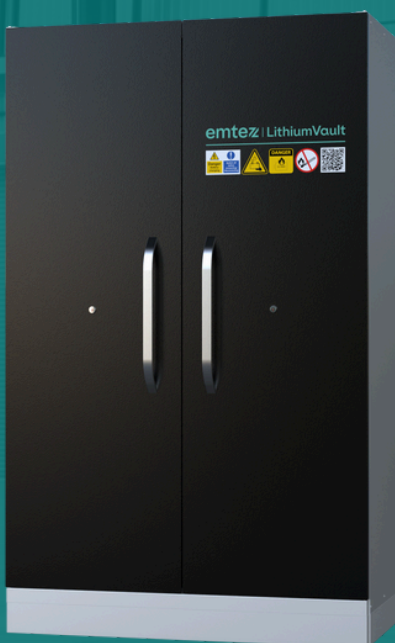

L5
Haute | 2 portes



L6
Basse | 1 porte

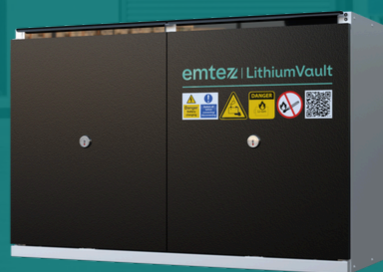

L8
Basse | 2 portes

	Dimensions ext. (L x P x H mm)	Dimensions int. (L x P x H mm)	Poids (kg)
L1 - Haute 1 porte	595 x 600 x 2050	496 x 446 x 1540	210
L5 - Haute 2 portes	1200 x 600 x 2050	1095 x 446 x 1540	350
L6 - Basse 1 porte	595 x 520 x 720	483 x 349 x 593	87
L8 - Basse 2 portes	1090 x 520 x 720	978 x 349 x 593	139


CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Coupe-feu 90 minutes selon la norme EN14470-1 TYPE 90.
- Entièrement constituées de tôles d'acier pliées à froid de 1 à 1,5 mm d'épaisseur et revêtues par thermolaquage d'une peinture finition résine époxy antiacide qui augmente leur durabilité.
- Habillage intérieur composé de panneaux isolants de laine de roche haute densité exempts de fibres céramiques et de panneaux de sulfate de calcium résistants à des températures de 800°C.
- Panneaux de finition interne en mélaminé offrant une haute résistance aux vapeurs chimiques et agressives.
- Clapets coupe-feu avec fermeture automatique à 70°C situés à l'entrée et à la sortie d'air.
- Système de fermeture des portes avec thermofusible qui se déclenche au-delà de 50°C.
- Conduit d'aération de 100 mm de diamètre situé au plafond de l'armoire.
- Charnières anti-étincelles.
- Joint thermo-expansif de 3 cm (DIN 4102).
- Bac de rétention en acier peint au sol.
- Prise de terre pour éviter les décharges électrostatiques.
- Pieds de transport et plinthe pour faciliter la manutention.

Résistance au feu en cas d'incendie

Vos batteries lithium-ion, chargeurs et équipements stockés dans les armoires EMTEZ LithiumVault certifiées résistantes au feu pendant 90 minutes selon la norme EN 14470-1 type 90, sont en sécurité et protégés de tous risques d'emballement thermique qui pourraient être causés par une exposition à de fortes chaleurs en cas d'incendie dans votre bâtiment.

De plus, en cas d'incendie à l'intérieur de l'armoire, les panneaux de laine de roche isolants certifiés incombustibles A2-s1-d0 selon la norme EN 13501-1 et dont la résistance au feu pendant 90 minutes a été validée par un essai destructif conformément à la norme EN 1363-1, confèrent une protection contre les risques thermiques en attendant l'intervention des pompiers.



Système de charge de batteries lithium-ion

Nos armoires avec système de charge sont équipées pour être alimentées en courant monophasé ou triphasé.

- Les versions monophasées sont équipées d'une fiche standard de 230V, d'une section de câble de 2m et d'un disjoncteur différentiel de 16A. Ce dernier assure la protection des employés contre les risques d'électrisation et protège les composants électriques de l'armoire ainsi que les éléments connectés contre les surtensions et les courts-circuits.
- Les versions triphasées sont équipées d'un disjoncteur différentiel de 32A, d'une section de câble de 2m et d'une fiche tétrapolaire de 400V.


Les armoires basses sont équipées en standard d'une multiprise dotée de 6 prises avec interrupteur. Les armoires hautes sont équipées de 4 multiprises avec 6 prises et interrupteur. Sur demande, les modèles à 2 portes peuvent être équipées de racks de 10 prises électriques.

Monophasé - 16A / 230V




TYPE E

France, Belgique,
Pologne



TYPE F


La plupart des
pays d'Europe



TYPE G

Royaume-Uni,
Irlande

Triphasé - 32A / 400V



3P+N+T

	Monophasé	Triphasé
Voltage	230V	400V
Puissance maximale par multiprise	3.68kW	2.3kW / 3.68kW
Puissance maximale totale	3.68kW	11.04kW / 11.96kW
Capacité du disjoncteur	16A	32A
Section de câble	3G2.5mm²	5G6mm²

CONFIGURATIONS

Armoires basiques



Référence	Caractéristiques	Étagères	Racks de prises	Courant	Alarme
CH-L1K	Haute 1 porte	4	0	N/A	Non
CH-L5K	Haute 2 portes	4	0	N/A	Non
CH-L6K	Basse 1 porte	1	0	N/A	Non
CH-L8K	Basse 2 portes	1	0	N/A	Non

Armoires avec racks de prises électriques



Référence	Caractéristiques	Étagères	Racks de prises	Courant	Alarme
CH-L1PEK	Haute 1 porte	4	4 x 6	Triphasé	Non
CH-L1PE16K	Haute 1 porte	4	4 x 6	Monophasé	Non
CH-L5PEK	Haute 2 portes	4	4 x 6	Triphasé	Non
CH-L5PE16K	Haute 2 portes	4	4 x 6	Monophasé	Non
CH-L6PEK	Basse 1 porte	1	1 x 6	Monophasé	Non
CH-L8PEK	Basse 2 portes	1	1 x 6	Monophasé	Non

Armoires avec FirePro autonome et racks de prises électriques

Rack de 6 prises électriques



FirePro autonome

Système d'extinction FirePro® autonome



Le système d'extinction FirePro autonome ne nécessite pas d'alimentation électrique pour s'auto-activer. Lorsque la température interne de l'armoire atteint 70°C, le thermo-bulbe éclate, provoquant la libération d'un nuage d'agents actifs composé de sels de potassium qui remplit complètement l'armoire en 10 secondes. L'incendie est étouffé en bloquant les réactions chimiques à l'intérieur des flammes et non en réduisant l'oxygène ou en le refroidissant.

Référence	Caractéristiques	Étagères	Racks de prises	Courant	Alarme
CH-L1F1PEK	Haute 1 porte	4	4 x 6	Triphasé	Non
CH-L1F1PE16K	Haute 1 porte	4	4 x 6	Monophasé	Non
CH-L5F1PEK	Haute 2 portes	4	4 x 6	Triphasé	Non
CH-L5F1PE16K	Haute 2 portes	4	4 x 6	Monophasé	Non
CH-L6F1PEK	Basse 1 porte	1	1 x 6	Monophasé	Non
CH-L8F1PEK	Basse 2 portes	1	1 x 6	Monophasé	Non

Armoires avec FirePro & centrale d'alarme

Détecteur de fumée & de température

Extincteur FirePro

Rack de 6 prises électriques

Alarme visuelle & sonore

Centrale d'alarme



Système d'extinction FirePro® avec centrale d'alarme



Cet équipement permet à l'utilisateur de contrôler et de surveiller l'état du système. Il comprend un détecteur de fumée et de température ainsi qu'une alarme visuelle et sonore qui se déclenche lorsque les capteurs détectent des vapeurs ou de la fumée à l'intérieur de l'armoire. Le FirePro libère également un agent actif qui étouffe tout incendie.

La centrale d'alarme dispose également d'un contact sec qui permet un raccordement à une centrale incendie.

Référence	Caractéristiques	Étagères	Racks de prises	Courant	Alarme
CH-L1F2PEK	Haute 1 porte	4	4 x 6	Triphasé	Oui
CH-L1F2PE16K	Haute 1 porte	4	4 x 6	Monophasé	Oui
CH-L5F2PEK	Haute 2 portes	4	4 x 6	Triphasé	Oui
CH-L5F2PE16K	Haute 2 portes	4	4 x 6	Monophasé	Oui
CH-L6F2PEK	Basse 1 porte	1	1 x 6	Monophasé	Oui
CH-L8F2PEK	Basse 2 portes	1	1 x 6	Monophasé	Oui

Armoires avec système d'extinction "Quarantaine"




Système d'extinction "Quarantaine"

Ces armoires sont équipées d'un système de réservoir d'eau de quarantaine intégré. La fonte du thermofusible à 70°C déclenche le basculement des étagères : les batteries tombent et sont immergées dans un bac d'eau pour stopper l'emballement thermique par refroidissement des cellules. Les blocs de charge se déconnectent automatiquement lors de la chute dans le bac d'eau.

Référence	Caractéristiques	Étagères	Racks de prises	Courant	Alarme
CH-L1Q1K	Haute 1 porte	3	0	N/A	Non
CH-L1Q1PEK	Haute 1 porte	3	3 x 6	Triphasé	Non
CH-L1Q1PE16K	Haute 1 porte	3	3 x 6	Monophasé	Non
CH-L5Q1K	Haute 2 portes	3	0	N/A	Non
CH-L5Q1PEK	Haute 2 portes	3	3 x 6	Triphasé	Non
CH-L5Q1PE16K	Haute 2 portes	3	3 x 6	Monophasé	Non

Armoires à 6 compartiments

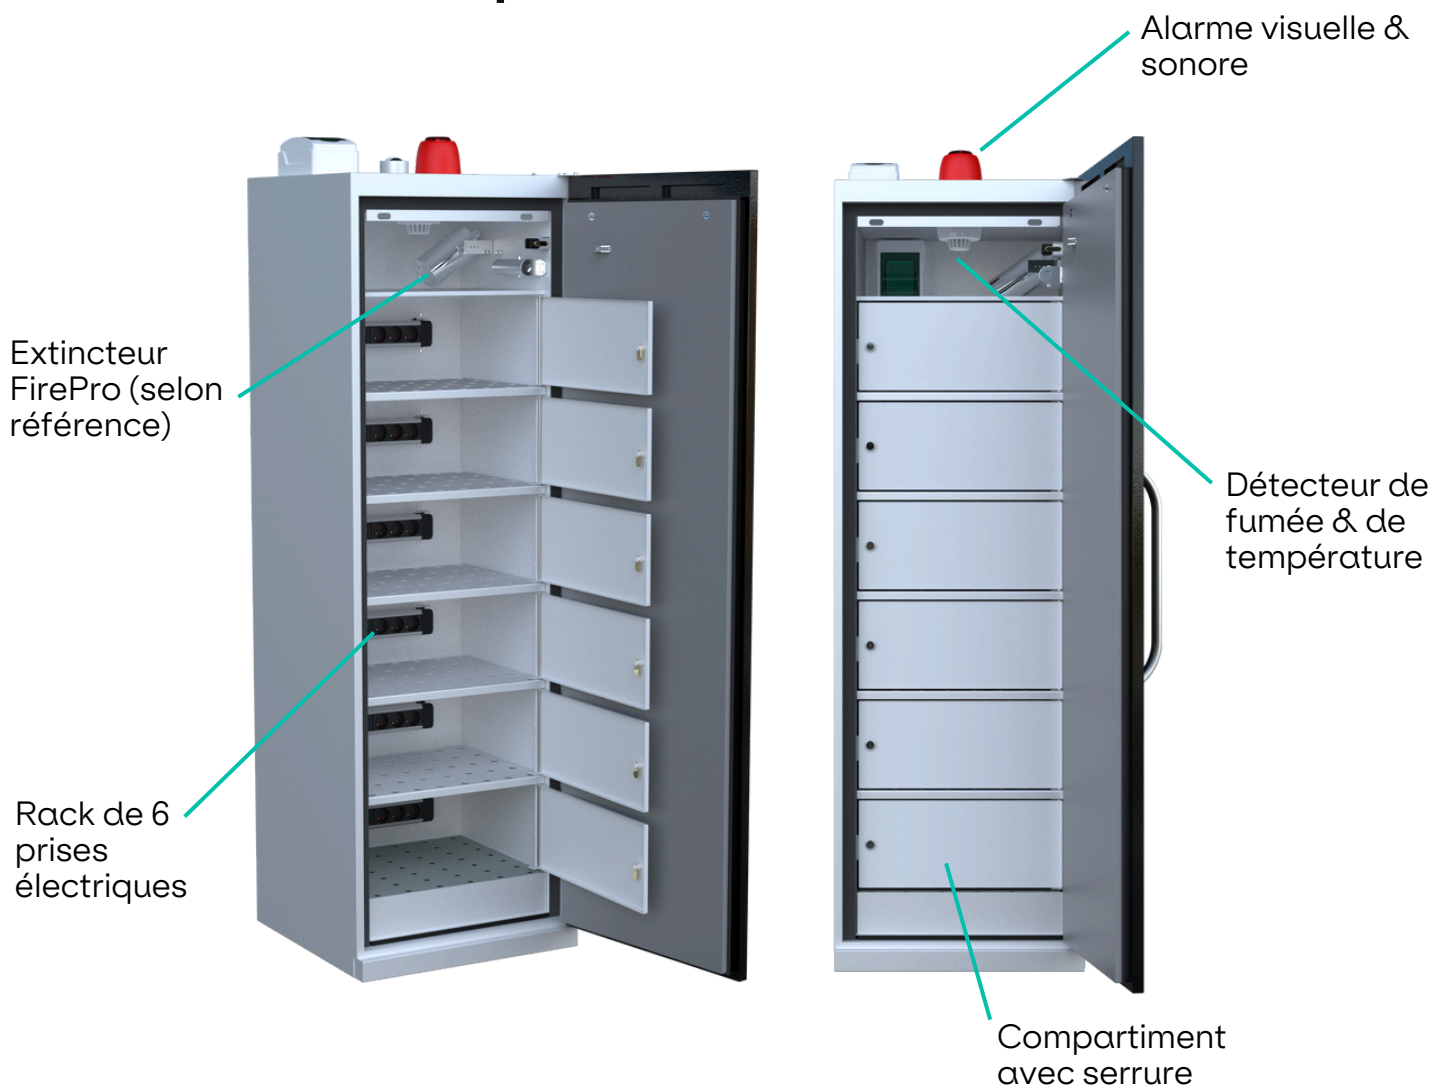

Armoire de sécurité coupe-feu pour le stockage individuel et la charge sécurisée des batteries lithium-ion. Chacun des 6 compartiments est équipé d'une serrure à clé et d'un rack de 3 prises électriques. En option, une alarme et un système d'extinction FirePro autonome ou équipé d'un panneau de contrôle permettant d'alerter et d'éteindre un départ de feu.

Référence	Caractéristiques	Compart.	Racks de prises	Courant	Alarme
CH-L1PE16C6K	Haute 1 porte	6	3 x 6	Monophasé	Non
CH-L1F1PE16C6K	Haute 1 porte	6	3 x 6	Monophasé	Oui
CH-L1F2PE16C6K	Haute 1 porte	6	3 x 6	Monophasé	Oui

OPTIONS

CH-4GSENSOR

Détecteur de fumée autonome communicant 4G



Détecteur de fumée et de température LithiumVault qui se connecte automatiquement sur les réseaux 4G disponibles. Il est conçu pour être collé au plafond d'une armoire coupe-feu. En cas de détection de fumée ou de température élevée, l'alarme incendie est signalée par un indicateur sonore et visuel et par l'envoi d'une alarme en temps réel à la plateforme serveur dédiée.

CH-V1F

Extracteur d'air



Extracteur d'air conçu pour évacuer la chaleur générée pendant la charge des batteries lithium-ion et pour abaisser la température en remplaçant l'air à l'intérieur de l'armoire par de l'air frais ambiant.

CH-D1E

Détecteur de fumée et de température avec alarme visuelle et sonore



Ce système d'alarme est conçu pour détecter et alerter d'un départ de feu. Le capteur de température déclenche les alarmes visuelles et sonores en cas de dépassement d'un seuil de température prédéfini. De même, le capteur de fumée déclenche la même alarme lorsqu'il détecte des vapeurs ou de la fumée.

CH-DPLE

Contacteur de porte avec témoin lumineux



Dispositif qui détecte l'ouverture et la fermeture des portes de l'armoire et permet de contrôler instantanément et à distance leur position grâce à une colonne lumineuse. Afin d'empêcher l'alimentation en oxygène d'un incendie et pour garantir l'efficacité du système d'extinction FirePro et Quarantaine, les portes doivent rester fermées. Si ces dernières sont maintenues en position ouverte, si le ferme-porte est défectueux ou si un objet empêche leur fermeture complète, alors un témoin lumineux orange signale le dysfonctionnement. En position fermée, une balise verte indique que les consignes de sécurité sont respectées.

The logo for emtez, featuring the word 'emtez' in a bold, lowercase, sans-serif font. The 'z' has a distinctive double-stroke design. The text is white and is positioned on a dark teal diagonal band that runs from the bottom left towards the top right of the page.

DELAHAYE INDUSTRIES

www.emtez.fr

3 avenue Antoine de Saint-Exupéry

44860 Saint-Aignan de Grandlieu

02 40 32 34 00

info@emtez.fr