emtez

DELAHAYE INDUSTRIES

PRÉVENTION DES POLLUTIONS LIQUIDES
& STOCKAGE SUR RÉTENTION

Spécialiste de la prévention des pollutions liquides et du stockage sur rétention depuis plus de 35 ans.

Le groupe Emtez est un fabricant international de solutions de rétention et de stockage de produits dangereux. Nous sommes également spécialisés dans les solutions d'absorption inhérentes aux déversements.

Nous oeuvrons quotidiennement afin d'éviter les risques environnementaux au sein de votre entreprise. Grâce à notre bureau d'études, nous vous proposons une large gamme de produits standards et sur-mesure afin de répondre au mieux à vos attentes.

Nos technico-commerciaux sont présents pour vous accompagner et vous guider dans le choix d'une solution adaptée à vos besoins.

Acteur incontournable sur notre marché depuis de nombreuses années, nous continuons à travailler durablement pour un avenir meilleur et plus respectueux de l'environnement.

MAÎTRISE DE LA CHAINE DE PRODUCTION

Spécialisé dans la métallurgie et la soudure, notre site de production basé en Loire-Atlantique conçoit l'ensemble de nos solutions de stockage sur rétention en acier.

Notre usine écossaise fabrique notre gamme de produits sur rétention en polyéthylène. Celle basée en Espagne conçoit l'ensemble de nos produits en PVC.

Enfin, notre usine localisée en Alsace produit nos gammes d'absorbants non tissés. Unique fabricant français, ce site de production nous permet de fournir des solutions d'absorption standards et sur-mesure ainsi qu'une réactivité inégalée sur le marché.

PRODUCTION STANDARD OU SUR-MESURE

GROUPE EMTEZ

Le Groupe Emtez est composé de plusieurs sociétés liées par une mission commune : la protection de l'environnement. L'ensemble des sociétés travaille conjointement afin de proposer des produits de qualité, destinés à limiter les pollutions liquides.

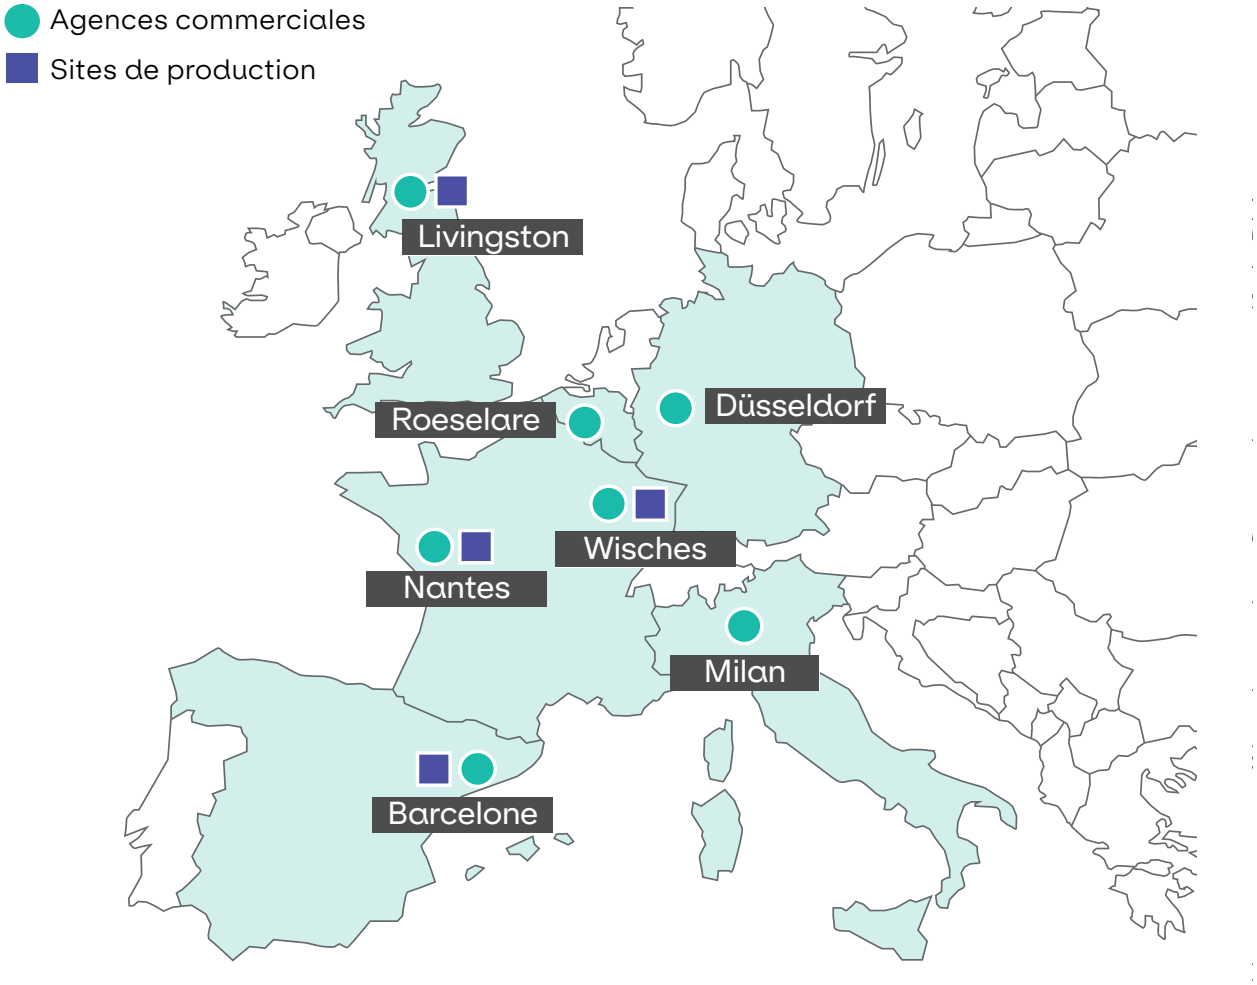

PARCOURS CLIENTS

RÉSEAU COMMERCIAL INTÉGRÉ

Présents sur l'ensemble du territoire français, nos technico-commerciaux sont spécialisés dans les solutions d'absorption et de stockage sur rétention.
Forts d'une grande expérience dans le domaine de la prévention des pollutions liquides, nos experts sont parfaitement armés pour analyser votre environnement, pour entendre et pour comprendre vos contraintes afin de trouver une solution fiable et adaptée à vos besoins.

Nous mettons un point d'honneur à visiter nos clients dans leur environnement de travail et créer un climat de proximité. Ce lien permet à nos commerciaux de connaître parfaitement nos clients dans l'objectif de pouvoir anticiper leurs besoins, constater d'éventuels disfonctionnements dans la gestion des risques en matière de pollution liquides et ainsi les accompagner dans la recherche de solutions adaptées à leur problématique.

AUDIT & EXPERTISE

CONSEIL & SOLUTION

DEVIS & COMMANDE

ADMINISTRATION DES VENTES

Notre service Administration Des Ventes enregistre et traite à l'année plus de 15 000 commandes clients.
La réactivité et le professionnalisme de nos assistantes nous permettent de vous garantir une parfaite gestion de vos commandes jusqu'à leur livraison.
Elles sont la passerelle entre vous, clients, et l'ensemble de nos services internes.
Chaque jour, le service A.D.V. répond à vos demandes et vos interrogations.
La satisfaction client est pour nous primordiale.

SUPPORT COMMERCIAL

TRAITEMENT DES DEMANDES

GESTION & SUIVI DES COMMANDES

SERVICE PRODUITS

En lien constant avec notre réseau commercial, le service Produits est le pilier technique de notre force de vente.
Ses connaissances techniques des produits et son analyse régulière de la concurrence et du marché font de ce service une source d'information primordiale pour nos technico-commerciaux et leurs assistantes.

La satisfaction de nos clients et la recherche constante de qualité incitent notre service à analyser, comparer et sélectionner les meilleurs produits du marché pour trouver des solutions optimales et variées.

- Technicité des produits
- Analyse du marché
- Nouveautés produits

LOGISTIQUE

Notre service logistique oeuvre chaque jour pour livrer vos commandes dans le respect du cahier des charges pré-établi.
Divisé en plusieurs sous-services, nos logisticiens sont dans une optimisation continue des fluxs et des stocks, afin de gérer la réception des marchandises, la préparation des commandes et leur expédition.
Chaque mois, plus de 1200 commandes sont ainsi expédiées afin d'être livrées chez vous.

GESTION DES TRANSPORTEURS

OPTIMISATION FLUX & STOCKS

EXPÉDITION DES COMMANDES

SOMMAIRE

ABSORBANTS & DÉPOLLUTION

Site de production ...p10
Quels absorbants choisir ? ...p11

ABSORBANTS FIBRES
Absorbants pour hydrocarbures ...p12
Absorbants pour tous liquides ...p16
Absorbants pour produits chimiques ...p20

KITS D'INTERVENTION
Kits d'intervention standard ...p22
Kits d'intervention sur-mesure ...p26

ABSORBANTS SPÉCIFIQUES
Tapis haute visibilité ...p28
Tapis pour engins de chantiers ...p28

DÉPOLLUTION
Absorbants fibres ...p29
Barrages absorbants ...p31
Barrages rigides ...p32
Accessoires ...p33
Filet de rétention ...p34

ESSUYAGES INDUSTRIELS ...p35

GRANULÉS & NEUTRALISANTS
Granulés absorbants ...p38
Coffres & accessoires ...p39
Neutralisants ...p39

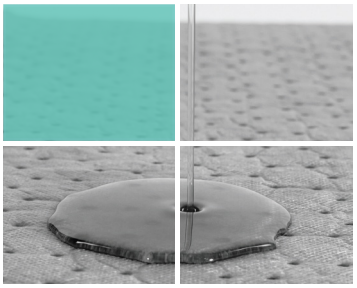

SOLUTIONS DE RÉTENTION

Sites de production ...p42
Règlementations liées à la rétention ...p43

BACS DE RÉTENTION ACIER & PE
Bacs pour fûts ...p44
Bacs pour IBC ...p50
Petits bacs ...p54

PLANCHERS DE RÉTENTION ACIER & PE
Planchers PE ...p58
Planchers acier ...p59

BACS DE RÉTENTION SUR-MESURE ...p60

RAYONNAGES LÉGERS ...p61

RAYONNAGES LOURDS
Rayonnages lourds ...p62
Bacs rack ...p63
Bacs au sol ...p63

BACS DE RÉTENTION INOX ...p64

BACS DE RÉTENTION SOUPLES ...p65

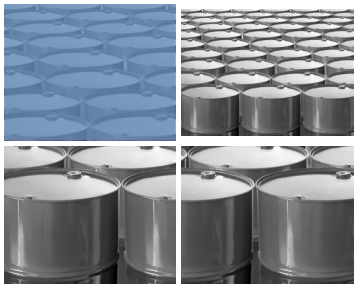

STOCKAGE EN SÉCURITÉ

RÉCIPIENTS DE SÉCURITÉ ...p70

CLASSIFICATION DES PRODUITS ...p72

ARMOIRES DE STOCKAGE
Produits inflammables/ phytosanitaires/toxiques ...p73
Résistance au feu 15' ...p74
Résistance au feu 30' ...p76
Résistance au feu 90' ...p78
Produits corrosifs ...p80

STOCKAGE/TRANSPORT BATTERIES LITHIUM-ION
Armoires coupe-feu ...p81
Caisses de transport/couvertures anti-feu ...p84
Bungalow coupe-feu ...p86

ARMOIRES MULTI PRODUITS ...p88

ARMOIRES PRODUTS CORROSIFS ...p89

STOCKAGE BOUTEILLES DE GAZ
Armoires ...p90
Abris ...p90

CUVES DE STOCKAGE

CUVES
Cuves pour gasoil ...p94
Cuves pour AdBlue ...p96
Cuves pour huiles ...p97

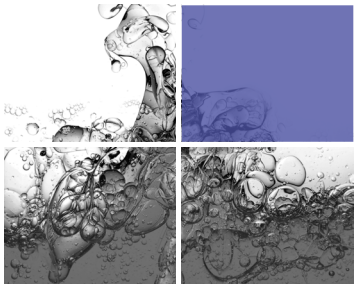

OBTURATEURS & BARRIÈRES

OBTURATEURS DE SURFACE
Plaques obturatrices ...p100
Barrières d'obturation ...p101

FILTRES POUR BOUCHES D'ÉGOUT ...p101

OBTURATEURS DE CANALISATION OCCASIONNEL ...p102

BARRIÈRES DE CONFINEMENT POUR SOL ...p103

BARRIÈRES FLUVIAL ...p104

OBTURATEURS DE CANALISATION PERMANENT ...p106

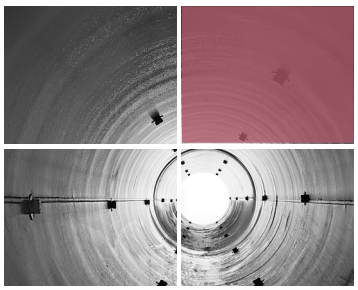

MANUTENTION & PROTECTION

MANUTENTION DE FÛTS ...p110

TAPIS ANTI FATIGUE ...p112

COUVERTURES CHAUFFANTES ...p113

BENNES ...p114

STOCKAGE GRANDE CAPACITÉ

Site de production ...p118

BUNGALOWS DE STOCKAGE TÔLÉ ...p120

BUNGALOWS ET ÉQUIPEMENTS ...p122

BUNGALOWS COUPE-FEU 120 MINUTES ...p123

CONTENEURS DE STOCKAGE ...p124

CONTENEURS - TABLEAU DES DIMENSIONS ...p128

MAGASINS MODULAIRES ...p130

CONTACTEZ NOS SERVICES

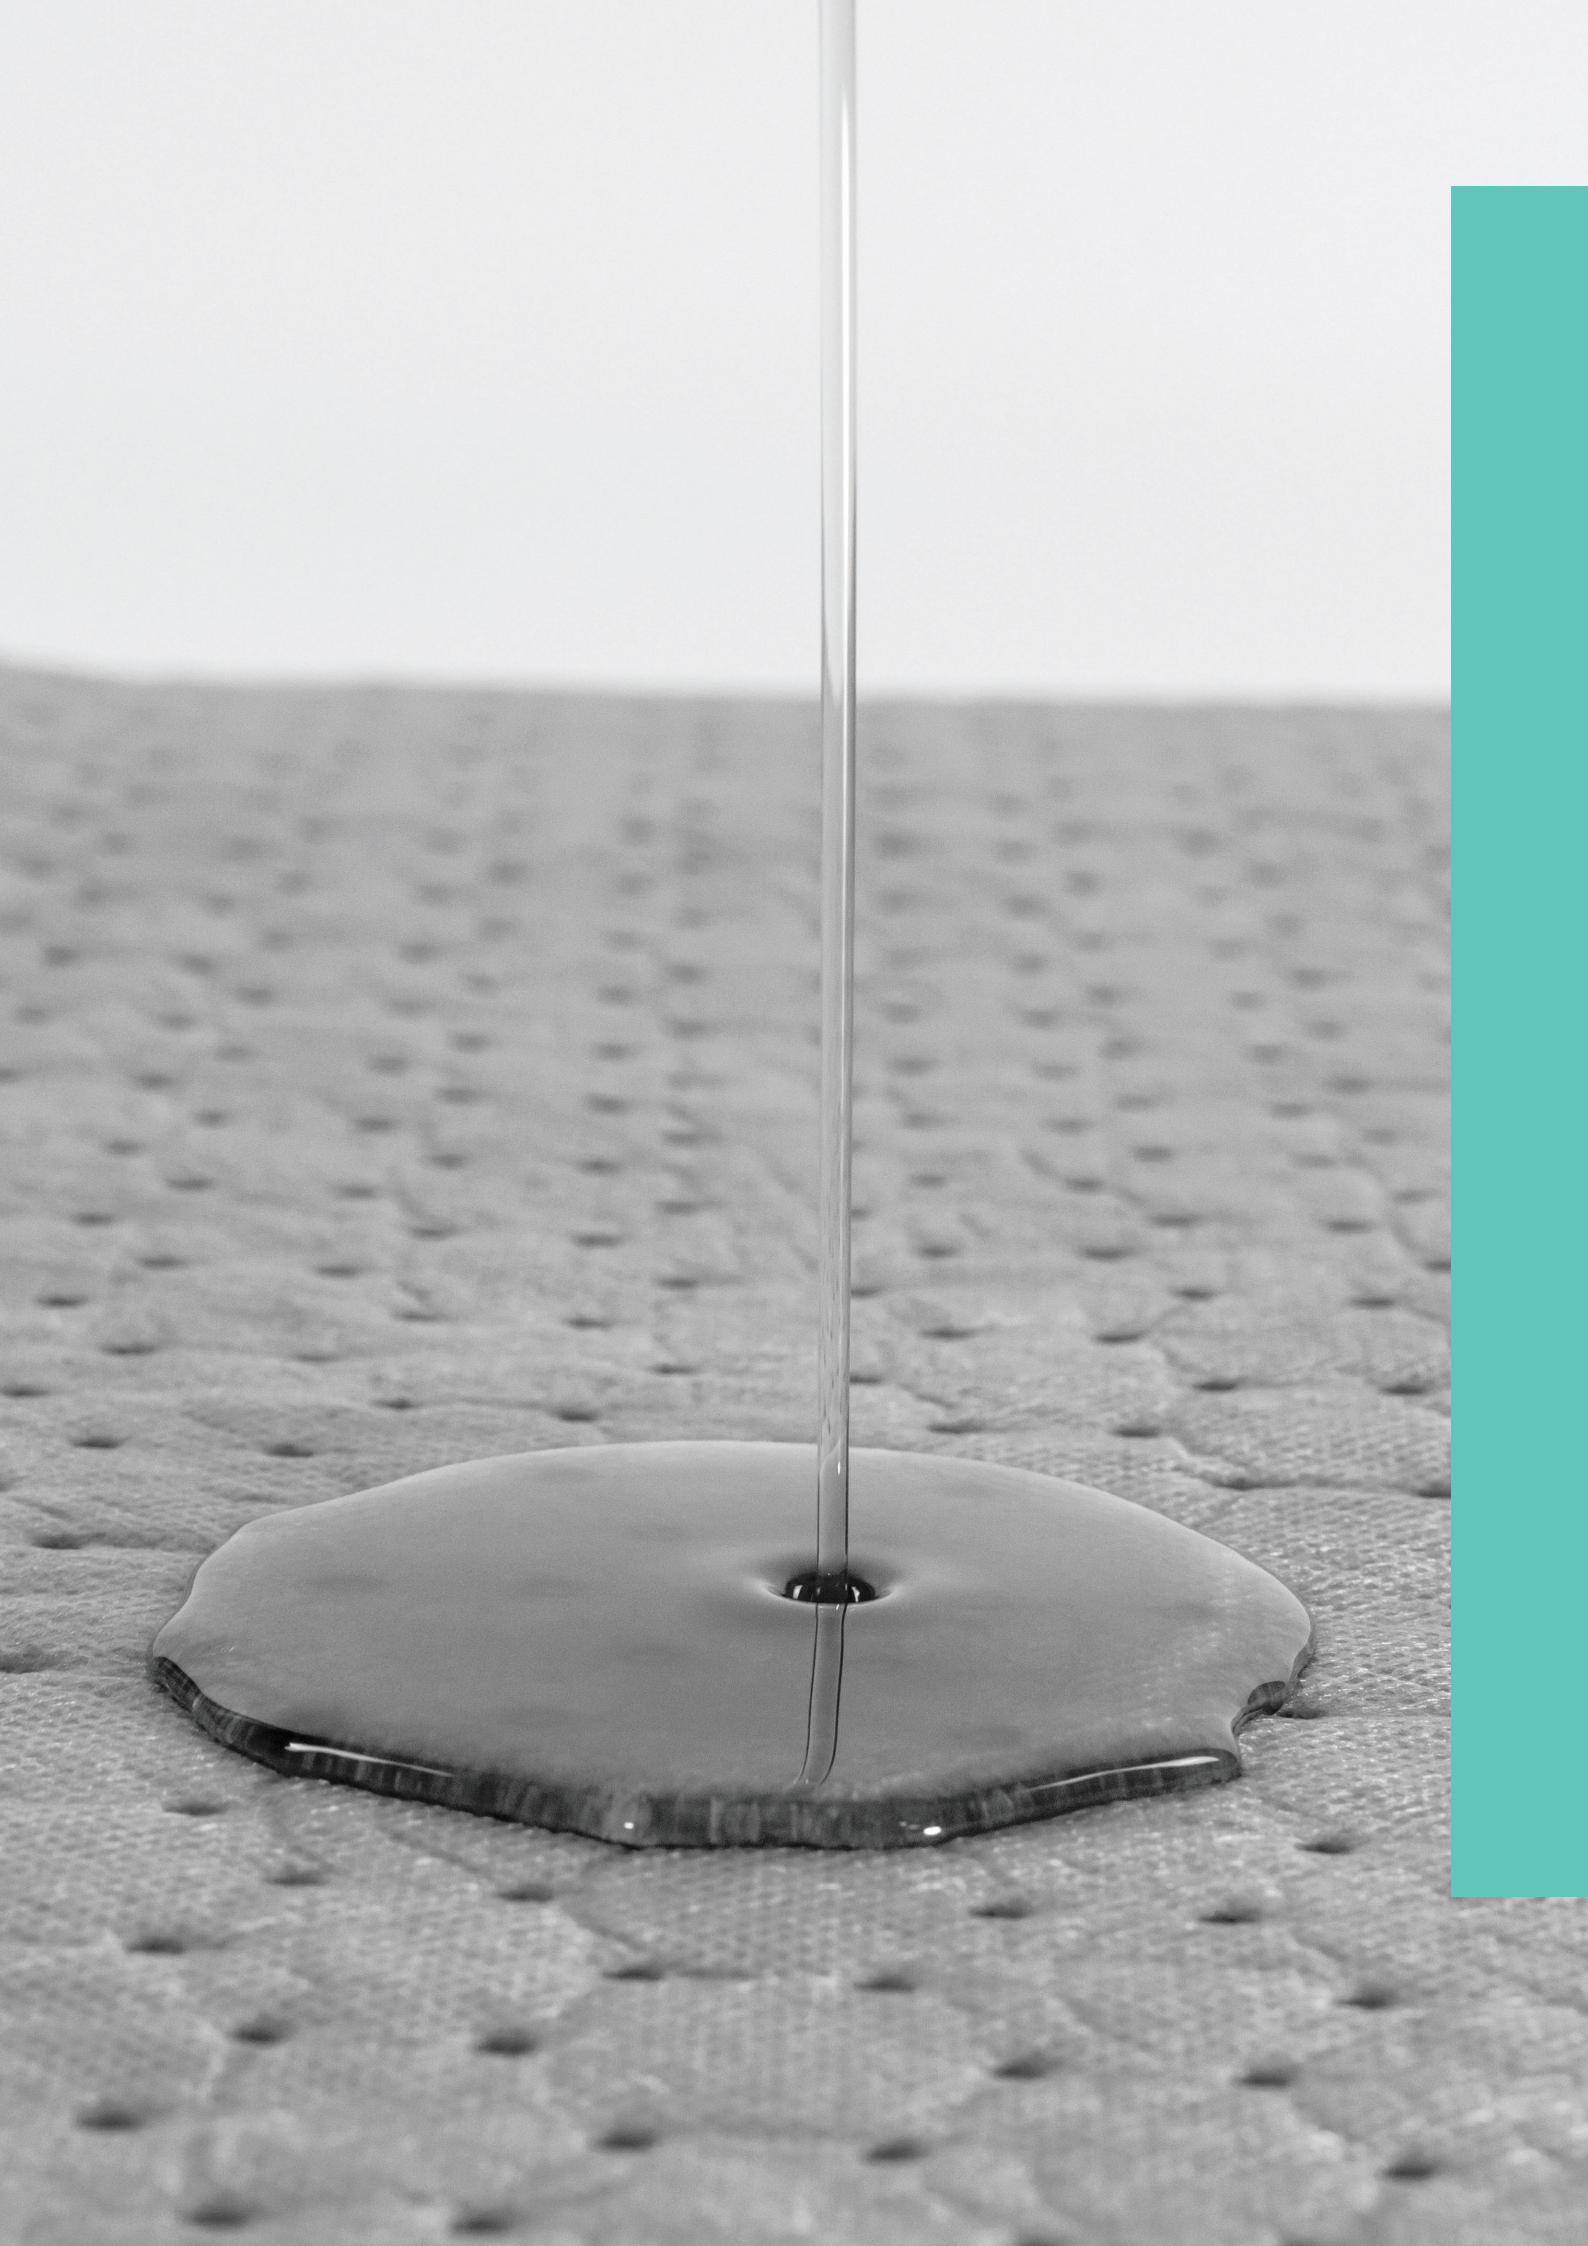

ABSORBANTS DÉPOLLUTION ESSUYAGES

Absorbants fibres	12
Kits d'intervention	22
Absorbants spécifiques	28
Dépollution	29
Essuyages industriels	35
Granulés & neutralisants	38

FABRICANT FRANÇAIS
ABSORBANTS FIBRES | 1992

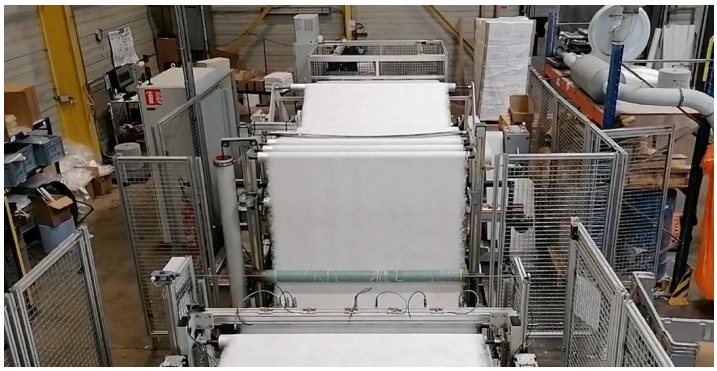

SCHOELLER INDUSTRIES

« Unique site de production français d'absorbants non tissés en microfibres de polypropylène »

L'internalisation totale de la chaîne de production et sa maîtrise du processus font de Schoeller Industries un producteur français reconnu en Europe pour son savoir-faire et la qualité de ses absorbants. Chaque année, le site produit plus de 2000 références produits destinées à la protection des sols et à la prévention en milieu industriel.

100% filiale de Delahaye Industries

1

MATIÈRE PREMIÈRE : PUR POLYPROPYLÈNE

Le polypropylène est une résine de matière plastique semi-cristalline très résistante, rigide et recyclable.
Elle est conçue par la polymérisation du propylène gazeux avec des catalyseurs.

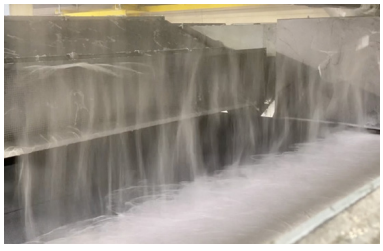

2

ABSORBANT NON TISSÉ - LIGNE MELT

Les granulés de polymère thermoplastique sont chauffés puis libérés sous forme de filament, afin de constituer une toile microfibreuse de polypropylène.

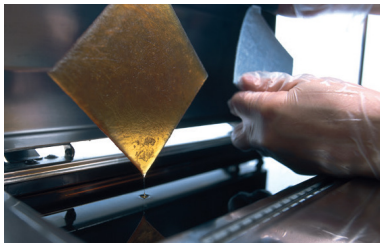

3

CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES PERFORMANCES

Un contrôle qualité de nos produits est systèmatiquement mené. La satisfaction client passe d'abord par une qualité certifiée de nos absorbants.

1 LIQUIDES MANIPULÉS

Tous les liquides (liquides hydrophiles[1])

Les hydrocabures et leurs dérivés (hydrophobes[2] et oléophiles[3])

Tous les liquides agressifs (hydrophiles[1])

Spécial dépollution
Les hydrocabures et leurs dérivés (hydrophobes[2] et oléophiles[3])

(1) Qui absorbent l'eau
(2) Qui n'absorbent pas l'eau
(3) Ayant une affinité pour les corps gras

3 CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES PRODUITS

Fibres : polypropylène, matière absorbante

Spun : voile de renfort, antipeluche et meilleure résistance

Spun SMF : voile extra renforcé, grande résistance mécanique

Film étanche : évite tout contact avec le sol et antidérapant

Aiguilleté : polyester, très grande résistance mécanique

	Caractéristiques		Avantages
FIRST	Structure monocouche	Fibres	Absorption rapide sur le sol comme sur l'eau
SM	Structure 2 couches	Spun Fibres	Anti-peluche 1 face et résistance mécanique supérieure
SMS	Structure 3 couches 	Spun Fibres Spun	Anti-peluche 2 faces et très grande résistance mécanique
MF	Structure 2 couches	Fibres Film étanche	Absorption rapide, évite tout contact des liquides avec le sol
SMF	Structure 3 couches 	Spun Fibres Film étanche	Résistance mécanique supérieure, évite tout contact des liquides avec le sol
FIRST N	Structure monocouche	Aiguilleté Film étanche	Très grande résistance mécanique
FIRST NF	Structure 2 couches	Aiguilleté Film étanche	Très grande résistance mécanique, évite tout contact des liquides avec le sol

2 ZONES À RISQUE & APPLICATIONS

Sur sols ou surfaces de travail
Sur l'eau pour séparer les hydrocarbures et l'eau

	Formats	Caractéristiques
Feuilles		Pour l'absorption de petits volumes sur de petites surfaces : sous machines fuyardes, établis, plans de travail. Peut également être utilisé en prévention lors des maintenances de machines par exemple.
Rouleau		Pour l'absorption de volumes importants sur de grandes surfaces. Protection des allées ou autour des machines.
Coussin		Pour l'absorption de grandes quantités de liquides sur de petites surfaces.
Boudins		Pour le confinement des zones d'écoulement. Circonscrit un déversement accidentel. Évite la propagation des liquides.
Surfût		Pour l'absorption en continu des égouttures sur un fût de 60 L ou 220 L.
Tapis		Protège les zones de travail, de passage et de stockage. Conçu pour absorber les liquides déversés. Peut être utilisé de manière permanente dans les allées.
Echarpe		Pour la récupération des irisations à la surface de l'eau.
Barrage		Circonscrit et absorbe la pollution sur l'eau.

4 AVEC OU SANS PRÉ-DÉCOUPAGE

(LARGEUR, LONGUEUR)

✔ **Gamme prédécoupée**
Permet d'optimiser la consommation en n'utilisant que la quantité nécessaire.
✔ **Gamme sans prédécoupe** (spécial dépollution)
Évite la rupture des produits saturés (feuilles, rouleaux) lors de leur récupération.

5 SIMPLE OU DOUBLE ÉPAISSEUR

✔ **Simple épaisseur :** capacité d'absorption standard. Prévention, égouttures…
✔ **Double épaisseur :** capacité d'absorption supérieure. Traitement des déversements.

First

Caractéristiques techniques : structure monocouche à forte capacité d'absorption. Idéale pour absorber rapidement sur le sol. Faible résistance mécanique.
Application : absorption rapide et importante des liquides polluants.

SM



Caractéristiques techniques : structure 2 couches avec 1 voile de renfort antipeluche sur la face supérieure. Bonne résistance mécanique.
Application : absorption et protection des établis, plans de travail, des allées et autour des machines sans passage.

SMS



SMS : structure 3 couches avec 2 voiles de renfort antipeluche sur les faces supérieures et inférieures. Très bonne résistance mécanique.
Application : absorption et protection des établis, plans de travail, autour des machines et dans les allées à faible circulation. Essuyage.

Feuilles absorbantes

Application : absorption de petits volumes sur des surfaces limitées.



Gamme	Type produit	Épaisseur	Dimensions	Unité de vente (U.V.)	Poids	Absorption par U.V.	Palettisation	Références
FIRST	Feuilles	Simple	0,40 x 0,50 m	Carton de 200 feuilles	7,2 kg	135 L	16 unités	**FLH0102**
		Double	0,40 x 0,50 m	Carton de 100 feuilles	6,0 kg	113 L	20 unités	**FLH0202**
		Double	0,30 x 0,30 m	Sac de 100 feuilles	3.5 kg	51 L	48 unités	**FLH0203**
SM	Feuilles	Simple	0,40 x 0,50 m	Carton de 200 feuilles	8,0 kg	120 L	16 unités	**FLH2101**
		Double	0,40 x 0,50 m	Carton de 100 feuilles	6,8 kg	102 L	20 unités	**FLH2201**
SMS	Feuilles	Simple	0,40 x 0,50 m	Carton de 200 feuilles	7,2 kg	104 L	16 unités	**FLH3101**
		Double	0,40 x 0,50 m	Carton de 100 feuilles	7,0 kg	96 L	20 unités	**FLH3201**

Rouleaux absorbants

Application : absorption de volumes importants sur de grandes surfaces.

DÉVIDOIRS

Voir page 20

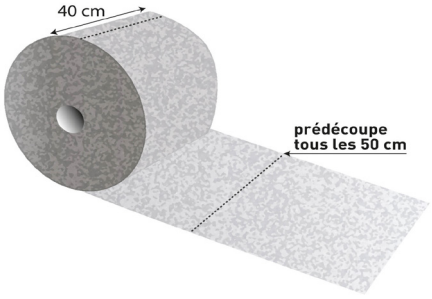

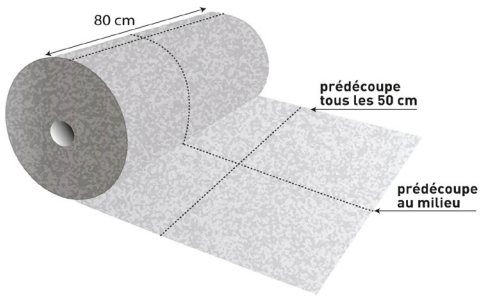

Gamme	Type produit	Épaisseur	Dimensions	Unité de vente (U.V.)	Poids	Absorption par U.V.	Palettisation	Références
FIRST	Rouleaux	Simple	0,40 x 60 m	Carton de 2 rouleaux	8,6 kg	162 L	12 unités	**RLH0101**
		Simple	0,80 x 60 m	Carton de 1 rouleau	8,6 kg	162 L	12 unités	**RLH0102**
		Double	0,40 x 40 m	Carton de 2 rouleaux	9,6 kg	180 L	12 unités	**RLH0201**
		Double	0,80 x 40 m	Carton de 1 rouleau	9,6 kg	180 L	12 unités	**RLH0202**
SM	Rouleaux	Simple	0,40 x 60 m	Carton de 2 rouleaux	9,6 kg	144 L	12 unités	**RLH2101**
		Simple	0,80 x 60 m	Carton de 1 rouleau	9,6 kg	144 L	12 unités	**RLH2102**
		Double	0,40 x 40 m	Carton de 2 rouleaux	10,8 kg	162 L	12 unités	**RLH2201**
		Double	0,80 x 40 m	Carton de 1 rouleau	10,8 kg	162 L	12 unités	**RLH2202**
SMS	Rouleaux	Double	0,40 x 40 m	Carton de 2 rouleaux	11,1 kg	154 L	12 unités	**RLH3201**
		Double	0,80 x 40 m	Carton de 1 rouleau	11,1 kg	154 L	12 unités	**RLH3202**



SMF

Caractéristiques techniques : structure 3 couches avec voile supérieur à haute résistance mécanique et film étanche antidérapant sur la face inférieure. Évite tout contact des liquides avec le sol.



MF

Caractéristiques techniques : structure 2 couches avec film étanche antidérapant sur la face inférieure. Évite tout contact des liquides avec le sol. Absorption rapide. Sans prédécoupe.

Tapis structure 3 couches (SMF)

Application : absorption et protection en extérieur ou en intérieur des zones de travail, de stockage ou d'intervention avec circulation pédestre active.

Tapis structure 2 couches (MF)

Application : absorption rapide et protection des sols, sous machine ou véhicule.

Gamme	Type produit	Épaisseur	Dimensions	Unité de vente (U.V.)	Poids par U.V.	Absorption par U.V.	Palettisation	Références
SMF	Feuilles	Triple	1,20 x 0,80 m	Carton de 10 feuilles	8,7 kg	49 L	30 unités	**TPH6303F**
			0,80 x 0,60 m	Carton de 20 feuilles	4,4 kg	49 L	30 unités	**TPH6302F**
SMF	Rouleaux	Triple	0,40 x 30 m	Carton de 2 rouleaux	10,9 kg	123 L	12 unités	**TPH6301**
			0,80 x 30 m	Carton de 1 rouleau	10,9 kg	123 L	12 unités	**TPH6302**
			1,20 x 30 m	Sac de 1 rouleau	16,4 kg	191 L	6 unités	**TPH6303**
			1,60 x 30 m	Sac de 1 rouleau	21,9 kg	246 L	6 unités	**TPH6304**
MF	Feuilles	Double	1,55 x 1,00 m	Carton de 10 feuilles	6,3 kg	71 L	10 unités	**TPH013**
	Rouleaux	Simple	0,80 x 40 m	Carton de 1 rouleau	7,0 kg	96 L	12 unités	**TPH5101**

Tapis spécial maintenance (trains et fosses véhicules)

Application : absorption et protection en extérieur ou intérieur, des zones de travail, de stockage ou d'intervention avec circulation pédestre active.

Gamme	Type produit	Dimensions	Unité de vente (U.V.)	Poids net par U.V.	Absorption par U.V.	Palettisation	Références
SMF Fabriqués spécialement pour la maintenance des trains et les fosses pour les véhicules.	Rouleaux	0,70 x 25 m	Sac de 1 rouleau	14,4 kg	173 L	12 unités	**TPH020***
		1,42 x 25 m	Sac de 1 rouleau	18,2 kg	218 L	6 unités	**TPH012**
		1,42 x 25 m	Sac de 1 rouleau	29,3 kg	350 L	6 unités	**TPH010***

* Quadruple épaisseur

Boudins absorbants

Application : confinement et absorption des fuites pour circonscrire un déversement accidentel et éviter la propagation du liquide.

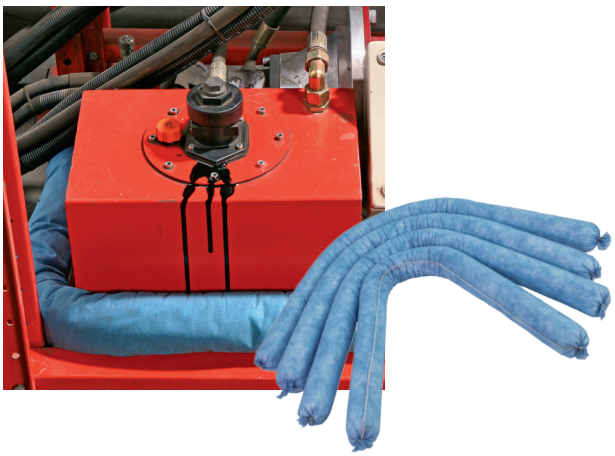

Coussins absorbants

Application : absorption d'une grande quantité de liquide sur une petite surface.



Type produit	Dimensions	Unité de vente (U.V.)	Poids	Absorption par U.V.	Palettisation	Références
Boudins	Ø 0,8 x 1,20 m	Carton de 20 boudins	8 kg	106 L	12 unités	**BDH101**
	Ø 0,8 x 3,00 m	Carton de 8 boudins	8 kg	106 L	12 unités	**BDH102**
	Ø 0,8 x 18,00 m	Carton distributeur de 1 boudin + 20 attaches	6 kg	79 L	20 unités	**BDH103**
Coussins	0,23 x 0,38 m	Carton de 16 coussins	4,4 kg	59 L	16 unités	**CSH100B***
	0,40 x 0,40 m	Carton de 16 coussins	8 kg	110 L	12 unités	**CSH101**
	0,60 x 0,80 m	Carton de 4 coussins	10 kg	140 L	12 unités	**CSH102**

* Uniquement en blanc

First



Caractéristiques techniques : structure monocouche à forte capacité d'absorption. Idéale pour absorber rapidement sur le sol. Faible résistance mécanique.
Application : absorption rapide et importante des liquides polluants.

SM



Caractéristiques techniques : structure 2 couches avec 1 voile de renfort antipeluche sur la face supérieure. Bonne résistance mécanique.
Application : absorption et protection des établis, plans de travail, des allées et autour des machines sans passage.

SMS

SMS : structure 3 couches avec 2 voiles de renfort antipeluche sur les faces supérieures et inférieures. Très bonne résistance mécanique.
Application : absorption et protection des établis, plans de travail, autour des machines et dans les allées à faible circulation. Essuyage.

Feuilles absorbantes

Application : absorption de petits volumes sur des surfaces limitées.





Surfûts absorbants

Application : absorbe et protège les fûts à bonde de 60L et 200 L lors des opérations de pompage.

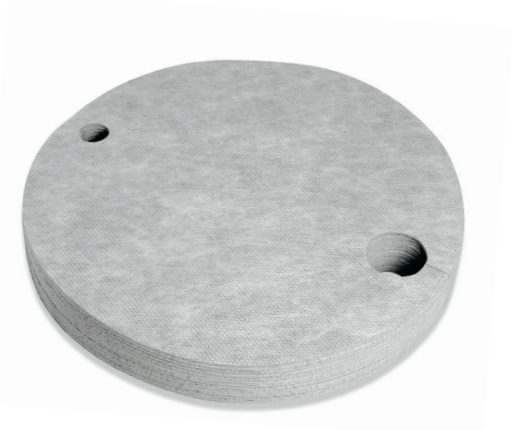

Info : existe aussi en version hydrocarbure

Gamme	Type produit	Épaisseur	Dimensions	Unité de vente (U.V.)	Poids	Absorption par U.V.	Palettisation	Références
FIRST	Feuilles	Simple	0,40 x 0,50 m	Carton de 200 feuilles	7,2 kg	135 L	16 unités	FLG0102
		Double	0,40 x 0,50 m	Carton de 100 feuilles	6,0 kg	113 L	20 unités	FLG0202
			0,30 x 0,30 m	Sac de 100 feuilles	3,5 kg	51 L	48 unités	FLG0203
SM	Feuilles	Simple	0,40 x 0,50 m	Carton de 200 feuilles	8,0 kg	120 L	16 unités	FLG2101
		Double	0,40 x 0,50 m	Carton de 100 feuilles	6,8 kg	102 L	20 unités	FLG2201
SMS	Feuilles	Simple	0,40 x 0,50 m	Carton de 200 feuilles	7,2 kg	104 L	16 unités	FLG3101
			0,32 x 0,32 m	Sac de 200 feuilles	3,7 kg	55 L	24 unités	ESF040
		Double	0,40 x 0,50 m	Carton de 100 feuilles	7,0 kg	96 L	20 unités	FLG3201
SM	Surfûts	Double	Ø 0,34 m	Sac de 25 unités	0,8 kg	12 L	120 unités	SFG2202
			Ø 0,56 m	Sac de 25 unités	2,1 kg	32 L	60 unités	SFG2201

Rouleaux absorbants

Application : absorption de volumes importants sur de grandes surfaces.

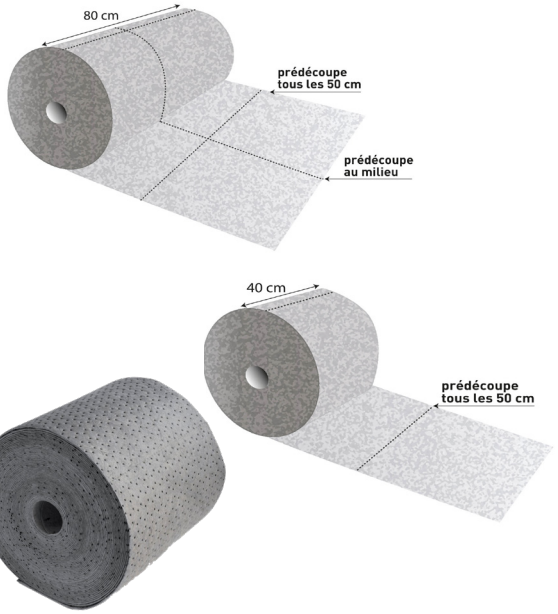

DÉVIDOIRS

Voir page 20

MULTI-DÉCOUPES

RLG2202MD

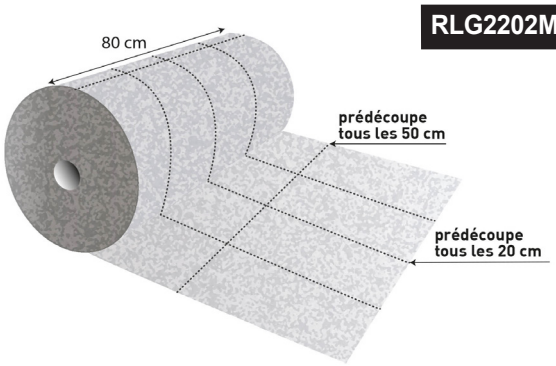

Gamme	Type produit	Épaisseur	Dimensions	Unité de vente (U.V.)	Poids	Absorption par U.V.	Palettisation	Références
FIRST	Rouleaux	Simple	0,40 x 60 m	Carton de 2 rouleaux	8,6 kg	162 L	12 unités	**RLG0101**
		Simple	0,80 x 60 m	Carton de 1 rouleau	8,6 kg	162 L	12 unités	**RLG0102**
		Double	0,40 x 40 m	Carton de 2 rouleaux	9,6 kg	180 L	12 unités	**RLG0201**
		Double	0,80 x 40 m	Carton de 1 rouleau	9,6 kg	180 L	12 unités	**RLG0202**
SM	Rouleaux	Simple	0,40 x 60 m	Carton de 2 rouleaux	9,6 kg	144 L	12 unités	**RLG2101**
		Simple	0,80 x 60 m	Carton de 1 rouleau	9,6 kg	144 L	12 unités	**RLG2102**
		Double	0,40 x 40 m	Carton de 2 rouleaux	10,8 kg	162 L	12 unités	**RLG2201**
		Double	0,80 x 40 m	Carton de 1 rouleau	10,8 kg	162 L	12 unités	**RLG2202**
	Rouleaux multi-découpes	Double	0,80 x 40 m	Carton distributeur de 1 rouleau	10,8 kg	162 L	12 unités	**RLG2202MD**
SMS	Rouleaux	Simple	0,40 x 60 m	Carton de 2 rouleaux	10,2 kg	147 L	12 unités	**RLG3101**
		Simple	0,80 x 60m	Carton de 1 rouleau	10,2 kg	147 L	12 unités	**RLG3102**
		Double	0,40 x 40 m	Carton de 2 rouleaux	11,1 kg	154 L	12 unités	**RLG3201**
		Double	0,80 x 40 m	Carton de 1 rouleau	11,1 kg	154 L	12 unités	**RLG3202**
	Rouleaux multi-découpes	Double	0,40 x 25 m	Carton distributeur de 1 rouleau	3,5 kg	48 L	30 unités	**RLG4201**

	**SMF**	**Caractéristiques techniques :** structure 3 couches avec voile supérieur à haute résistance mécanique et film étanche antidérapant sur la face inférieure. Évite tout contact des liquides avec le sol.
	**MF**	**Caractéristiques techniques :** structure 2 couches avec film étanche antidérapant sur la face inférieure. Evite tout contact des liquides avec le sol. Absorption rapide. Sans prédécoupe.
	AIGUILLETÉ	**Caractéristiques techniques :** aiguilleté, très grande résistance mécanique.
	**AIGUILLETÉ ÉTANCHE**	**Caractéristiques techniques :** aiguilleté, très grande résistance mécanique avec film étanche et antidérapant sur la face inférieure. Évite tout contact des liquides avec le sol.

Tapis SMF

Application : absorption et protection en intérieur des zones de travail, de stockage ou d'intervention avec circulation pédestre active.

DÉVIDOIRS

Voir page 20

Tapis MF

Application : absorption rapide. Protège les sols, sous les machines ou les véhicules.

Gamme	Type produit	Épaisseur	Dimensions	Unité de vente (U.V.)	Poids	Absorption par U.V.	Palettisation	Références
SMF	Feuilles	Triple	1,20 x 0,50 m	Carton de 10 tapis	2,2 kg	30 L	20 unités	**TPG6305F**
			1,20 x 0,80 m	Carton de 10 feuilles	4,4 kg	49 L	30 unités	**TPG6303F**
			0.40 x 0,50 m	Sac de 50 feuilles	4,6 kg	52 L	30 unités	**TPG6305**
			1,60 x 2,5 m	Carton de 10 tapis	18,2 kg	205 L	2 unités	**TPG6304F**
			0,80 x 0,60 m	Cartons de 20 feuilles	4,4 kg	49 L	30 unités	**TPG6302F**
SMF	Rouleaux	Triple	0,40 x 30 m	Carton de 2 rouleaux	10,9 kg	123 L	12 unités	**TPG6301**
			0,80 x 30 m	Carton de 1 rouleau	10,9 kg	123 L	12 unités	**TPG6302**
			1,20 x 30 m	Sac de 1 rouleau	16,4 kg	191 L	6 unités	**TPG6303**
			1,60 x 30 m	Sac de 1 rouleau	21,9 kg	246 L	6 unités	**TPG6304**
MF	Rouleaux	Simple	0,80 x 40 m	Carton de 1 rouleau	7,0 kg	96 L	12 unités	**TPG5101**

Tapis aiguilleté & aiguilleté étanche

Application : absorption et protection des zones de travail, de passage et de stockage, avec circulation

ADF5025

Adhésif une face et crochet une face

Pour THRM010 et THRM030

Gamme	Type produit	Épaisseur	Dimensions	Unité de vente (U.V.)	Poids	Absorption par U.V.	Palettisation	Références
AIGUILLETÉ	Rouleaux	Double	0,80 x 100 m	Sac de 1 rouleau	24,0 kg	180 L	12 unités	**THRM010**
			1,20 x 100 m		36,0 kg	270 L	6 unités	**THRM030**
AIGUILLETÉ ÉTANCHE	Rouleaux		1,00 x 30 m		10,5 kg	92 L	6 unités	**THRM040**

Boudins

Application : confinement et absorption des fuites pour circonscrire un déversement accidentel et éviter la propagation du liquide.

Coussins

Application : absorption de grandes quantités de liquide sur une petite surface.

Type produit	Dimensions	Unité de vente (U.V.)	Poids	Absorption par U.V.	Palettisation	Références
Boudins	Ø 8 cm x 1,20 m	Carton de 20 boudins	8,0 kg	106 L	12 unités	**BDG101**
	Ø 8 cm x 3,00 m	Carton de 8 boudins	8,0 kg	106 L	12 unités	**BDG102**
	Ø 8 cm x 18,00 m	Carton de 1 boudin	6,0 kg	79 L	20 unités	**BDG103**
Coussins	0,23 x 0,38 m	Carton de 16 coussins	4,4 kg	59 L	16 unités	**CSG100**
	0,40 x 0,40 m	Carton de 16 coussins	8,0 kg	110 L	12 unités	**CSG101**
	0,60 x 0,80 m	Carton de 4 coussins	10,0 kg	140 L	12 unités	**CSG102**

First

First : structure monocouche à forte capacité d'absorption. Idéale pour absorber rapidement sur le sol. Faible résistance mécanique.
Application : absorption rapide et importante des liquides polluants.

SM

SM : structure 2 couches avec 1 voile de renfort antipeluche sur la face supérieure. Bonne résistance mécanique.
Application : absorption et protection des établis, plans de travail, des allées et autour des machines sans passage.

SMS

SMS : structure 3 couches avec 2 voiles de renfort antipeluche sur les faces supérieures et inférieures. Très bonne résistance mécanique.
Application : absorption et protection des établis, plans de travail, autour des machines et dans les allées à faible circulation. Essuyage.

Rouleaux absorbants

Application : absorption de volumes importants sur de grandes surfaces.

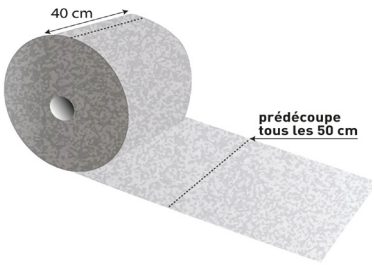

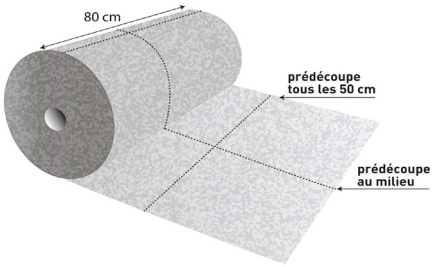

Gamme	Type produit	Épaisseur	Dimensions	Unité de vente (U.V.)	Poids	Absorption par U.V.	Palettisation	Références
FIRST	Rouleaux	Simple	0,40 x 60 m	Carton de 2 rouleaux	8,6 kg	162 L	12 unités	**RLC0101**
		Simple	0,80 x 60 m	Carton de 1 rouleau	8,6 kg	162 L	12 unités	**RLC0102**
		Double	0,40 x 40 m	Carton de 2 rouleaux	9,6 kg	180 L	12 unités	**RLC0201**
		Double	0,80 x 40 m	Carton de 1 rouleau	9,6 kg	180 L	12 unités	**RLC0202**
SM	Rouleaux	Simple	0,40 x 60 m	Carton de 2 rouleaux	9,6 kg	144 L	12 unités	**RLC2101**
		Simple	0,80 x 60 m	Carton de 1 rouleau	9,6 kg	144 L	12 unités	**RLC2102**
		Double	0,40 x 40 m	Carton de 2 rouleaux	10,8 kg	162 L	12 unités	**RLC2201**
		Double	0,80 x 40 m	Carton de 1 rouleau	10,8 kg	162 L	12 unités	**RLC2202**
SMS	Rouleaux	Double	0,40 x 40 m	Carton de 2 rouleaux	11,1 kg	154 L	12 unités	**RLC3201**
		Double	0,80 x 40 m	Carton de 1 rouleau	11,1 kg	154 L	12 unités	**RLC3202**

DEVR015

DEVR020

DEVIDOIR MURAL



Références	Largeur de rouleaux	Dimensions	Poids net
DEVR015	40 cm	370 x 450 x H830 mm	1,2 kg
DEVR020	80 cm	1000 x 600 x H700 mm	15 kg
Référence	**Largeur de tapis :**	**Dimensions**	**Poids net**
DEVR070	jusqu'à 1,60 m	1800 x 1650 x H1550 mm	44 kg
DEVIDOIR MURAL	Sur-mesure : nous consulter		

Feuilles absorbantes

Application : absorption de petits volumes sur des surfaces limitées.





• **Curatif**

• **Préventif**

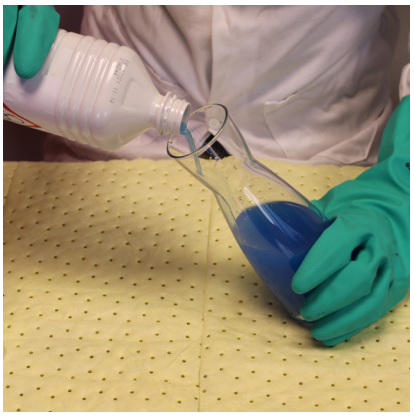

Gamme	Type produit	Épaisseur	Dimensions	Unité de vente (U.V.)	Poids	Absorption par U.V.	Palettisation	Références
FIRST	Feuilles	Simple	0,40 x 0,50 m	Carton de 200 feuilles	7,2 kg	135 L	16 unités	**FLC0102**
		Double		Carton de 100 feuilles	6,0 kg	113 L	20 unités	**FLC0202**
SM	Feuilles	Simple		Carton de 200 feuilles	8,0 kg	120 L	16 unités	**FLC2101**
		Double		Carton de 100 feuilles	6,8 kg	102 L	20 unités	**FLC2201**
SMS	Feuilles	Double		Carton de 100 feuilles	7,0 kg	96 L	20 unités	**FLC3201**

Boudins

Application : confinement et absorption des fuites pour circonscrire un déversement accidentel et éviter la propagation du liquide.

Coussins

Application : absorption de grandes quantités de liquide sur une petite surface.

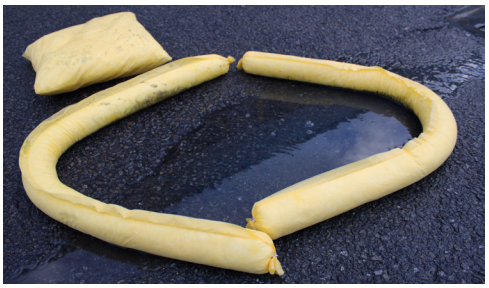

Type de produit	Dimensions	Unité de vente (U.V.)	Poids	Absorption par U.V.	Palettisation	Références
Boudins	Ø 8 cm x 1,20 m	Carton de 20 boudins	8 kg	106 L	12 unités	**BDC101**
	Ø 8 cm x 3,00 m	Carton de 8 boudins	8 kg	106 L	12 unités	**BDC102**
Coussins	23 x 38 m	Carton de 16 coussins	4,4 kg	59 L	16 unités	**CSC100**
	40 x 40 m	Carton de 16 coussins	8 kg	110 L	12 unités	**CSC101**
	60 x 80 m	Carton de 4 coussins	10 kg	140 L	12 unités	**CSC102**

A 10 L - 20 L

L32 x P16 x H32 cm

B 50 L - 75 L - 90 L

L52 x P28 x H42 cm

C 50 L

L58 x P33 x H39 cm

D 75 L

L50 x P25 x H50 cm

E 75 L

L78 x P39 x H35 cm

Contenant avec 4 roulettes

F 100 L

Ø49,2 x H80 cm

G 100 L & 150 L

L103 x P49 x H50 cm

Contenant avec 2 roulettes

H 100 L

L48 x P55 x H94 cm

J 150 L

L48 x P74 x H107 cm

I **IR** 100 L & 150 L

L53,4 x P42 x H99 cm

IR : avec roulettes

U 150 L - 200 L - 300 L

L64 x P58 x H118 cm

Absorption par kit	Contenu des kits d'intervention	Contenants	Hydrocarbure (bleu)	Tous liquides (gris)	Chimique (jaune)
10 L	• 20 feuilles double épaisseur 30 x 30 cm • 3 feuilles d'essuyage 32 x 40 cm • 1 paire de gants • 1 sac de récupération 30 L + 1 paire de lunettes dans la version chimique	A	**KTH010A**	**KTL010A**	**KTC010A**
20 L	• 30 feuilles double épaisseur 30 x 30 cm • 1 boudin 8 cm x 1,20 m • 5 feuilles d'essuyage 32 x 40 cm • 1 paire de gants • 2 sacs de récupération 30 L +1 paire de lunettes dans la version chimique	A	**KTH020A**	**KTL020A**	**KTC020A**
50 L	• 35 feuilles double épaisseur 40 x 50 cm • 2 boudins 8 cm x 1,20 m • 10 feuilles d'essuyage 32 X 40 cm • 1 paire de gants • 2 sacs de récupération 50 L + 1 paire de lunettes dans la version chimique	B	**KTH050B**	**KTL050B**	**KTC050B**
		C	**KTH050C**	**KTL050C**	**KTC050C**
75 L	• 50 feuilles double épaisseur 40 x 50 cm • 2 boudins 8 cm x 1,20 m • 1 coussin 40 x 40 cm • 10 feuilles d'essuyage 32 X 40 cm • 1 paire de gants • 3 sacs de récupération 50 L • 1 paire de lunettes	B	**KTH075B**	**KTL075B**	**KTC075B**
		D	**KTH075D**	**KTL075D**	**KTC075D**
		E	**KTH075E**	**KTL075E**	**KTC075E**
90 L	• 50 feuilles double épaisseur 40 x 50 cm • 3 boudins 8 cm x 1,20 m • 2 coussins 40 x 40 cm • 10 feuilles d'essuyage 32 x 40 cm • 1 paire de gants • 2 sacs de récupération 100 L • 1 paire de lunettes	B	**KTH090B**	**KTL090B**	**KTC090B**
100 L	• 50 feuilles double épaisseur 40 x 50 cm • 2 boudins 8 cm x 3 m • 2 coussins 40 x 40 cm • 15 feuilles d'essuyage 32 x 40 cm • 1 paire de gants • 2 sacs de récupération 100 L •1 paire de lunettes	F	**KTH100F**	**KTL100F**	**KTC100F**
		G	**KTH100G**	**KTL100G**	**KTC100G**
		H	**KTH100H**	**KTL100H**	**KTC100H**
		I/IR	**KTH100I/IR**	**KTL100I/IR**	**KTC100I/IR**
150 L	• 100 feuilles double épaisseur 40 x 50 cm • 2 boudins 8 cm x 3 m • 3 coussins 40 x 40 cm • 20 feuilles d'essuyage 32 x 40 cm • 1 paire de gants • 3 sacs de récupération 100 L • 1 paire de lunettes	G	**KTH150G**	**KTL150G**	**KTC150G**
		J	**KTH150J**	**KTL150J**	**KTC150J**
		I/IR	**KTH150I/IR**	**KTL150I/IR**	**KTC150I/IR**
	• 25 feuilles doubles épaisseurs 40 x 50 cm • 2 boudins 8 cm x 3 m • 3 coussins 40 x 40 cm • 1 rouleau double épaisseur 0,40 x 0,40 m • 20 feuilles d'essuyage 32 x 40 cm • 1 paire de gants • 3 sacs de récupération 100 L • 1 paire de lunettes	U	**KTH150U**	**KTL150U**	**KTC150U**
200 L	• 1 rouleau double épaisseur 0,40 x 40 m • 25 feuilles double épaisseur 40 x 50 cm • 3 boudins 8 cm x 3 m • 6 coussins 40 x 40 cm • 25 feuilles d'essuyage 32 x 40 cm • 4 sacs de récupération 100 L • 2 paires de gants • 1 paire de lunettes	U	**KTH200U**	**KTL200U**	**KTC200U**
300 L	• 100 feuilles double épaisseur 40 x 50 cm • 1 rouleau double épaisseur 40 cm x 40 m • 4 boudins 8 cm x 3 m • 6 coussins 40 x 40 cm • 30 feuilles d'essuyage • 2 paires de gants • 1 paire de lunettes • 6 sacs de récupération 100 L	U	**KTH300U**	**KTL300U**	**KTC300U**

L 200 L

L100 x P56 x H59 cm

J 200 L

Q 300 L

J : L58 x P73 x H106 cm
Q : L58 x P87,5 x H108 cm

M MR 300 L - 600 L

N NR 800 L

M : L120 x P80 x H79 cm
MR : L120 x P80 x H93 cm
N : L120 x P100 x H79 cm
NR: L120 x P100 x H93 cm

NR et MR : avec roulettes

P 300 L

L64 x P72,5 x H152 cm

Coffre avec roulettes

W WR 800 L

W : L146 x P101 x H97,5 cm
WR : L146 x P101 x H101,5 cm

WR : avec roulettes

KITS ÉTANCHES

QE 100 L

L59 x P43 x H107 cm

SE 200 L

L64 x P53 x H49 cm

Absorption par kit	Contenu des kits d'intervention	Contenants	Hydrocarbure (bleu)	Tous liquides (gris)	Chimique (jaune)
200 L	• 100 feuilles double épaisseur 40 x 50 cm • 3 boudins 8 cm x 3 m • 6 coussins 40 x 40 cm • 25 feuilles d'essuyage 32 x 40 cm • 2 paires de gants • 1 paire de lunettes • 4 sacs de récupération 100 L	J	KTH200J	KTL200J	KTC200J
		L	KTH200L	KTL200L	KTC200L
300 L	• 100 feuilles double épaisseur 40 x 50 cm • 1 rouleau double épaisseur 40 cm x 40 m • 4 boudins 8 cm x 3 m • 6 coussins 40 x 40 cm • 30 feuilles d'essuyage • 2 paires de gants • 1 paire de lunettes • 6 sacs de récupération 100 L	P Kit mobile	KTH300P	KTL300P	KTC300P
		Q	KTH300Q	KTL300Q	KTC300Q
		M Kit avec passage de fourche	KTH300M	KTL300M	KTC300M
		MR Kit mobile	KTH300MR	KTL300MR	KTC300MR
		U (page 22)	KTH300U	KTL300U	KTC300U
600 L	• 250 feuilles double épaisseur 40 x 50 cm • 1 rouleau double épaisseur 40 cm x 40 m • 8 boudins 8 cm x 3 m • 15 coussins 40 x 40 cm • 40 feuilles d'essuyage • 2 paires de gants • 1 paire de lunettes • 1 combinaison • 12 sacs de récupération 100 L	M Kit avec passage de fourche	KTH600M	KTL600M	KTC600M
		MR Kit mobile	KTH600MR	KTL600MR	KTC600MR
800 L	• 300 feuilles double épaisseur 40 x 50 cm • 2 rouleaux double épaisseur 40 cm x 40 m • 10 boudins 8 cm x 3 m • 20 coussins 40 x 40 cm • 50 feuilles d'essuyage • 2 paires de gants • 1 paire de lunettes • 1 combinaison • 16 sacs de récupération 100 L	W Kit avec passage de fourche	KTH800W	KTL800W	KTC800W
		WR Kit mobile	KTH800WR	KTL800WR	KTC800WR
		N	KTH800N	KTL800N	KTC800N
		NR Kit mobile	KTH800NR	KTL800NR	KTC800NR
KITS ÉTANCHES					
100 L	• 50 feuilles double épaisseur 40 x 50 cm • 2 boudins 8 cm x 3 m • 2 coussins 40 x 40 cm • 15 feuilles d'essuyage 32 x 40 cm • 1 paire de gants • 2 sacs de récupération 100 L • 1 paire de lunettes	QE	KTH100QE	KTL100QE	KTC100QE
200 L	• 100 feuilles double épaisseur 40 x 50 cm • 3 boudins 8 cm x 3 m • 6 coussins 40 x 40 cm • 25 feuilles d'essuyage 32 x 40 cm • 2 paires de gants • 1 paire de lunettes • 4 sacs de récupération 100 L	SE	KTH200SE	KTL200SE	KTC200SE

KITS BTP & ADR

Liquides absorbés	Absorption	Contenu des kits d'intervention	Références
Hydrocarbure	20 L	1 couverture absorbante à revers étanche 1 x 1,55 m ; 25 feuilles 30 x 30 cm double épaisseur ; 5 feuilles d'essuyage 32 x 40 cm ; 1 paire de gants nitrile ; 2 sacs de récupération 30 L	KTHBTP20
Hydrocarbure	50 L	5 tapis absorbants 0,8 x 0,6 m extra renforcés et revers étanche ; 35 feuilles 40 x 50 cm double épaisseur ; 1 plaque obturatrice 70 x 70 cm à usage unique ; 5 feuilles d'essuyage 32 x 40 cm ; 1 paire de gants nitrile ; 2 sacs de récupération 50 L	KTHBTP50
Tous liquides	20 L	1 bac collecteur 25L (60 x 39 x H16 cm) ; 20 feuilles 40 x 50 simple épaisseur ; 1 boudin 8 x 120 cm ; 1 paire de gants ; 2 sacs de récupération 30 L	KTLADR20
Hydrocarbure			KTHADR20
Tous liquides	50 L	1 bac collecteur 65L (55 x 100 x H15 cm) ; 35 feuilles 40 x 50 double épaisseur ; 1 boudin 8 x 120 cm ; 1 plaque obturatrice 70 x 70 cm à usage unique ; 1 paire de lunettes de protection ; 1 pelle de ramassage et une balayette ; 1 paire de gants : 2 sacs de récupération 50 L	KTLADR50
Hydrocarbure			KTHADR50

KTHBTP20 - Sac housse (voir lettre A)
KTHBTP50 - Coffre multi-usage (voir lettre G)

KTLADR20 et KTHADR20 - Bac AUG25 (voir p55)
KTLADR50 et KTHADR50 - Bac BB65A (voi p56)

CONFECTIONNEZ ET ASSEMBLEZ VOTRE KIT D'INTERVENTION

1 Sélectionnez votre contenant

Retrouvez sur la page de droite l'ensemble des contenants proposés par Delahaye Industries.
• Sélectionnez votre contenant puis composez votre kit.
• Vous recevrez séparemment l'ensemble des éléments contenant et contenus.

Les valeurs exprimées (ex : 75 litres) correspondent à la capacité maximum d'absorption du kit.

2 Sélectionnez vos absorbants

Retrouvez l'ensemble de nos absorbants hydrocarbures / tous liquides / chimiques.

Absorbants	Hydrocarbures	Tous liquides	Chimiques
Feuilles	p12	p16	p21
Rouleaux	p13	p17	p20
Boudins	p15	p19	p21
Coussins			

3 Possibilité d'ajouter un obturateur

Retrouvez l'ensemble de nos obturateurs page 98 à 100 :
• Plaques,
• Barrages,
• Cônes,
• Ballons,
• Barrières.

4 Accessoires inclus dans votre kit (non disponible au détail)

Lunettes : sur tous les modèles chimiques et sur les modèles à partir de 75 litres.

Lunettes de protection

Sac de récupération

Gants de protection

Essuyages

Les données exprimées en litres (L) correspondent au pouvoir d'absorption des kits.

10 / 20 / 50 / 75 / 90 L
KTHS920 - KTHS910

Voir lettre A et B

50 L
CSS001

Voir lettre C

75 L
Anse + 4 roulettes intégrées
CC75R

Voir lettre E

75 L
KTHS192

Voir lettre D

120 L
FP120L

Voir lettre F

100 / 150 L
PSC1Y

Voir lettre I

100 / 150 L
CC170NR (roulettes)

Voir lettre G

150 / 200 / 300 L
PDS

Voir lettre U

200 L
CFF0010

Voir lettre L

100 - 150 - 200 - 300 L
CC120J - CC240J - CC360J

Voir lettre H - J -Q

300 L
PDT02

Voir lettre P

300 / 600 / 800 L
KTBP930 - KTBP930R (roulettes)
KTBP940 - KTBP940R (roulettes)

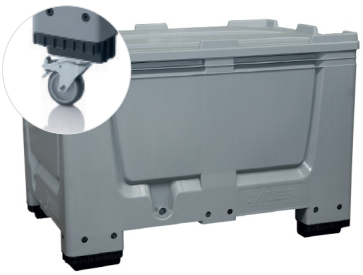

Voir lettre M

800 L
CFF0012 - CFF0012M (roulettes)

Voir lettre W

CONTENANTS ÉTANCHES (Usage extérieur)

60 / 90 / 250 L
R1650 - R1600SL - R1690

ADR

100 L
CC75J

Voir lettre QE

200 L
CC160N

Voir lettre SE

Références	Capacité d'absorption pour le contenant	Dimensions
KTHS920	10 / 20 L	L32 x P16 x H32 cm
KTHS910	50 / 75 / 90 L	L52 x P28 x H42 cm
CSS001	50 L	L58 x P33 x H39cm
CC75R	75 L	L78 x P39 x H35cm
KTHS192	75 L	L50 x P25 x H50 cm
FP120L	120 L	ø 49,2 x H80 cm
CC170NR	100 / 150 L	L103 x P49 x H50 cm
PSC1Y	100 / 150 L	L53,4 x P42 x H99cm
PDS	150 / 200 / 300 L	L64x P58 x H118 cm
CFF0010	200 L	L100 x P56 x H59 cm
CC120J	100 L	L48 x P55 x H94 cm
CC240J	150 / 200 L	L58 x P74 x H107 cm
CC360J	300 L	L60 x P89 x H110 cm

Références	Capacité d'absorption pour le contenant	Dimensions
PDT02	300 L	L64x P72,5 x H152 cm
KTBP930	300 / 600 L	L120x P80 x H79 cm
KTBP930R		L120x P80 x H93 cm
KTBP940	800 L	L120 x 100 x 79 cm
KTBP940R		L120 x 100 x 93 cm
CFF0012	800 L	L146x P101 x H97,5 cm
CFF0012M		L146x P101 x H101,5 cm
CONTENANTS ÉTANCHES (usage extérieur)		
R1650	60 L	ø 52 x H52,7 cm
R1600SL	90 L	ø 56 x H72,0cm
R1690	250 L	ø 79 x H105 cm
CC75J	100 L	L59 x P43,5 x H107 cm
CC160N	200 L	L64 x P53 x H49 cm

Tapis haute visibilité

Application : création de zone d'absorption très visible pour la pose des outils de chantier. Protection des sols et forte résistance de la surface de pose.

Forestier - Agricole - Maintenance (démontage pièces)

Type produit	Dimensions	Unité de vente (U.V.)	Poids net	Pouvoir d'absorption	Palettisation	Références
Feuilles	0,40 x 0,50 m	Carton de 50 feuilles	4,6 kg	51 L	30 unités	**TPHO6305**
	0,60 x 0,80 m	Carton de 20 feuilles	5,4 kg	49 L		**TPHO6302F**
	1,20 x 0,80 m	Carton de 10 feuilles	8,7 kg	49 L		**TPHO6303F**
Rouleaux	0,80 x 30 m	Carton de 1 rouleau	10,9 kg	123 L	12 unités	**TPHO6302**
	1,60 x 30 m	Sac de 1 rouleau	21,9 kg	246 L	6 unités	**TPHO6304**

Tapis pour engins de chantiers

Application : absorption rapide. Protection des sols sous les machines ou les véhicules.

Type produit	Épaisseur	Dimensions	Unité de vente (U.V.)	Poids net	Pouvoir d'absorption	Palettisation	Références
Feuilles	Double épaisseur	1,55 x 1,00 m	Carton de 10 feuilles	6,3 kg	71 L	10 unités	**TPH013**
Rouleaux	Simple épaisseur	0,80 x 40 m	Carton de 1 rouleau	7,0 kg	96 L	12 unités	**TPH5101**

Application : confinement et absorption de toutes les pollutions d'hydrocarbures sur l'eau.

Spécial hydrocarbure
Fibre hydrophobe qui absorbe les hydrocarbures et leurs dérivés mais pas l'eau ni les liquides solubles dans l'eau.

Caractéristiques techniques

Structure monocouche à forte capacité d'absorption.
Sans prédécoupe afin d'éviter la rupture des produits saturés (feuilles et rouleaux) lors de leur récupération.

Feuilles de dépollution

Absorption de petits volumes sur de petites surfaces.

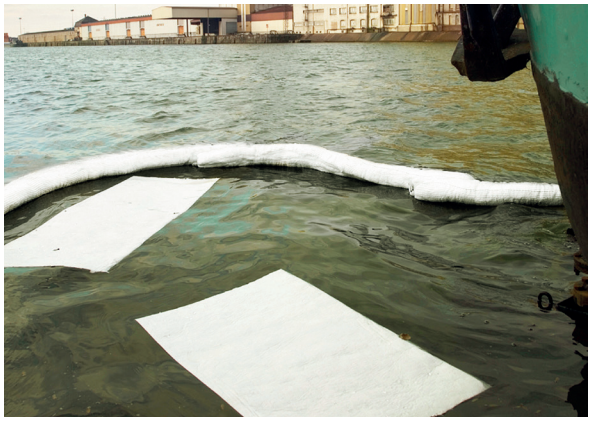

Rouleaux de dépollution

Absorption de volumes importants sur de grandes surfaces.

Type produit	Caractéristiques	Dimensions	Unité de vente (U.V.)	Poids par U.V.	Absorption par U.V.	Palettisation	Références
Feuilles	Simple épaisseur	0,40 x 0,50 m	Sac de 200 feuilles	7,2 kg	135 L	16 unités	**FLD0101**
	Double épaisseur	0,40 x 0,50 m	Sac de 100 feuilles	6,0 kg	113 L	20 unités	**FLD0201**
Rouleaux	Simple épaisseur	0,40 x 60 m	Sac de 2 rouleaux	8,6 kg	162 L	12 unités	**RLD0101**
	Simple épaisseur	0,80 x 60 m	Sac de 1 rouleau	8,6 kg	162 L	12 unités	**RLD0102**
	Double épaisseur	0,40 x 40 m	Sac de 2 rouleaux	9,6 kg	180 L	12 unités	**RLD0201**
	Double épaisseur	0,80 x 40 m	Sac de 1 rouleau	9,6 kg	180 L	12 unités	**RLD0202**
	Quintuple épaisseur	0,40 x 15 m	Sac de 2 rouleaux	11,4 kg	207 L	12 unités	**RLD0301**
	Quintuple épaisseur	0,80 x 15 m	Sac de 1 rouleau	11,4 kg	207 L	9 unités	**RLD0302**

Coussins de dépollution

Application : absorption de grandes quantités de liquide sur de petites surfaces ou dans des canalisations étroites.
Ces coussins absorbants existent en plusieurs formats pour s'adapter aux applications spécifiques.

CSD103

CSD104

CSD105

CSD106

Type produit	Dimensions	Unité de vente (U.V.)	Poids par U.V.	Absorption par U.V.	Palettisation	Références
Coussins	0,60 x 0,80 m	Carton de 4 coussins	10,0 kg	175 L	12 unités	**CSD103**
Coussins avec poignée	0,30 x 0,60 m	Sac de 10 coussins	11,0 kg	193 L	12 unités	**CSD104**
	Ø 0,13 x 0,60 m	Carton de 10 coussins	5,0 kg	88 L	20 unités	**CSD105**
	Ø 0,20 x 1,00 m	Sac de 4 coussins	5,6 kg	98 L	12 unités	**CSD106**

Écharpes et bandelettes de dépollution

Application écharpes : récupération des irisations à la surface de l'eau.
Application bandelettes : récupération d'hydrocarbure sur les plans d'eau dans les zones difficiles d'accès.

EPH010
EPH011

SBH020

Type produit	Dimensions	Unité de vente (U.V.)	Poids par U.V.	Absorption par U.V.	Palettisation	Références
Écharpes	0,48 x 15 m	Carton de 4 écharpes	13,0 kg	195 L	8 unités	**EPH010**
	0,48 x 15 m	Carton de 2 écharpes	6,5 kg	98 L	16 unités	**EPH011**
Type produit	**Dimensions**	**Unité de vente (U.V.)**	**Poids par U.V.**	**Absorption par U.V.**	**Palettisation**	**Références**
Bandelettes	70 x 5 mm	Carton de 200 L	10,0 kg	197 L	10 unités	**SBH020**

III Barrages absorbants pure fibre

Application : en prévention ou en traitement pour retenir, circonscrire et absorber les hydrocarbures polluants. À disposer sur les cours d'eau et tous types de plans d'eau tels que les ports, les bassins, les lacs...

Spécial hydrocarbure
Fibre hydrophobe qui absorbe les hydrocarbures et leurs dérivés mais pas l'eau ni les liquides solubles dans l'eau.

Caractéristiques techniques

Barrage constitué de pure fibre de polypropylène enveloppé dans un filet. L'utilisation de pure fibre permet une capacité d'absorption supérieure à celle des déchets broyés (utilisés dans la grande majorité des barrages). Nos barrages sont de ce fait 1,5 fois plus légers pour une même capacité d'absorption (facilité de manutention).

Barrages sans jupe

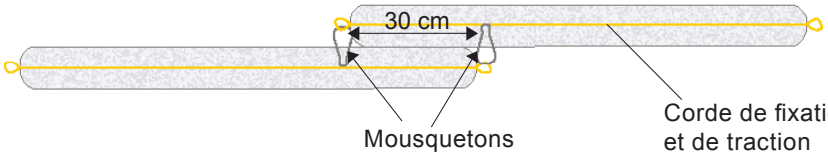

Barrages avec jupe

En cas de courant ou de plan d'eau agité, la jupe permet d'éviter le passage des hydrocarbures et de confiner les macro-déchets en surface.





Points de connexion à chaque extrémité du barrage : mousqueton et boucle

Jupe fabriquée en PP et PE et lestée sur toute la longueur

Hauteur immergée 25 cm



Mousqueton chaîne de lest

Type produit	Dimensions	Unité de vente (U.V.)	Poids par U.V	Pouvoir d'absorption par U.V	Palettisation	Références
Barrages pure fibre	Ø 0,13 x 3 m	Sac de 4 barrages	8,4 kg	252 L	12 unités	**BRH1101**
	Ø 0,13 x 5 m	Sac de 2 barrages	7,0 kg	210 L	10 unités	**BRH1102**
	Ø 0,20 x 3 m	Sac de 4 barrages	13,2 kg	396 L	5 unités	**BRH1201**
	Ø 0,20 x 5 m	Sac de 2 barrages	11,0 kg	330 L	6 unités	**BRH1202**
Barrages pure fibre avec jupe	Ø 0,20 x 3 m	Big bag de 6 barrages	33,5 kg	594 L	2 unités	**BJH036**
	Ø 0,20 x 5 m	Big bag de 4 barrages	37,5 kg	660 L	2 unités	**BJH054**
	Ø 0,20 x 10 m	Big bag de 2 barrages	37,0 kg	660 L	2 unités	**BJH102**
	Ø 0,20 x 12 m	Big bag de 2 barrages	42,0 kg	792 L	2 unités	**BJH122**

Application
Les barrages rigides sont destinés à confiner sur l'eau les pollutions provoquées par des déversements accidentels de liquides dangereux et de macro-déchets flottants. Ils peuvent également être utilisés de façon préventive pour protéger une zone à risque.

Barrages à flotteurs cylindriques

Possibilité de faire du sur-mesure. Nous consulter

Sa haute flottabilité lui permet de suivre parfaitement les clapots ou les vagues. Généralement utilisé en zone portuaire ou estuaire, dans les fleuves, dans les lacs et dans les eaux calmes et protégées.

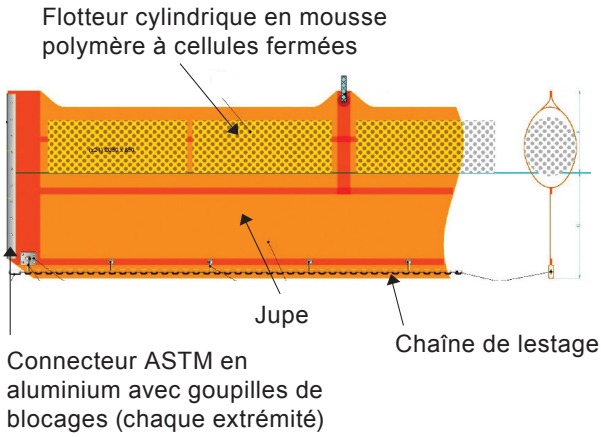

Barrages à flotteurs plats

Bonne stabilité, généralement utilisé à l'intérieur des terres et dans les eaux abritées.
Sa souplesse de mouvements et son faible encombrement rendent le barrage simple à manipuler.
Il se déploie rapidement et se range facilement dans une caisse ou sur un touret.

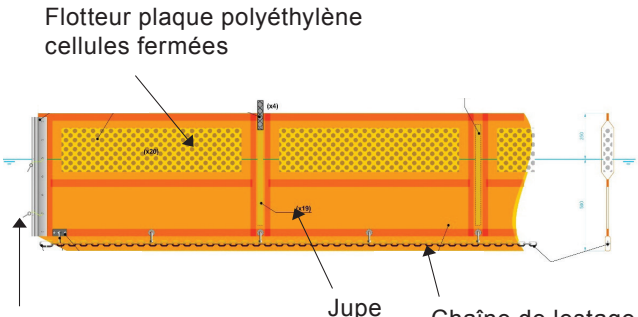

Type produit	Longueur	Tirant d'air	Tirant d'eau	Hauteur totale	Utilisation	Références
Flotteurs cylindriques	25 m	220 mm	430 mm	650 mm	Eaux calmes ou peu agitées (port, estuaire, fleuve, lac)	**BCB650**
		350 mm	500 mm	850 mm	Eaux calmes ou peu agitées (port, estuaire, fleuve, lac)	**BCB850**
Flotteurs plats		210 mm	290 mm	500 mm	Eaux calmes ou protégées	**BFB500**
		270 mm	480 mm	750 mm	Eaux calmes ou protégées	**BFB750**
		350 mm	650 mm	1000 mm	Eaux calmes ou protégées	**BFB1000**

Élements de traction

Éléments de traction pour tirer le barrage dans l'eau ou l'accrocher. Pour les modèles BFB ou BCB.

Références	Hauteur	Descriptif
ETR500	500 mm	Élement de traction ou d'accroche pour barrage, hauteur variable. Barre ASTM en aluminium pour la connexion au barrage, verrouillage par goupilles attachées par un câble (1 sur le barrage, 1 sur le connecteur). Avec 2 manilles boulonnées (haut et bas) et corde de traction avec manille finale.
ETR650E	650 mm	
ETR750	750 mm	
ETR850	850 mm	
ETR1000	1000 mm	

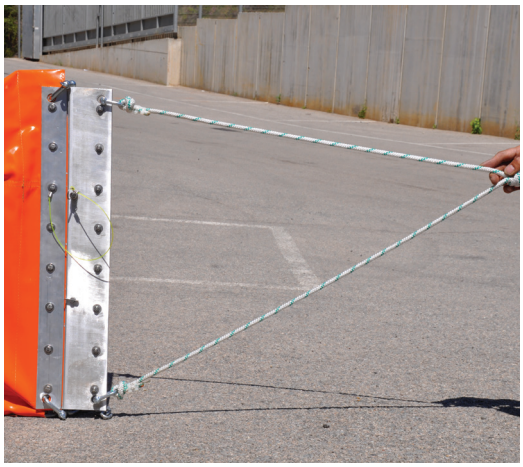

Stockage

Caisse de stockage ou bungalow : nous consulter.

Enrouleurs pour barrages à flotteurs plats

Nos enrouleurs vous permettent de ranger votre barrage à flotteurs plats avant et après chaque utilisation. Fabriqués sur-mesure, notre usine s'adapte à la longueur de votre barrage. Afin de faciliter leur manipulation, nos enrouleurs disposent de passages de fourches.

• Fabriqués en acier galvanisé

• Version manuelle

Un système d'entraînement manuel (volant) est fixé dans l'axe de l'enrouleur afin de créer un mouvement de rotation dans un sens et dans l'autre, permettant ainsi de déployer ou bien de ranger le barrage.
La manutention est facilitée grâce à un réducteur mécanique installé avec le volant.

Encombrement du système : 510 mm.

• Version à moteur hydraulique

Afin de faciliter le rangement ou le déploiement du barrage, l'enrouleur est équipé d'un moteur hydraulique positionné sur un côté (encombrement du moteur : 200 mm).

Vitesse de rotation règlable allant de 0 à 12tr/min avec commande à 3 positions par manette. 2 sens de rotation et 1 position frein.

Groupe électrogène : GPH010 indispensable pour l'alimentation du moteur. Il fonctionne avec un moteur essence 6CV.

Option bâche

- Bâche aux dimensions de votre enrouleur.
- Protège votre barrage et votre enrouleur de la météo.

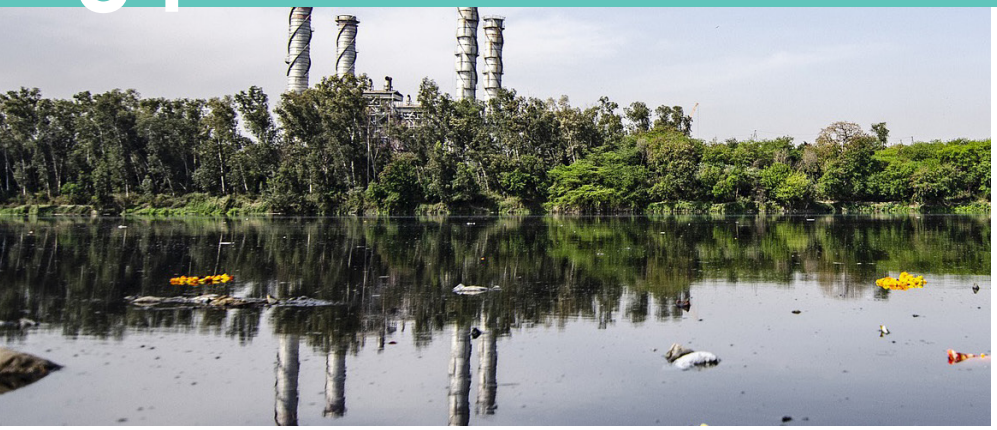



Filet de rétention pour canalisation

Filet de rétention pour macro-déchets a disposer en sortie de canalisation afin d'éviter la prolifération des déchets dans la nature (sol, mer, fleuve, rivière...).

Caractéristiques

- Filet extérieur pour la résistance du produit. Fabriqué en nylon 4,75 mm de maille 50 x 50 mm (simple ou double) pour la filtration des déchets volumineux avec renfort sur l'ouverture, les côtés et le fond.
- Filet intérieur (simple maille) pour la filtration des déchets. Fabrication en PEHD (anti-UV) 1 mm pour filtration de très petits déchets, maille 19 x 19 mm.
- Système de fermeture et levage côté ouverture avec coulisseau traversé par un cordage nylon 16 mm, 2 mailles de levage permettant la fermeture automatique du filet lors du levage.
- Système de levage et vidange sur l'arrière : élingue avec boucles pour levage et renversement du filet.

Filet macro & micro-déchets

Filet micro-déchets

Élingue avec boucles pour levage et vidage

Manille en INOX

Options

- 2 élingues de sécurité à fixer au niveau de l'ouverture du filet pour sécuriser l'installation sur site en cas de sur-pression des déchets sur le filet.
  Comprend : 2 cordages en nylon (16 mm) et 4 à 9 m de longueur avec boucle cossée en acier galvanisé et manille en inox 12 mm.
- Installation par nos soins possible : nous consulter.

Sortie de canalisation diamètre	Dimensions du filet extérieur	Charge admissible maximum	Maille filet extérieur	Coloris	Références
300 à 500 mm	L700 x H700 x P2500 mm	900 kg	Simple	Intérieur noir Extérieur écru	**FRMD500**
600 à 800 mm	L1000 x H1000 x P3200 mm	2000 kg	Double		**FRMD800**
900 à 1000 mm	L1200 x H1200 x P3500 mm	4000 kg	Double		**FRMD1000**

Autres dimensions de canalisation et/ou autres formes : nous consulter.

Lingettes humides

Produits non tissés pour le nettoyage des surfaces et des mains (selon la référence). Lingettes imprégnées avec une solution dégraissante et nettoyante.
Fabrication de type « Spunlace » avec 50% de viscose (100% biodégradable).

- **Essuyages résistants et doux**
- **Biodégradable**

Références	Utilisation	Type de surface	Lingettes/ tube	Lingettes Recto / Verso	Caractéristiques	Conditionnement	Dimensions lingettes
DHAVCL200	Surfaces & mains	Tous types de surfaces	200	2 faces lisses	Antivirus - Antibactérienne Fongicide - Levuricide	1 carton de 8 tubes 200 lingettes	20 x 20 cm
DGPCL80		Métaux, plastique, épiderme	80	1 face avec micro-bille, 1 face lisse	Antibactérienne Aloe-Vera pour la réhydration des mains	1 carton de 8 tubes 80 lingettes	20 x 22 cm
GDCL	Surfaces	Verre, tous types de plastiques, céramiques	80	2 faces lisses	Ne laisse pas de traces, non pelucheux	1 carton de 8 tubes 80 lingettes	20 x 25 cm

DHAVCL200

Lingettes désinfectantes avec effet sur les virus, les bactéries, les champignons (moisissures) et les levures.

DGPCL80

Lingettes double face avec :
- Une face avec micro-billes incrustées pour enlever pus facilement la graisse et la saleté,
- Une face lisse pour nettoyer ensuite les mains ou la surface traitée,
- Coloris : bleu clair.

GDCL

Lingettes blanches non tissées avec 2 faces lisses.

Cellulose et polyester

Essuyages pour tous types de liquides.
La forte résistance mécanique des essuyages permet d'éviter la création de peluches lors de leur utilisation.

Résistance Mécanique	Anti peluche	Absorption	Doux
++++	+	++	+++

BUX010B

Sac de 2 bobines

Agrée contact alimentaire

BUX010F

BAX080F

Viscose et polyester

Carton de 5 sachets

Agrée contact alimentaire

BAX080S

Dévidoir mural

BUX020B

Sac de 2 bobines

Agrée contact alimentaire

BUX020F

BAX056F

Résistance mécanique à sec ou humide

Résistance Mécanique	Anti peluche	Absorption	Doux
++++	+	++	+++

Résistance Mécanique	Anti peluche	Absorption	Doux
++++	+	++	+++

Références	Densité	Couleur / texture	Format	Poids	Conditionnement	Nombre de feuilles
BUX010B	75 g/m²	Bleu lisse	28 x 38 cm	6,5 kg	Sac de 2 bobines d'essuyage	400
BUX010F	75 g/m²	Bleu lisse	28 x 35 cm	2,42 kg	1 boîte distributrice	275
BAX080F	80 g/m²	Blanc	35 x 42 cm	6,4 kg	Carton de 5 sachets distributeur	500
BAX080S	-	Gris clair/blanc	39 x 15 x 24 cm	1,2 kg	1 dévidoir mural	-
BUX020B	69 g/m²	Blanc lisse	28 x 38 cm	6,1 kg	Sac de 2 bobines d'essuyage	400
BUX020F	69 g/m²	Blanc lisse	28 x 35 cm	2,13 kg	1 boîte distributrice	275
BAX056F	56 g/m²	Blanc lisse	38 x 42 cm	2,85 kg	1 boîte distributrice	300

Essuyages 100% polypropylène

Essuyage à forte capacité d'absorption.
Produit résistant au solvant pour dégraissage.

Résistance Mécanique	Anti peluche	Absorption	Doux
++++	+	++	+++

Pour usages multiples

ESB020

ESF010

Produits anti-statique

Fort pouvoir dégraissant

ESB040

ESB030

Résistance Mécanique	Anti peluche	Absorption	Doux
++++	+	++	+++

Références	Densité	Couleur	Format feuille	Poids	Conditionnement	Nombre de feuilles
ESB020	75 g/m²	Bleu	32 x 38 cm	5,0 kg	Sac de 1 bobine	500
ESF010	75 g/m²	Bleu	32 x 40 cm	6,0 kg	Carton de 16 paquets (feuilles)	640
ESB040	85 g/m²	Bleu	35 x 26,5 cm	2,5 kg	Carton dévidoir de 1 bobine	300
ESB030	85 g/m²	Bleu	32 x 38 cm	5,6 kg	Sac de 1 bobine	500

Granulé - Minéral calciné

Application : voies de circulation (chaussées, routes, autoroutes, parkings...), ateliers, travaux de maintenance.
Homologué pour la route conformément à la norme NF P98-190.

Terre de Diatomée

Dépoussiéré / Calciné à 800°C
Granulométrie entre 0,50 et 1,00 mm

GMG020
Sac de 20 kg

GMG021
Seau de 15 kg

Attapulgite

Dépoussiéré / Calciné à 900°C
Granulométrie entre 0,30 et 0,85 mm

GMG030
Sac de 20 kg

GMG031
Seau de 15 kg

Granulé - Minéral non calciné

Application : parkings, quais, ateliers, travaux de maintenance.

Attapulgite

Minéral non calciné
Granulométrie entre 0,60 et 1,30 mm

GMG050
Sac de 20 kg

Granulé - Végétal

Tourbe - ABSORBANT HYDROPHOBE

Mousse de sphaigne traitée.
Absorbant pour les hydrocarbures, hydrophobe (qui n'absorbe pas l'eau).

Application : sur sol et eau.

GVH020 Sac de 4,5 kg

100% naturel
Bio dégradable

Bois résineux ignifugé - Tous liquides

Dépoussiéré / Déshydraté / Granulométrie 2,00 mmn
Ignifugé / Facile à mettre en oeuvre (faible densité).

Application : ateliers, travaux de maintenance.

GVG020
Sac de 8 kg

GVG021
Seau de 6 kg

Références	Conditionnement	Absorption	Palettisation (en unités)
GMG020	40 L / sac 20 kg	38 L	50 sacs
GMG021	30 L / seau de 15 kg	29 L	40 seaux
GMG030	40 L / sac 20 kg	44 L	50 sacs
GMG031	30 L / seau de 15 kg	33 L	32 seaux
GMG050	40 L / sac 20 kg	31 L	50 sacs
GVH020	42 L / sac 4,5 kg	36 L	64 sacs
GVG020	40 L / sac 8 kg	34 L	70 sacs
GVG021	30 L / seau de 6 kg	25 L	32 seaux

Coffres & accessoires

Application : stockage de produits granulés à proximité des zones à risques.

CFF050

CFF101 Jaune
CFF100 Rouge

CFF0055 Rétractable

EPAND010

CFF008M

CFF0061

PC1YG

Références	Type produit	Capacité	Dimensions (L x P x H)	Couleur	Matière
CFF050	Coffre	50 L	0,59 x 0,57 x 0,50 m	Rouge	Polyéthylène
CFF101	Coffre	100 L	0,72 x 0,69 x 0,60 m	Jaune	
CFF100	Coffre	100 L	0,72 x 0,69 x 0,60 m	Rouge	
CFF008M	Coffre avec serrure et passage de fourches	350 L	1,26 x 0,85 x 0,95 m	Jaune	
CFF0061	Coffre avec serrure et passage de fourches	250 L	0,87 x 0,87 x 0,88 m	Jaune	
EPAND010	Épandeur	20 L	0,90 x 0,50 x 1,00 m	Jaune	
PC1YG	1 bac pour produits propres et 1 bac pour produits souillés	2 compartiments : un de 180 L et un de 100 L	0,71 x 1,36 x 0,96 m	Jaune	
CFF0055	Pelle retractable	-	210 x 750/510 m	Rouge	

Neutralisants basiques et acides

Neutralisants conçus pour traiter les fuites ou les déversements accidentels de liquides acides ou basiques.
Le produit acide ou basique réagit rapidement (le PH devient neutre) au contact du neutralisant qui se gélifie et change de couleur pour indiquer la réussite de l'opération. Cette réaction chimique permet une manipulation sans risques pour la peau et facilite le traitement des déchets des solutions acides ou basiques.

NTB010 **Neutralisant pour solution basique**

NTA010 **Neutralisant pour solution acide**

SOLUTIONS DE RÉTENTION

Bacs de rétention acier & PE	44
Planchers de rétention acier & PE	58
Bacs de rétention sur-mesure	60
Rayonnages légers	61
Rayonnages lourds	62
Bacs de rétention INOX	64
Bacs de rétention souples	65

FABRICANT FRANÇAIS
BACS DE RÉTENTION EN ACIER | 1988

Site de production : **3 avenue Antoine de St-Exupéry 44860 ST-AIGNAN DE GRAND LIEU - 12 000 m²**

Fabricant depuis 1988, l'ensemble de notre gamme de bacs de rétention acier est entièrement conçue au sein de notre usine nantaise. Qu'il s'agisse de bacs standards ou bien sur-mesure, nos opérateurs travaillent chaque jour pour livrer à nos clients des produits de qualité et conformes à leurs demandes. Nous proposons des bacs de rétention galvanisés à chaud ou à froid. La galvanisation à chaud apporte de par son revêtement total et épais en zinc une forte résistance à la corrosion ainsi qu'une bien meilleure durée de vie du bac.

Conception sur-mesure : bureau d'études intégré.

Notre bureau d'études intégré analyse vos demandes spécifiques et conçoit vos bacs sur-mesure afin de répondre au mieux à votre besoin.

Spécialiste de la métallurgie et de la soudure, nos ingénieurs confectionnent vos bacs en considérant l'ensemble des aspects techniques et la règlementation liée à la capacité de rétention.

Industrie 4.0

Afin d'augmenter nos capacités de production et répondre dans les plus brefs délais à vos commandes, nous avons investi en 2019 dans une cellule de soudure robotisée.

BACS DE RÉTENTION EN POLYÉTHYLÈNE

Tous nos bacs de rétention en polyéthylène sont fabriqués par notre partenaire écossais ROMOLT LTD.
Le site de production fabrique les bacs à partir de polyéthylène pur (non recyclé, non associé à d'autres matières).

Procédé de fabrication

Fabriqués par rotomoulage (technique de transformation des matières plastiques pour créer des pièces creuses ou avec parois), ce procédé évite la formation de résidus et garantie ainsi la haute qualité des produits.

Les bacs sont fabriqués dans le respect de la règlementation liée à la capacité de rétention par rapport au volume stocké.
Pour une meilleure résistance un traitement anti-UV est appliqué sur chaque produit.

Caillebotis amovibles

Des caillebotis amovibles en polyéthylène uniquement sont commercialisés avec les bacs de rétention.

Site de production : **4 Maxwell Square - Brucefield Industry Park - LIVINGSTON - UK - 8 000 m²**

3 NIVEAUX DE RÈGLEMENTATION

1 L'entreprise n'est pas classée ICPE*
2 L'entreprise est classée ICPE* soumise à déclaration
3 L'entreprise est classée ICPE* soumise à autorisation

La capacité de rétention des bacs dépend de la quantité de liquide à stocker et de la réglementation à laquelle l'entreprise est soumise.

*ICPE : Installations Classées pour la Protection de l'Environnement

1 L'entreprise n'est pas classée ICPE, ce qui concerne la majorité des cas

Le volume de rétention doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes

100% de la capacité du grand contenant	OU	50% de la capacité du grand contenant

A

B

A - 1 IBC de 1000 L + 2 fûts de 200 L, rétention = 1000 L
B - 1 IBC de 1000 L, rétention = 1000 L

4 fûts de 220 L, rétention = 440 L

2 L'entreprise est classée ICPE soumise à déclaration

Se conformer à la déclaration renvoyée par la préfecture

3 L'entreprise est classée ICPE soumise à autorisation

Capacité de contenants inférieure ou égale à 250 L	Capacité de contenants supérieure à 250 L

Pour les <u>produits inflammables sauf lubrifiants</u>,
si le total des liquides stockés est :

≤ 800 L = 100% de rétention
> 800 et ≤ 1600 L = 800 L de rétention
> 1600 L = 50% de la rétention

Pour les <u>autres liquides</u>,
si le total des liquides stockés est :

≤ 800 L = 100% de rétention
> 800 et ≤ 1600 L = 800 L de rétention
> 4000 L = 20% de la rétention

Pour <u>tous les liquides</u> :

100% de la capacité du plus grand contenant
ou
50% de la capacité totale des contenants associés

BAC SUR-MESURE
NOUS CONSULTER

BG1UC *

BG1LC **

SFC1U

Support 1 fût couché, à poser sur un bac 2 fûts (BG2UC ou BG2LC)

Pour fût de 60 L et 200 L

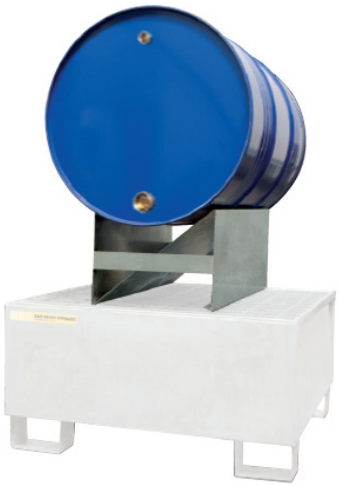

BG1UR Galvanisation à froid

BG1RLC

Options : armature et sangle (FAS006)

BG2C1R

BG2C1 Bac sur pieds

BG1J Fermeture à clé

INT. & EXT.

* Bac conique - Galvanisé à froid
** Bac orthogonal - Galvanisé à chaud

GALVANISÉ À CHAUD
Garantie 5 ans

Références	Dimensions (L x P x H)	Rétention	Poids	Finitions
BG1UC	815 x 815 x 495 mm	220 L	31 / 26 kg	Acier galvanisé à froid
BG1LC	870 x 815 x 420 mm	220 L	44 kg	Acier galvanisé à chaud
SFC1U	430 x 700 x 330 mm	-	20 kg	Acier galvanisé à froid
BG1UR	815 x 885 x 1100 mm	220 L	36 kg	Acier galvanisé à froid
BG1RLC	870 x 885 x 1100 mm	220 L	48 kg	Acier galvanisé à chaud
BG2C1R	1275 x 885 x 1180 mm	220 L	72 kg	Acier galvanisé à chaud
BG2C1 sans roulette avec pieds	1275 x 815 x 1130 mm	220 L	67 kg	Acier galvanisé à chaud
BG1J	1000 x 944 x 1710 mm	220 L	175 kg	Acier galvanisé à froid peint intérieur & extérieur

BP1B

PSC3B Fermeture à clé

INT. & EXT.

BT230B

Basculeur (debout/couché) de fût
avec zone de soutirage

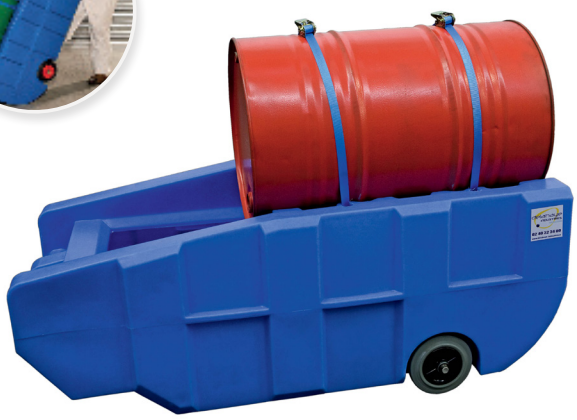

SBS

Support 1 fût couché, à poser sur un bac 2 fûts (BP2FWB)
Reversible en 60L/120 L et 200 L

Références	Dimensions (L x P x H)	Rétention	Poids	Matériaux
BP1B	900 x 700 x 525 mm	225 L	22 kg	Polyéthylène
PSC3B	920 x 720 x 1835 mm	225 L	50 kg	Polyéthylène
BT230B	1600 x 740 x 640 mm	230 L	42 kg	Polyéthylène
SBS	875 x 765 x 730 mm	-	10 kg	Polyéthylène

BAC SUR-MESURE NOUS CONSULTER

BG2UC *

BG2LC **

BG2U100 100% rétention

BG4C2 2 fûts couchés de 120 ou 220 L

BG4C3 Bac à 1 niveau pour 3 fûts de 60 L couchés

HBG2U
Option bâche oeillets & sandow

BG2J Fermeture à clé

INT. & EXT.

BG2UR Galvanisé à froid

BG2RLC Galvanisé à chaud

Options : armature et sangle (FAS006)

* Bac conique - Galvanisé à froid
** Bac orthogonal - Galvanisé à chaud

GALVANISÉ À CHAUD
Garantie 5 ans

Références	Dimensions(L x P x H)	Rétention	Poids	Finitions
BG2UC	1220 x 815 x 345 mm	220 L	36 / 27 kg	Acier galvanisé à froid
BG2LC	1275 x 815 x 320 mm	220 L	50 kg	Acier galvanisé à chaud
BG2U100	1220 x 815 x 560 mm	440 L	50 kg	Acier galvanisé à froid
BG4C2	1350 x 1220 x 1200 mm	440 L	95 kg	Acier galvanisé à chaud
BG4C3	1350 x 1220 x 1205 mm	440 L	91 kg	Acier galvanisé à chaud
BG2J	1450 x 910 x 1710 mm	320 L	215 kg	Acier galvanisé à froid peint intérieur & extérieur
BG2UR	1220 x 885 x 1100 mm	220 L	40 kg	Acier galvanisé à froid
BG2RLC	1275 x 885 x 1100 mm	220 L	56 kg	Acier galvanisé à chaud
HBG2U	1270 x 820 x 1050 mm	-	-	PVC

SFC2U

Support 2 fûts couchés (60 L à 200 L)
À poser sur 1 bac BG4LC ou BG4UC

DB4B

Support 2 fûts couchés avec zone de soutirage

BP2HCB

Volet roulant noir avec fermeture possible par cadenas

INT. & EXT.

BP2FWB

Double passage de fourches

+ **ACCBP023**

En option

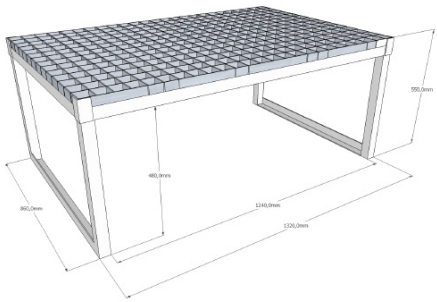

Références	Dimensions (L x P x H)	Rétention	Poids	Matériaux
SFC2U	1050 x 700 x 330 mm	-	45 kg	Acier galvanisé
DB4B	1390 x 1250 x 490 mm	400 L	50 kg	Polyéthylène
BP2FWB Double passage de fourches	1220 x 820 x 450 mm	230 L	27 kg	Polyéthylène
BP2HCB	1450 x 990 x 1690 mm	230 L	93 kg	Polyéthylène
ACCBP023	1320 x 860 x 550 mm	-	-	Acier galvanisé et polyesther

BAC SUR-MESURE
NOUS CONSULTER

BG4UC *
BG4LC **

BG4MU 4 fûts en ligne
BG1000UC 100% rétention

HBG4U
Option bâche
oeillets & sandow

BG4J Fermeture à clé

2 X SFC2U
Support 4 fûts couchés (60 L à 200 L)
À poser sur un bac BG4LC ou BG4UC

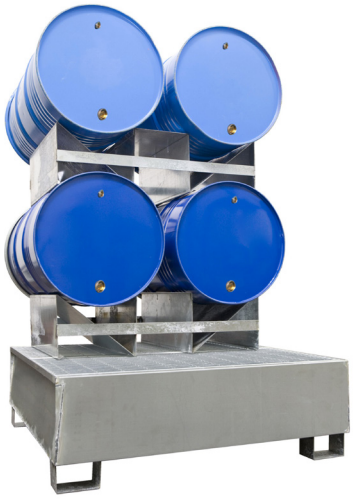

BG4C4 Fûts 120 L ou 220 L

DB4B + DBCB

* Bac conique - Galvanisé à froid
** Bac orthogonal - Galvanisé à chaud

GALVANISÉ À CHAUD
Garantie 5 ans

Références	Dimensions (L x P x H)	Rétention	Poids	Finitions
BG4UC	1220 x 1220 x 430 mm	440 L	56 / 39 kg	Acier galvanisé à froid
BG4LC	1275 x 1220 x 387 mm	440 L	75 kg	Acier galvanisé à chaud
BG1000UC	1220 x 1220 x 905 mm	1000 L	92 kg	Acier galvanisé à froid
BG4M	2730 x 880 x 370 mm	650 L	185 kg	Acier galvanisé à chaud
BG4MU	2430 x 815 x 330 mm	452 L	82 kg	Acier galvanisé à froid
BG4C4	1350 x 1220 x 2013 mm	440 L	120 kg	Acier galvanisé à chaud
BG4J	1450 x 1310 x 1710 mm	460 L	265 kg	Acier galvanisé à froid peint intérieur & extérieur
2 x SFC2U	1050 x 700 x 660 mm + hauteur de fûts	-	2 x 45 kg	Acier galvanisé à froid
DB4B + DBCB	1390 x 1250 x 490 mm + 1240 x 795 x 370 mm	400 L	50 kg + 13 kg	Polyéthylène
HBG4U	1270 x 1270 x 1050 mm	-	-	PVC

BP4XLB

BP4FWB

Faible hauteur
Double passage de fourches

+

BFR4



BP4HCB

Volet roulant noir avec fermeture possible par cadenas

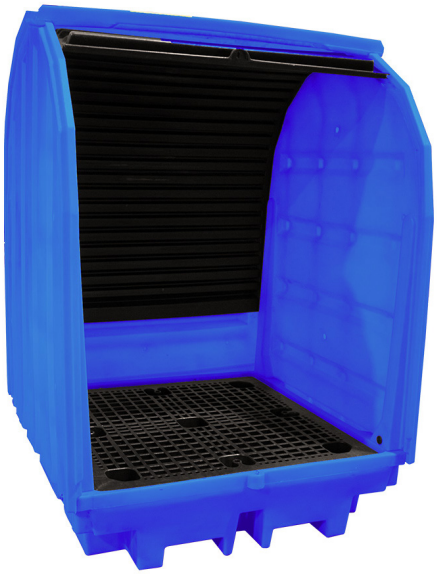

BP4HCS

Fermeture à clé

INT. & EXT.

Références	Dimensions (L x P x H)	Rétention	Poids	Matériaux
BP4XLB	1222 x 1222 x 480 mm	440 L	45 kg	Polyéthylène
BP4FWB Faible hauteur, 31 % de rétention	1220x 1220 x 390 mm	250 L	40 kg	Polyéthylène
BFR4	1000 x 1740 x 390 mm	-	36 kg	Polyéthylène
BP4HCB	1470 x 1420 x 2070 mm	410 L	120 kg	Polyéthylène
BP4HCS	1480 x 1385 x 1865 mm	410 L	221 kg	Polyéthylène et acier peint

BAC SUR-MESURE
NOUS CONSULTER

BG1000UC *
BG1000LC **

Anses de levage sur la largeur pour déchargement

HBG1000U

Option bâche oeillets & sandow

BG1000J Fermeture à clé

INT. & EXT.

Pieds réglables

BG1000PR Zone de soutirage

BB1HCS Fermeture à clé

INT. & EXT.

BB1CB

INT. & EXT.

* Bac conique - Galvanisé à froid
** Bac orthogonal - Galvanisé à chaud

GALVANISÉ À CHAUD
Garantie 5 ans

Références	Dimensions (L x P x H)	Rétention	Poids	Finitions
BG1000UC	1220 x 1220 x 905 mm	1000 L	96 kg	Acier galvanisé à froid
BG1000LC	1275 x 1220 x 750 mm	1000 L	108 kg	Acier galvanisé à chaud
BG1000J	1453 x 1312 x 2042 mm	1000 L	310 kg	Acier galvanisé à froid peint intérieur & extérieur
BG1000PR Zone de soutirage intégrée	1380 x 1680 x 1050 mm	1000 L	236 kg	Acier galvanisé à chaud
BB1HCS	1425 x 1840 x 2405 mm	1100 L	223 kg	Polyéthylène et acier peint
BB1CB	1760 x 1350 x 710 mm	1100 L	119 kg	Polyéthylène avec armature acier - toit et bâche PVC
HBG1000U	1300 x 1300 x 1350 mm	-	-	PVC

BB1FWB

Double passage de fourches
Zone de récupération des égouttures à l'avant

BB1B

Grande surface de pose

+ **BB1TB**

BB1BOX

Fermeture à clé - charnières inox

BB1SB

Sans caillebotis
Zone de récupération des égouttures à l'avant

BB1DB

Sans caillebotis
Zone de soutirage intégrée

Références	Dimensions (L x P x H)	Rétention	Poids	Matériaux
BB1FWB Double passage de fourches	1340 x 1230 x 1090 mm	1150 L	71 kg	Polyéthylène
BB1B	1770 x 1350 x 810 mm	1100 L	98 kg	Polyéthylène
BB1TB Soutirage pour BB1B	525 x 545 x 835 mm	86 L	8,5 kg	Polyéthylène
BB1BOX	1500 x 1500 x 2200 mm	1000 L	239 kg	Polyéthylène
BB1SB Sans caillebotis - Zone de soutirage intégrée	1735 x 1455 x 715 mm	1125 L	78 kg	Polyéthylène
BB1DB Sans caillebotis - Zone de soutirage intégrée	Bac : 2065 x 1445 x 705 mm Zone de soutirage : 390 x 470 x 600 mm	1100 L	80 kg	Polyéthylène

BAC SUR-MESURE
NOUS CONSULTER

BG8UC *
BG8LC **

BG8PR Zone de soutirage

BG8J Fermeture à clé

INT. & EXT.

Pieds réglables

BG12LC

* Bac conique - Galvanisé à froid
** Bac orthogonal - Galvanisé à chaud

GALVANISÉ À CHAUD
Garantie 5 ans

Références	Dimensions (L x P x H)	Rétention	Poids	Finitions
BG8UC	2540 x 1220 x 460 mm	1000 L	126 / 75 kg	Acier galvanisé à froid
BG8LC	2540 x 1275 x 415 mm	1000 L	149 kg	Acier galvanisé à chaud
BG8PR	2864 x 1680 x 810 mm	1000 L	375 kg	Acier galvanisé à chaud
BG8J	3030 x 1340 x 1760 mm	1080 L	560 kg	Acier galvanisé à froid peint intérieur & extérieur
BG12LC	3900 x 1280 x 410 mm	1523 L	575 kg	Acier galvanisé à chaud

BB2FWB Double passage de fourches

BB2SB Sans caillebotis

BB4TB

BB2B
Faible hauteur

BB2CB

INT. & EXT.

BB2TB
Uniquement pour le BB2CB

BB2HCS Fermeture à clé

INT. & EXT.

Références	Dimensions(L x P x H)	Rétention	Poids	Matériaux
BB2FWB Double passage de fourche	2340 x 1280 x 610 mm	1150 L	91 kg	Polyéthylène
BB2B (Faible hauteur)	2560 x 1350 x 500 mm	1100 L	125 kg	Polyéthylène
BB2SB Version sans caillebotis	2340 x 1360 x 520 mm	1150 L	85 kg	Polyéthylène
BB4TB Zone de soutirage pour BB2SB	530 x 520 x 530 mm	86 L	4 kg	Polyéthylène
BB2CB	2560 x 1350 x 510 mm	1140 L	181 kg	Polyéthylène avec armature acier - toit PE et bâche PVC
BB2TB Zone de soutirage pour BB2CB	530 x 520 x 530 mm	86 L	5 kg	Polyéthylène
BB2HCS	2625 x 1430 x 2110 mm	1140 L	285 kg	Polyéthylène et acier peint

AUG03

3 L

DT07A

7 L

BB10A

8,5 L

BB09A

11 L

AUG12

12 L

DT015A

15 L

ST20B Avec caillebotis

ST20AB Sans caillebotis

20 L

BG0020C Avec caillebotis

BG0020A Sans caillebotis

20 L

Références	Dimensions (L x P x H)	Rétention	Poids	Matériaux
AUG03	320 x 220 x 65 mm	3 L	0,2 kg	Polyéthylène
DT07A	400 x 300 x 75 mm	7 L	0,75 kg	Polypropylène
BB10A	574 x 390 x 53 mm	8,5 L	0,9 kg	Polyéthylène
BB09A	790 x 400 x 50 mm	11 L	1,2 kg	Polyéthylène
AUG12	470 x 320 x 130 mm	12 L	0,75 kg	Polyéthylène
DT015A	600 x 400 x 75 mm	15 L	1,0 kg	Polypropylène
ST20B	595 x 395 x 170 mm	20 L	3,5 kg	Polyéthylène
ST20AB	595 x 395 x 170 mm	20 L	2,0 kg	Polyéthylène
BG0020C	650 x 400 x 80 mm	20 L	8,4 kg	Acier galvanisation à froid
BG0020A	650 x 400 x 80 mm	20 L	5,1 kg	Acier galvanisation à froid

AUG25 25 L

BB28A 28 L

BB30A 30 L

ST30B Avec caillebotis
ST30AB Sans caillebotis

30 L

ST40B Avec caillebotis
ST40AB Sans caillebotis

43 L

BG0040C Avec caillebotis
BG0040A Sans caillebotis

40 L

Références	Dimensions (L x P x H)	Rétention	Poids	Matériaux
AUG25	600 x 390 x 160 mm	25 L	1,2 kg	Polyéthylène
BB28A	645 x 490 x 120 mm	28 L	1,3 kg	Polyéthylène
BB30A	1200 x 550 x 50 mm	30 L	2,6 kg	Polyéthylène
ST30B	805 x 405 x 170 mm	30 L	4,5 kg	Polyéthylène
ST30AB	805 x 405 x 170 mm	30 L	2,5 kg	Polyéthylène
ST40B	800 x 605 x 170 mm	43 L	7,0 kg	Polyéthylène
ST40AB	800 x 605 x 170 mm	43 L	4,0 kg	Polyéthylène
BG0040C	1050 x 500 x 80 mm	40 L	15,3 kg	Acier galvanisation à froid
BG0040A	1050 x 500 x 80 mm	40 L	9,1 kg	Acier galvanisation à froid

BB45A

45 L

DT50

60 L

BG0060C Avec caillebotis
BG0060A Sans caillebotis

60 L

BB64A

64 L

BB65A

65 L

ST60B Avec caillebotis
ST60AB Sans caillebotis

63 L

ST70B Avec caillebotis
ST70AB Sans caillebotis
Passage de fourches

70 L

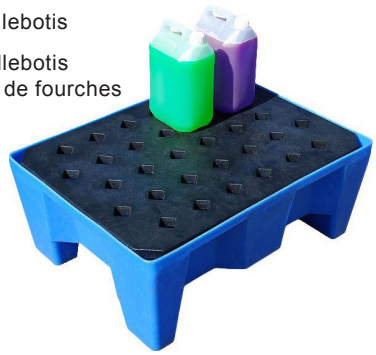

BG0080C Avec caillebotis
BB0080A Sans caillebotis

80 L

Références	Dimensions (L x P x H)	Rétention	Poids	Matériaux
BB45A	630 x 590 x 170 mm	45 L	3,0 kg	Polyéthylène
DT50	1450 x 840 x 70 mm	60 L	21,0 kg	Polyéthylène et acier galvanisé à chaud
BG0060C	1275 x 600 x 80 mm	60 L	23,0 kg	Acier galvanisation à froid
BG0060A	1275 x 600 x 80 mm	60 L	12,5 kg	Acier galvanisation à froid
ST60B	1000 x 605 x 200 mm	63 L	10,0 kg	Polyéthylène
ST60AB	1000 x 605 x 200 mm	63 L	5,5 kg	Polyéthylène
BB64A	800 x 800 x 120 mm	64 L	2,6 kg	Polyéthylène
BB65A	550 x 1000 x 150 mm	65 L	2,0 kg	Polyéthylène
ST70B	804 x 608 x 315 mm	70 L	9,5 kg	Polyéthylène
ST70AB	804 x 608 x 315 mm	70 L	6,5 kg	Polyéthylène
BG0080C	1850 x 600 x 80 mm	80 L	28,0 kg	Acier galvanisation à froid
BG0080A	1850 x 600 x 80 mm	80 L	18,0 kg	Acier galvanisation à froid

BB100B Avec caillebotis
BB100AB Sans caillebotis

100 L

BT100B

100 L

ST100B Avec caillebotis
ST100AB Sans caillebotis

104 L

BB230A

230 L

BB110A

110 L

Références	Dimensions (L x P x H)	Rétention	Poids	Matériaux
BB100B	920 x 720 x 175 mm	100 L	15,0 kg	Polyéthylène
BB100AB	920 x 720 x 175 mm	100 L	7,0 kg	Polyéthylène
ST100B	1195 x 795 x 185 mm	104 L	15,00 kg	Polyéthylène
ST100AB	1195 x 795 x 185 mm	104 L	8,0 kg	Polyéthylène
BT100B	1000 x 700 x 980 mm	100 L	15,00 kg	Polyéthylène
BB110A	730 x 730 x 295 mm	110 L	6,5 kg	Polyéthylène
BB230A	1290 x 730 x 295 mm	230 L	12,0 kg	Polyéthylène

BF2B Existe sans caillebotis BF2AB

130 L

• Charge admissible (répartie) : 1000 kg

BF4B Existe sans caillebotis BF4AB

300 L

BFR

• Charge admissible (répartie) : 2000 kg

BF4SB

2 x 150 L

• Charge admissible (répartie) : 2000 kg

BF4XB Sans passage de fourches

75 L

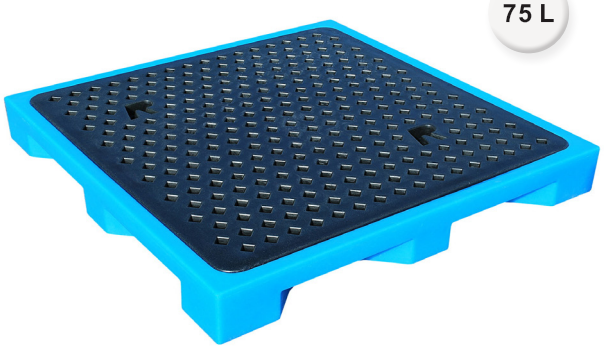

BP4LB 1 passage de fourches

230 L

+ **BFR3**



Possibilité d'assembler les planchers PE

BFS2 Pour BF2B sur la longueur et BF4B sur la largeur

BFS4 Pour BF4B sur la longueur

• Charge admissible (répartie) : 1250 kg

Références	Dimensions (L x P x H)	Rétention	Poids	Matériaux
BF2B	1260 x 860 x 150 mm	130 L	20 kg	Polyéthylène
BF4B	1660 x 1260 x 150 mm	300 L	38 kg	Polyéthylène
BF4SB	2610 x 895 x 150 mm	2 x 150 L	42 kg	Polyéthylène
BF4XB	1310 x 1310 x 150 mm	75 L	32 kg	Polyéthylène
BF4LB	1280 X 1280 X 275 mm	230 L	29 kg	Polyéthylène
BFR	650 x 800 x 165 mm	-	8 kg	Polyéthylène
BFS2	1260 x 60 x 35 mm	-	1,5 kg	Acier inoxydable
BFS4	1660 x 60 x 35 mm	-	2 kg	Acier inoxydable
BFR3	1000 x 1740 x 275 mm	-	33 kg	Polyéthylène

PG2 Galvanisé à chaud

PG2U

85 L

• Charge admissible (répartie) : 2000 kg

PG4 Galvanisé à chaud

PG4U

125 L

• Charge admissible (répartie) : 2000 kg

RML0850
RML1250
RML1350



Rampe acier pour plancher

Références	Dimensions (L x P x H)	Rétention	Poids	Matériaux
PG2	1365 x 864 x 72 mm	85 L	58 kg	Acier galvanisé à chaud
PG2U	1364 x 864 x 72 mm	85 L	50 kg	Acier galvanisé à froid
PG4	1364 x 1264 x 72 mm	125 L	81 kg	Acier galvanisé à chaud
PG4U	1364 x 1264 x 72 mm	125 L	70 kg	Acier galvanisé à froid
RML0850	850 x 700 x 80 mm	-	26 kg	Acier galvanisé à chaud
RML1250	1250 x 700 x 80 mm	-	44 kg	Acier galvanisé à chaud
RML1350	1350 x 700 x 80 mm	-	48 kg	Acier galvanisé à chaud

MANUTENTION SUR LES PLANCHERS

Transpalette

Maille	Résistance
33 x 44 Epaisseur 30	2000 kg/m² 300 kg 200 x 200

Gerbeur

Maille	Résistance
33 x 44 Epaisseur 30	2000 kg/m² 300 kg 200 x 200

Chariot élévateur 1.5 T

Maille	Résistance
22 x 22 Epaisseur 30	3000 kg/m² 370 kg 200 x 200

Chariot élévateur 2.5 T

Maille	Résistance
22 x 22 Epaisseur 30	3000 kg/m² 370 kg 200 x 200

Chariot élévateur 5 T

Maille	Résistance
22 x 22 Epaisseur 50	2500 kg/m² 2450 kg 200 x 200

SUR-MESURE
Acier ou inox

Nous consulter

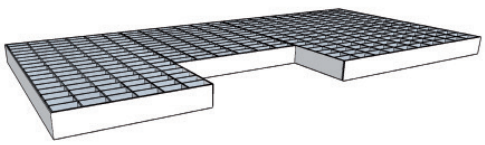

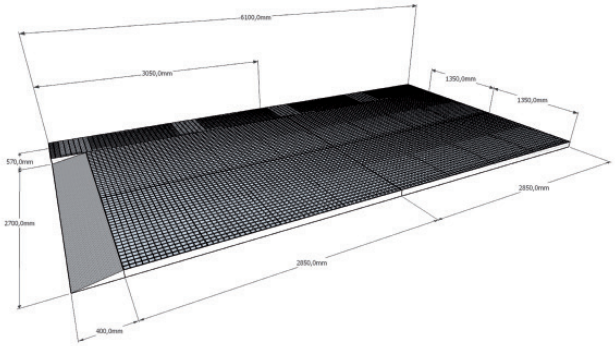

Spécialisés dans la métallurgie et la soudure, nos ingénieurs du bureau d'études répondent chaque jour à vos cahiers des charges.
Fort d'une capacité d'adaptation, ils confectionnent des unités de rétention dont aucun élément n'est laissé de côté.
Soucieux de votre satisfaction, ils sauront également anticiper vos besoins futurs. Nos ingénieurs sélectionnent pour vous des matériaux adaptés à votre cahier des charges.

BUREAU D'ÉTUDES INTÉGRÉ

CONCEPTION SUR-MESURE

RESPECT DU CAHIER DES CHARGES

Bac de rétention avec étagères de stockage sur-mesure et amovible
Dimensions : 1120 x 815 x 1545 mm
Références : BG2UC + ETGBG2UC

Bac de rétention avec roulettes et poignée
Dimensions :1220 x 885 x 1100 mm
Référence : BG0225R503

Bac caréné 460 L pour 2 fûts 220 L couchés
Anneaux de levage pour transport à vide
Dimensions : 1450 x 1310 x 1710 mm
Référence : BG0477J713

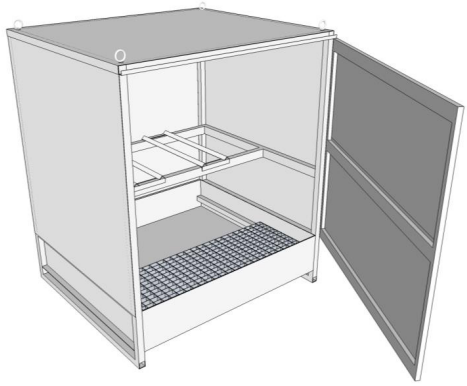

Support de pose conçu pour réhausser 1 IBC 1000 L
Dimensions : 1250 x 1200 x 500 mm
Référence : PR1250004

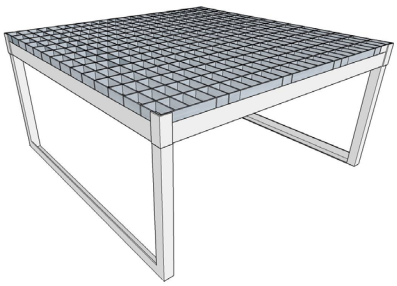

Bac de rétention 533 L avec couvercle cadenassable
Dimensions : 1500 x 600 x 700 mm
Référence : BG0533A401

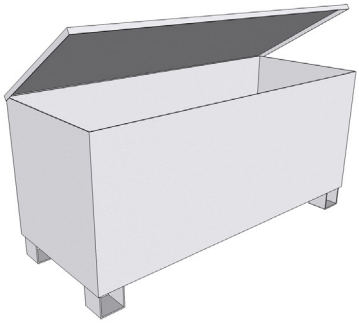

Bac de rétention 256 L avec caillebotis
Stockage sur demi-caillebotis
Dimensions : 810 x 805 x 500 mm
Référence : BG0256C401

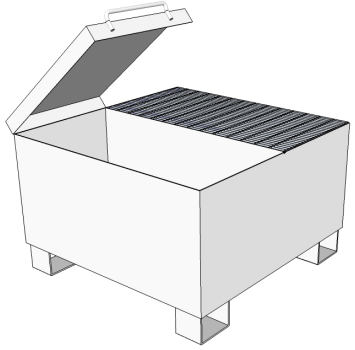

Bac de rétention 50 L avec roulettes et poignée
Dimensions : 1235 x 550 x 305 mm
Référence : BG0050R903

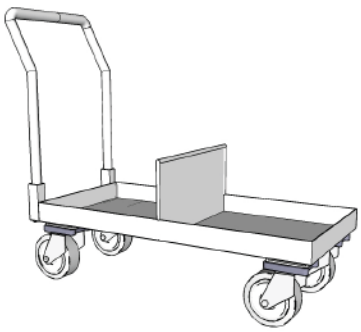

Bac de rétention 1044 L - 5 arceaux de soutient de bâche
Dimensions : 2500 x 1800 x 1900 mm
Référence : BG1063C401

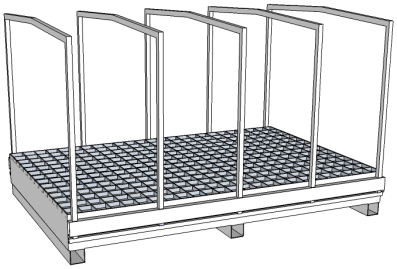

Bac de rétention pour 2 fûts de 220L
Dimensions : 1223 x 823 x 720 mm
Référence : BG0225E401

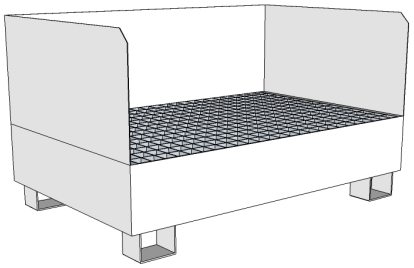

Retrouvez nos rayonnages 100% galvanisés page 85

Rayonnages pour produits non inflammables et non corrosifs

Rayonnages avec rétention par étagère

- Travée de base et travée supplémentaire (à connecter sur travée de base).
- Acier peint, poteaux bleus et étagères grises.
- 5 étagères par travée.
- Charge admissible par niveau : 70 kg.

Références	Travée	Dimensions (L x P x H)	Rétention par niveau	Références	Rétention par niveau
Étagères bacs sans caillebotis				Bacs avec caillebotis tubulaires	
RL400R51000	de base	1040 x 400 x 2000 mm	18 L / étagère	RL400L51000	17 L / étagère
RL400R51001	supp.	1020 x 400 x 2000 mm		RL400L51001	
RL600R51000	de base	1040 x 600 x 2000 mm	27,5 L / étagère	RL600L51000	25 L / étagère
RL600R51001	supp.	1020 x 600 x 2000 mm		RL600L51001	

Rayonnages avec rétention au sol

- Version 1 ou 2 travées, 4 étagères par rayonnage.
- Étagères tubulaires avec patelage en tôle acier galvanisé perforée.
- Rayonnage logé dans un bac de rétention en acier galvanisé à chaud posé au sol.

Étagère tôle acier galvanisé perforé

Références	Dimensions (L x P x H)	Dimension bac au sol	Rétention	Charge admissible par niveau
Rayonnage 1 travée				
RL0131P41000	1040 x 400 x 2000 mm	1200 x 560 mm	131 L	186 kg
RL0179P41000	1040 x 600 x 2000 mm	1200 x 760 mm	179 L	230 kg
RL0159P41000	1290 x 400 x 2000 mm	1450 x 560 mm	159 L	115 kg
RL0216P41000	1290 x 600 x 2000 mm	1450 x 760 mm	216 L	163 kg
Rayonnage 2 travées				
RL0241P42000	2060 x 400 x 2000 mm	2200 x 560 mm	241 L	186 kg
RL0328P42000	2060 x 600 x 2000 mm	2200 x 760 mm	328 L	230 kg
RL0294P42000	2560 x 400 x 2000 mm	2700 x 560 mm	294 L	115 kg
RL0400P42000	2560 x 600 x 2000 mm	2700 x 760 mm	400 L	163 kg

Rayonnages pour produits corrosifs

Rayonnages avec rétention par étagère

- Travée de base et travée supplémentaire (à connecter sur travée de base).
- Charge admissible par niveau entre 115 et 230 kg selon modèle.
- 4 étagères acier à structure tubulaire avec bacs en polypropylène (PP) posés dessus, résistants aux liquides acides et bases. Butée sur le bord avant de chaque étagère.

Références	Dimensions (L x P x H)	Bac PP par niveau	Rétention par niveau	Charge par niveau	Travée supp.
Rayonnage avec BAC PP - 4 niveaux					
RL400PP010	1040 x 400 x 2000 mm	3 bacs 400 x 300 x 75 mm	21 L	186 kg	RL400PP011
RL400PP020	1290 x 400 x 2000 mm	2 bacs 600 x 400 x 75 mm	30 L	115 kg	RL400PP021
RL600PP010	1040 x 600 x 2000 mm	2 bacs 600 x 400 x 75 mm	30 L	230 kg	RL600PP011
RL600PP020	1290 x 600 x 2000 mm	3 bacs 600 x 400 x 75 mm	45 L	163 kg	RL600PP021

Utilisable à l'intérieur ou sous abri, les rayonnages lourds permettent de stocker des palettes ou des cubitainers (IBC) de 1000 L. Il s'agit d'ensembles modulaires composés d'échelles et de lisses avec rétention à chaque niveau ou seulement au sol.

1 TB1000D35UR et 2 TS1000D35UR

Nombre de niveaux	Références	Palettes 1200 x 1200 mm ou Cubitainers (IBC)	Travée	Caractéristiques	Bacs rack	Rétention
2 niveaux	**TB1000D25UR**	4 (2 x 2)	De base	2 échelles H3500 x P1100 mm 4 lisses rouges L2700 mm	2 x RG1000U	2 x 1000 L
	TS1000D25UR	4 (2 x 2)	Supplémentaire	1 échelle H3500 x P1100 mm 4 lisses rouges L2700 mm	2 x RG1000U	2 x 1000 L
	TB1500D25U	6 (2 x 3)	De base	2 échelles H3500 x P1100 mm 4 lisses rouges L3600 mm	2 x RG1500U	2 x 1500 L
	TS1500D25U	6 (2 x 3)	Supplémentaire	1 échelle H3500 x P1100 mm 4 lisses rouges L3600 mm	2 x RG1500U	2 x 1500 L
	TB1500D27UR	6 IBC ou 6 palettes 800 x 1200 mm	De base	2 échelles H3500 x P1100 mm 4 lisses rouges L3300 mm	2 x RG15003300U	2 x 1500 L
	TS1500D27UR	6 IBC ou 6 palettes 800 x 1200 mm	Supplémentaire	1 échelle H3500 x P1100 mm 4 ilsses rouges L3300 mm	2 x RG15003300U	2 x 1500 L
3 niveaux	**TB1000D35UR**	6 (2 x 3)	De base	2 échelles H5000 x P1100 mm 6 lisses rouges L2700 mm	3 x RG1000U	3 x 1000 L
	TS1000D35UR	6 (2 x 3)	Supplémentaire	1 échelle H5000 x P1100 mm 6 lisses rouges L2700 mm	3 x RG1000U	3 x 1000 L
	TB1500D35U	9 (3 x 3)	De base	2 échelles H5000 x P1100 mm 6 lisses rouges L3600 mm	3 x RG1500U	3 x 1500 L
	TS1500D35U	9 (3 x 3)	Supplémentaire	1 échelle H5000 x P1100 mm 6 lisses rouges L3600 mm	3 x RG1500U	3 x 1500 L
	TB1500D37U	9 IBC ou 9 palettes 800 x 1200 mm	De base	2 échelles H5000 x P1100 mm 6 lisses rouges L3300 mm	3 x RG15003300U	3 x 1500 L
	TS1500D37U	9 IBC ou 9 palettes 800 x 1200 mm	Supplémentaire	1 échelle H5000 x 1100 mm 6 lisses rouges L3300 mm	3 x RG15003300U	3 x 1500 L

Toutes nos configurations incluent goupilles, chevilles et une plaque de charge.

Nous consulter pour toute autre configuration (hauteur d'échelle, longueur de lisse, charge admissible...)

Bacs pour rayonnages lourds

Les bacs sont adaptés à la nature des liquides stockés :
- Acier galvanisé en standard (option galvanisé à chaud)
- Inox sur demande pour produits corrosifs (option finition résine)

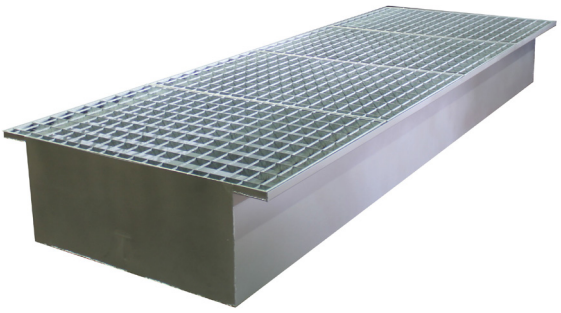

Références	Caractéristiques	Épaisseur	Dimensions (L x P x H)	Rétention	Capacité
Bacs racks					
RG1000U	Bac rack en tôle galvanisée avec caillebotis Largeur basse : 980 mm Caillebotis : maille 44 x 66 mm	1,5 mm	2670 x 1250 x 390 mm	1000 L	2 palettes 1200 x 1200 3 palettes 800 x 1200
RG1500U		2 mm	3570 x 1250 x 440 mm	1500L	3 palettes 1000 x 1200 4 palettes 800 x 1200
RG15003300U		2 mm	3270 x 1250 x 475 mm	1500 L	3 palettes 1000 x 1200 4 palettes 800 x 1200
Bacs au sol					
BG8UC Sans caillebotis : **BG8UCN**	Bac en tôle galvanisée avec caillebotis Caillebotis : maille 80 x 66 mm	3 mm	2540 x 1220 x 460 mm	1000 L	2 palettes 1200 x 1200 3 palettes 800 x 1200
BG1008C412	Bac en tôle galvanisée avec caillebotis Caillebotis : maille 44 x 66 mm	3 mm	2670 x 1200 x 420 mm Lisses de 2700 mm	1008 L	2 palettes 1200 x 1200 3 palettes 800 x 1200
BG1508C408	Bac entôle galvanisée avec caillebotis Caillebotis : maille 33 x 44 mm	3 mm	3270 x 1200 x 490 mm Lisses de 3300 mm	1508 L	3 palettes 1000 x 1200 4 palettes 800 x 1200
BG1519C404	Bac en tôle galvanisée avec caillebotis Caillebotis : maille 44 x 66 mm	3 mm	3570 x 1200 x 460 mm Lisses de 3600 mm	1519 L	3 palettes 1000 x 1200 4 palettes 800 x 1200
BG1500C433	Bac avec caillebotis et pieds Caillebotis : maille 44 x 66 mm	3 mm	3140 x 1220 x 500 mm	1500 L	3 palettes 1000 x 1200

TB1000D25UR

Options pour rayonnages lourds

- Sabot de protection
- Butée arrière de palette
- Filet anti-chute
- Protection latérale d'échelle

Sabot de protection
Réf : SBT002

Rayonnages - Normes européennes

Nos rayonnages sont conçus suivant les normes européennes en vigueur : EN15512 - EN15629 - EN15620 - etc

Sur-mesure : pour vos demandes sur-mesure, nos technico-commerciaux sont à votre écoute.

BAC SUR-MESURE
NOUS CONSULTER

BI1

BI2

BI4

BI1000

BI2R 2 fûts
BI1R 1 fût

BI66R 66 L
BI100R 100 L

Références	Capacité	Dimensions (L x P x H)	Rétention	Poids	Matériaux
BI1	1 fût	815 x 815 x 445 mm	220 L	35 kg	Inox
BI2	2 fûts	1220 x 815 x 330 mm	220 L	45 kg	Inox
BI4	4 fûts	1220 x 1220 x 406 mm	440 L	65 kg	Inox
BI1000	1 IBC	1220 x 1220 x 795 mm	1000 L	100 kg	Inox
BI1R	1 fût	815 x 885 x 1100 mm	220 L	45 kg	Inox
BI2R	2 fûts	1220 x 885 x 1100 mm	220 L	50 kg	Inox
BI100R	Bidon	1035 x 700 x 1060 mm	102 L	27k kg	Inox
BI66R	Bidon	970 x 610 x 1030 mm	66 L	23 kg	Inox

Gamme standard

Pour créer une zone de stockage avec rétention pour fûts, cubitainers, cuves...
De 75 L à 9900 L.

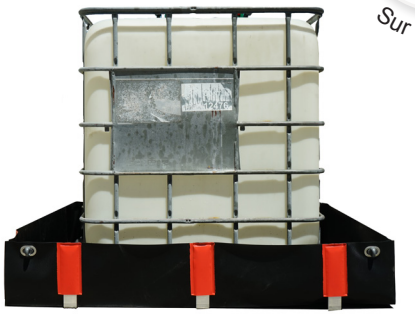

Réf.	Capacité	Largeur x Longueur	Hauteur
FB1	225 L	950 x 950 mm	250 mm
FB2	500 L	1000 x 2000 mm	
FB3	1000 L	2000 x 2000 mm	
FB4	1750 L	2000 x 3500 mm	
FB5	3750 L	2500 x 6000 mm	
FB6	4000 L	3500 x 4500 mm	
FB21	260 L (2 fûts)	1240 x 840 mm	250 mm
FB41	455 L (4 fûts)	1300 x 1400 mm	
FB314	1000 L (1 IBC)	1600 x 1600 mm	400 mm
FB31	1000 L (2 IBC)	2400 x 1700 mm	250 mm

+ Fabrication sur-mesure pour s'adapter à vos contraintes de place ou de capacité de rétention.

Caractéristiques techniques :

- Bac pliable et transportable.
- Équerres pour le maintien des parois, à poser lors de l'installation du bac.
- Fabrication en polyester enduit PVC (850 gr/m2), résistant aux hydrocarbures et à la majorité des produits chimiques (nous consulter).
- Coloris des bacs : bacs noirs et fourreaux oranges.

Housse de protection à vos dimensions pour tous nos bacs de rétention souple, nous consulter.

Options sur demande : liner intérieur de protection (pour fond de bac) et tapis de protection (à mettre sous le bac).

Gamme ECO

Pour créer une zone de stockage avec rétention pour fûts, cubitainers, cuves...
De 250 L à 4000 L.

Les bacs souples de la gamme ECO sont identiques aux bacs ci-dessus mais avec un grammage du tissu de 680 gr/m2.

Ces bacs conviennent pour tous types de stockage ne nécessitant pas une manutention très fréquente ni du roulage régulier de matériel sur le bac.

Coloris des bacs : bac et fourreaux bleus

Références	Réf. sans sac de transport	Capacité	Largeur x Longueur	Hauteur
FBE1	**FBE1S**	250 L	1000 x 1000 mm	250 mm
FBE2	**FBE2S**	500 L	1000 x 2000 mm	
FBE3	**FBE3S**	1000 L	2000 x 2000 mm	
FBE31	**FBE3S1**	1000 L	2400 x 1700 mm	
FBE4	**FBE4S**	1750 L	2000 x 3500 mm	
FBE5	**FBE5S**	3750 L	2500 x 6000 mm	
FBE6	**FBE6S**	4000 L	3500 x 4500 mm	

Bacs de haute résistance

Pour sécuriser facilement le dépotage de citerne transportant des liquides polluants ou pour le nettoyage d'engins pollués. Ne nécessite aucun assemblage.

Références	Capacité	Largeur x Longueur	Hauteur
FBX01	663 L	1,22 x 1,83 m	30,5 cm
FBX02	890 L	1,22 x 2,44 m	
FBX03	1344 L	1,83 x 2,44 m	
FBX04	1798 L	2,44 x 2,44 m	
FBX05	2821 L	3,05 x 3,05 m	
FBX06	5432 L	3,66 x 4,88 m	
FBZ01	9503 L	3,66 x 8,53 m	
FBZ02	18325 L	3,66 x 16,46 m	
FBZ03	22187 L	4,27 x 17,07 m	

Caractéristiques techniques :

- Fabrication en toile enduite PVC épaisse et très solide. Résistant aux hydrocarbures et à la majorité des produits chimiques.

Les points forts

- Système articulé pour le maintien et l'ouverture des parois.
- Les bacs souples FBZ sont fabriqués avec un tissu plus résistant adapté au passage de véhicule lourd.

Nous consulter pour les bandes de roulement.

Bacs filtrants

Nos bacs filtrants sont conçus pour la récupération et l'absorption des hydrocarbures des matériels de chantier fuyards (compresseurs, groupes éléctrogènes, moto-pompes…) tout en laissant les eaux de pluies propres s'écouler.

Caractéristique :

Bac pliable et souple en PVC, fond étanche et parois filtrantes composées de boudins totalement hydrophobes sur la périphérie. Réutilisable.

Références	Surfaces utiles	Dimensions extérieures (L x P x H)	Absorption	Vendu avec
FBH010	440 x 540 mm	600 x 700 x 80 mm	12,50 L	2 boudins de Ø 8 cm x 1,20 m
FBH020	740 x 815 mm	900 x 975 x 80 mm	18,75 L	3 boudins de Ø 8 cm x 1,20 m
FBH030	1340 x 1390 mm	1500 x 1550 x 80 mm	31,25 L	2 boudins de Ø 8 cm x 3,00 m
FBH040	1840 x 2340 mm	2000 x 2500 x 80 mm	46,90 L	3 boudins de Ø 8 cm x 3,00 m
FBH050	2790 x 2840 mm	2950 x 3000 x 80 mm	62,50 L	4 boudins de Ø 8 cm x 3,00 m

Pour toute commande supplémentaire de boudins : **FBH010** - **FBH020** - réf : **BDH101** (p15) / **FBH030** - **FBH040** - **FBH050** - réf : **BDH102** (p15)



Système d'attache Type Velcro

Parois filtrantes

Bacs à parois souples

Pour sécuriser un stockage temporaire ou permanent de flacons, bidons ou fûts de liquides polluants.

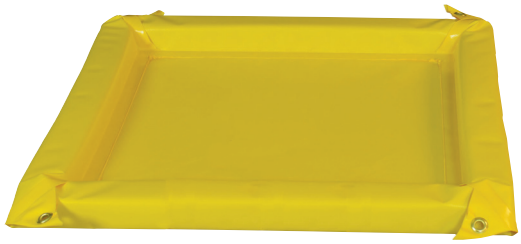

Références	Capacité	Largeur x Longueur	Hauteur
FBM01	38 L	600 x 600 mm	100 mm
FBM02	76 L	600 x 1200 mm	
FBM03	151 L	1200 x 1200 mm	
FBM04	151 L	600 x 2400 mm	
FBM05	227 L	1200 x 1800 mm	
FBM06	303 L	1200 x 2400 mm	
FBM07	341 L	1800 x 1800 mm	

Caractéristiques techniques :

- Paroi à mémoire de forme. Le bac reprend sa forme initiale après écrasement.
- Fabrication en tissu enduit PVC avec mousse dans les parois, traité anti-UV et résistant aux hydrocarbures et à la majorité des produits chimiques **(nous consulter)**.
- Bac pliable et facile à ranger (voir photo).
- Résiste au passage d'un transpalette, d'un diable et d'un chariot élévateur (voir photo).

Bacs autoportants

Pour intervenir rapidement sur une fuite de réservoir (véhicule ou stockage fixe) ou pour stocker des bidons ou des fûts de façon temporaire.

Caractéristiques techniques :

- Grâce à sa forme et à son bord en mousse, le bac se relève tout seul au fur et à mesure de son remplissage. Bac facile à plier et à déployer. Fourni avec une sangle de serrage pour le rangement du bac.
- Fabrication en vinyle, résistant et durable.

Références	Capacité	Diamètre	Hauteur
BSA010	76 L	787 mm	298 mm
BSA020	250 L	1168 mm	356 mm
BSA030	379 L	1270 mm	475 mm
BSA040	568 L	1575 mm	406 mm

JUSTRITE
FLAMMABLE
INFLAMMABLE
INFLAMMABLE
JUSTRITE
JUSTRITE

STOCKAGE EN SÉCURITÉ

Récipients de sécurité 70

Classification des produits 72

Armoires de stockage 73

Stockage/Transport - Batterie Lithium-ion 81

Armoires multi produits 88

Armoires produits corrosifs 89

Stockage bouteilles de gaz 90

Stocker et transporter (UN-HOMOLOGATION ADR)

Pour produits inflammables ou corrosifs

BSBF

JBF

Références	Matière	Dimensions	Capacité
Bidons			
BSBF1L	Acier inoxydable non poli	Ø 110 x H210 mm	1 L
BSBF2L		Ø 130 x H270 mm	2 L
BSBF5L		Ø 165 x H380 mm	5 L
Jerricans			
JBF5L	Acier inoxydable non poli	210 x 130 x H290 mm	5 L
JBF10L		370 x 130 x H280 mm	10 L
JBF20L		340 x 175 x H470 mm	20 L

Agrément FM et TÜV

Pour produits hydrocarbures

JER

JPE

JERBV Bec verseur

ENT012 Ø120

ENT016 Ø160

Références	Matière	Dimensions	Capacité
JER05L	Acier peint intérieur / extérieur et cuit four	120 x 310 x H230 mm	5 L
JER10L		165 x 345 x H275 mm	10 L
JER20L		160 x 360 x H480 mm	20 L
JERBV	Tôle acier	170 x 30 x H290 mm	-
JPE05L	Polyéthylène	190 x 290 x H200 mm	5 L
JPE10L		190 x 290 x H320 mm	10 L
JPE20L		260 x 295 x H320 mm	20 L
ENT012		Ø120 mm	-
ENT016		Ø160 mm	-

Bacs de vidange

BV15LF

BV20L

Références	Matière	Dimensions	Capacité
BV15LF	Polyéthylène	510 x 440 x H160 mm	15 L
BV20L		650 x 400 x H100 mm	20 L

Entonnoirs

DF1

DF200

Références	Matière	Dimensions	Capacité	Utilisation
DF1	Polyéthylène	Ø 610 x 230 mm	20 L	Pour fût de 200 L
DF200		Ø 640 x 150 mm	20 L	Pour IBC 1000 L

Stocker et distribuer

Pour produits inflammables

Agrément FM et TÜV

JUB

JUB19AR
JUB9AR

JUENT

Ø13 x 286 mm

Références	Matière	Dimensions	Capacité
JUB4A	Acier galvanisé peint	Ø 240 x H280 mm	4 L
JUB9A		Ø 300 x H290 mm	9 L
JUB19A		Ø 300 x H430 mm	19 L
JUENT	Polyéthylène	Ø 13 x 286 mm	-
Références avec robinet			
JUB9AR	Acier galvanisé peint	Ø 298 x H292 mm	9 L
JUB19AR		Ø 292 x H432 mm	19 L

Pour produits corrosifs

JUI

Références	Matière	Dimensions	Capacité
JUI9A	Polyéthylène et inox	Ø 273 x 362 mm	9 L
JUI19A		Ø 324 x 406 mm	19 L

Agrément FM

Récupérer les déchets souillés inflammables

Poubelles équipées d'un pédalier actionnant l'ouverture du couvercle et d'une poignée de portage ou de manutention.

Références	Matière	Dimensions	Capacité
JUP23A	Acier galvanisé peint	Ø 302 x H403 mm	23 L
JUP38A		Ø 354 x H464 mm	38 L
JUP53A		Ø 408 x H514 mm	53 L
JUP79A		Ø 467 x H595 mm	79 L
JUP23AR		Ø 302 x H403 mm	23 L
JUP38AR		Ø 354 x H464 mm	38 L
JUP53AR		Ø 408 x H514 mm	53 L
JUP79AR		Ø 467 x H595 mm	79 L

Humecter les liquides inflammables

Récipients de sécurité avec pompe et plateau pare-flamme pour humecter un essuyage.

Références	Matière	Dimensions	Capacité
JUH1A	Acier galvanisé peint	Ø 185 x H143 mm	1 L
JUH2A		Ø 185 x H187 mm	2 L
JUH4A		Ø 185 x H267 mm	4 L

Tremper les liquides inflammables

Récipients de sécurité pour le trempage et le nettoyage de pièces, équipés d'un thermofusible actionnant automatiquement la fermeture du couvercle en cas d'incendie.

Références	Matière	Dimensions	Capacité
JUT4A	Acier galvanisé peint	Ø 238 x H140 mm	4 L
JUT8A		Ø 238 x H254 mm	8 L
JUT30A		Ø 397 x H362 mm	30 L

Stocker et distribuer : produits inflammables ou corrosifs

BSBV

JBV

Références	Matière	Dimensions	Capacité
Bidons			
BSBV1L	Acier inoxydable non poli	Ø 110 x H238 mm	1 L
BSBV2L		Ø 130 x H295 mm	2 L
BSBV5L		Ø 165 x H400 mm	5 L
Jerricans			
JBV5L	Acier inoxydable non poli	210 x 130 x H280 mm	5 L
JBV10L		370 x 130 x H280 mm	10 L
JBV20L		340 x 175 x H470 mm	20 L

Agrément FM et TÜV

INFLAMMABLES
Produits pouvant s'enflammer facilement.

CORROSIFS
Produits pouvant exercer une action destructrice sur la matière (métal).

POLLUANTS
Produits dangereux pour la faune, la flore et la couche d'ozone.

COMBURANTS
Produits favorisant ou activant la combustion.

IRRITANTS
Produits pouvant créer des réactions inflammatoires épidermiques.

TOXIQUES
Produits pouvant entraîner la mort ou nuire à la santé de manière aiguë ou chronique.

GAZ
Produits favorisant ou activant la combustion.

Compatibilité de stockage de produits

◆ Stockage ensemble possible

◆ Stockage ensemble possible si des dispositions particulières sont appliquées

◆ Stockage ensemble impossible

INFLAMMABLES		◆	◆	◆	◆	◆
COMBURANTS		◆	◆	◆	◆	◆
TOXIQUES		◆	◆	◆	◆	◆
IRRITANTS		◆	◆	◆	◆	◆
CORROSIFS		◆	◆	◆	◆	◆

Armoires en acier simple paroi avec étagères à rétention réglables et un bac de rétention amovible au sol.
Fermeture manuelle avec serrure à clé. Ventilation naturelle.
Pictogrammes : inflammable, toxique ou spécifique pour produits phytosanitaires.

Produits inflammables

Faible résistance au feu

APE2I

APE1I

APE2IB

APE1IB

Produits phytosanitaires

APE2P

APE1P

Produits toxiques

APE2T

APE1T

Réf.	Pour produits	Porte(s)	Dimensions (L x P x H)	Capacité de stockage	Rétention totale	Équipements	Étagère supp.
APE2I	Faiblement inflammables	2	920 x 420 x 1800 mm	240 L	80 L	3 étagères avec rétention et 1 bac à poser au sol	**ETS102**
APE1I		1	500 x 420 x 1800 mm	130 L	40 L		**ETS101**
APE2IB		2	920 x 420 x 1000 mm	130 L	40 L	1 étagère avec rétention et 1 bac à poser au sol	**ETS102**
APE1IB		1	500 x 420 x 1000 mm	60 L	20 L	1 étagère avec rétention et 1 bac à poser au sol	**ETS101**
APE2P	Phytosanitaires	2	920 x 420 x 1800 mm	240 L	80 L	3 étagères avec rétention et 1 bac à poser au sol	**ETS102**
APE1P		1	500 x 420 x 1800 mm	130 L	40 L		**ETS101**
APE2T	Toxiques	2	920 x 420 x 1800 mm	240 L	80 L	3 étagères avec rétention et 1 bac à poser au sol	**ETS102**
APE1T		1	500 x 420 x 1800 mm	130 L	40 L		**ETS101**

Caractéristiques techniques :

- Résistance au feu 15 minutes
- Acier double paroi avec vide d'air 38 mm
- Porte(s) avec blocage en position ouverte et à fermeture automatique en cas d'incendie (thermo-fusible)
- Fermeture 3 points avec serrure à clé et logement pour cadenas
- Ventilation naturelle avec orifices haut et bas - Pieds réglables pour mise à niveau
- Homologations OSHA - NFPA - FM
- Garantie 10 ans

Option ventilation forcée voir les modèles page 80

JU040

JU801

JU710

HOMOLOGATION ★★★ CERTIFIÉ FM

COUPE FEU 15 MIN

JU802

JU315

JU300

Références	Pour produits	Porte(s)	Dimensions ext. (L x P x H)	Capacité de stockage	Rétention totale	Équipements	Étagère supp.
JU040	Inflammables	1	430 x 430 x 600 mm	15 L	6,3 L	1 étagère réglable	-
JU801		2	1090 x 460 x 460 mm	45 L	19,5 L	Sans étagère	-
JU710		1	590 x 460 x 890 mm	45 L	10,0 L	1 étagère réglable	**JU902**
JU802		2	1090 x 460 x 610 mm	64 L	19,5 L	1 étagère réglable	-
JU315		1	590 x 460 x 1120 mm	57 L	10,0 L	1 étagère réglable	**JU902**
JU300		2	1090 x 460 x 1120 mm	114 L	19 L	1 étagère réglable	**JU901**
Ventilation forcée (voir page 80)			KRC (kit de raccordement) + au choix : CV012 (caisson de ventilation) ou CFVA020 (caisson de ventilation et de filtration) + FCA035 (filtre)				

JU600

HOMOLOGATION ★★★ CERTIFIÉ FM
COUPE FEU 15 MIN

Option socle pour manutention par transpalette (JU84003) livrée séparément.

JU450

Option socle pour manutention par transpalette (JU84002) livrée séparément.

JU860

Option socle pour manutention par transpalette (JU84003) livrée séparément.

JU901S

Références	Pour produits	Porte(s)	Dimensions ext. (L x P x H)	Capacité de stockage	Rétention totale	Équipements	Étagère supp.
JU600	Inflammables	2	860 x 860 x 1650 mm	227 L	31 L	2 étagères réglables	**JU910**
JU450			1090 x 460 x 1650 mm	170 L	19 L		**JU901**
JU860			1090 x 860 x 1650 mm	340 L	40 L		**JU909**
JU901S	Accessoire		Séparateur pour étagère. Pour armoire JU450, JU300, JU315, JU802. 4 pièces				
Ventilation forcée (voir page 80)			KRC (kit de raccordement) + au choix : CV012 (caisson de ventilation) ou CFVA020 (caisson de ventilation et de filtration)+ FCA035 (filtre)				

Résistance au feu 30 minutes - Porte(s) à fermeture automatique en cas d'incendie (thermo-fusible) - Fermeture 3 points avec serrure à clé - Entrée et sortie de ventilation en toiture avec thermo-fusible - Pieds réglables pour mise à niveau - Déplacement possible par transpalette (à vide) - Vis de mise à la terre - Fabrication française

Option ventilation forcée voir les modèles page 80



Armoires avec étagères

AS301P

AS302P

AS30C2P

Une seule étagère

NORMES ★★★ EN 14470-1 / FM 6050

COUPE FEU 30 MIN

Armoires avec tiroirs coulissants

AS301P4T

AS302P5T

Références	Pour produits	Porte(s)	Dimensions ext. (L x P x H)	Capacité de stockage	Rétention totale	Équipements	Étagère supp.
AS301P	Inflammables	1	605 x 550 x 1980 mm	130 L	38 L	3 étagères de rétention, 1 bac au sol	**ETS070**
AS302P		2	1115 x 550 x 1980 mm	250 L	77 L		**ETS080**
AS30C2P		2	1092 x 537 x 1198 mm	113 L	39 L	1 étagère de rétention réglable, 1 bac au sol	**ETS081**
Version avec tiroirs coulissants - Proposée avec 4, 5 ou 6 tiroirs							
AS301P4T	Inflammables	1	605 x 550 x 1980 mm	130 L	48 L	4 tiroirs coulissants	-
AS301P5T					60 L	5 tiroirs coulissants	-
AS301P6T					72 L	6 tiroirs coulissants	-
AS302P4T		2	1115 x 550 x 1980 mm	250 L	112 L	4 tiroirs coulissants	-
AS302P5T					140 L	5 tiroirs coulissants	-
AS302P6T					168 L	6 tiroirs coulissants	-
Ventilation forcée (Voir page 80)	KRC (kit de raccordement) + au choix : CV012 (caisson de ventilation) ou CFVA020 (caisson de ventilation et de filtration) + FCA035 (filtre)						

Armoires compartimentées

AS301P2C

AS302P2C

AS302P4C

Armoires à portes vitrées

NORMES ★★★ EN 14470-1 / FM 6050 COUPE FEU 30 MIN

AS301PV

AS302PV

Armoires compartimentées - Autres versions possibles sur demande								
Réf.	**Pour produits**	**Porte(s)**	**Compartiment**	**Dimensions ext. (L x P x H)**	**Capacité de stockage**	**Rétention totale**	**Équipements**	**Étagère supp.**
AS301P2C	Inflammables Corrosifs Toxiques	1	2	605 x 550 x 1980 mm	2 x 55 L	2 x 32 L	4 étagères de rétention réglables, 2 bacs au sol	**ETS070**
AS302P2C		2	2	1115 x 550 x 1980 mm	2 x 120 L	2 x 38 L	6 étagères de rétention réglables, 2 bacs au sol	**ETS070**
AS302P4C		2	4		4 x 55 L	4 x 32 L	8 étagères de rétention réglables, 4 bacs au sol	**ETS070**
Accessoires		ETS070P : Surétagère en PVC - ETSCA070P : Sur-bac de rétention en PVC. À poser dans une étagère ou un bac (L 485 x P 405 mm)						

Armoires portes vitrées							
Références	**Pour produits**	**Porte(s)**	**Dimensions ext. (L x P x H)**	**Capacité de stockage**	**Rétention totale**	**Équipements**	**Étagère supp.**
AS301PV	Inflammables	1	605 x 550 x 1980 mm	130 L	38 L	3 étagères de rétention réglables, 1 bac au sol	**ETS070**
AS302PV		2	1115 x 550 x 1980 mm	250 L	77 L		**ETS080**
Ventilation forcée (voir page 80)	KRC (kit de raccordement) + au choix : CV012 (caisson de ventilation) ou CFVA020 (caisson de ventilation et de filtration) + FCA035 (filtre)						

Caractéristiques techniques :

- Résistance au feu 90 minutes
- Porte(s) à fermeture automatique en cas d'incendie (thermo-fusible)
- Fermeture 2 points avec serrure à clé
- Entrée et sortie de ventilation en toiture avec thermo-fusible
- Vis de mise à la Terre

NORMES ★★★ EN 14470-1 COUPE FEU 90 MIN

CH-FB2

Poignée à gauche : CH-FB1
Poignée à droite : CH-FB2

Largeur : 600 mm

CH-FB3

Largeur : 1200 mm

CH-FC4

Poignée à gauche : CH-FC3
Poignée à droite : CH-FC4

Largeur : 900 mm

CH-FB8

Intégré : socle palette avec plinthe avant

Références	Pour produits	Porte(s)	Dimensions ext. (L x P x H)	Capacité de stockage	Rétention totale	Équipements	Étagère supp.
CH-FB1/FB2	Inflammables	1	595 x 600 x 2050 mm	100 L	46 L	3 étagères de rétention réglables, 1 bac au sol	CH-SP1
CH-FB3		2	1200 x 600 x 2050 mm	220 L	102 L		CH-SP5
CH-FC3/FC4		1	895 x 600 x 2050 mm	160 L	61 L		-
CH-FB8		2	1090 x 520 x 620 mm	30 L	28 L	1 bac au sol	CH-SP8
Ventilation forcée (voir page 80)		CH-V1E : option de ventilation et de filtration si utilisation du filtre CH-VFF (non inclus). A poser sur le toit de l'armoire.					

Armoires compartimentées

CH-FB2C2

CH-FB3C3

CH-FB3C2

NORMES ★★★ EN 14470-1 COUPE FEU 90 MIN

Options tiroirs coulissants

CH-SP1D

CH-SP60D

Armoires compartimentées - Autres versions possibles sur demande					
Références	**Porte(s)**	**Compartiments**	**Dimensions ext. (L x P x H)**	**Capacité de stockage**	**Équipements des compartiments**
CH-FB2C2	1	2 : Inflammables 90’ et acides	595 x 600 x 2050 mm	150 L	Inflammables : étagère(s) en acier peint + 1 bac de rétention avec caillebotis Acides : étagères en acier peint plastifiées Bases : étagère(s) en acier inox Toxiques : étagère(s) en acier peint **1 à 3 étagères selon modèle.**
CH-FB2C3		3 : Inflammables 90’, acides et bases			
CH-FB3C2	2	2 : Inflammables 90’ et acides	1200 x 600 x 2050 mm	180 L	
CH-FB3C3		3 : Inflammables 90’, acides et bases		240 L	
CH-FB3C4		4 : Inflammables 90’, acides, bases et toxiques		270 L	

Options tiroirs coulissants				
Références	**Pour produits**	**Dimensions ext. (L x P x H)**	**Rétention totale**	**Équipements**
CH-SP60D	CH-FB1 / FB2 (1 porte)	394 x 420 x 39 mm	7 L	3 tiroirs coulissants
CH-SP1D				1 tiroir coulissant, à ajouter à l’option CH-SP60D pour augmenter le nombre de tiroirs au-delà de 3
CH-SP120D	CH-FB3 (2 portes)	925 x 420 x 39 mm	16 L	3 tiroirs coulissants
CH-SP5D				1 tiroir coulissant, à ajouter à l’option CH-SP120D pour augmenter le nombre de tiroirs au-delà de 3
Ventilation forcée (voir page 80)				

Caractéristiques techniques :

- Armoire en acier double paroi avec vide d'air 38 mm
- Porte(s) avec blocage en position ouverte et à fermeture automatique en cas d'incendie (thermo-fusible)
- Fermeture 3 points avec serrure à clé et logement pour cadenas
- Ventilation naturelle avec orifices haut et bas
- Pieds réglables pour mise à niveau
- Homologations OSHA, NFPA, FM
- Garantie 10 ans

HOMOLOGATION ★★★ CERTIFIÉ FM
COUPE FEU 15 MIN

JU710B

JU705B

Surétagère PE sur chaque niveau et en fond d'armoire.

Références	Pour produits	Porte(s)	Dimensions ext. (L x P x H)	Capacité de stockage	Rétention totale	Équipements	Étagère supp.
JU040B	Corrosifs	1	430 x 430 x 600 mm	15 L	6,4 L	1 étagère réglable	-
JU710B			590 x 460 x 890 mm	45 L	10,0 L		**JU902B**
JU703B		2	1090 x 460 x 1120 mm	114 L	10,0 L	1 étagère réglable	**JU901B**
JU705B			1090 x 460 x 1650 mm	170 L	20,0 L	2 étagères réglables	**JU901B**
JU600B			860 x 860 x 1650 mm	227 L	31 L		**JU910B**
Ventilation forcée (voir ci-dessous)	KRC (kit de raccordement) + au choix : CV012 (caisson de ventilation) ou CFVA020 (caisson de ventilation et de filtration) + FCA035 (filtre)						

OPTION - VENTILATION FORCÉE POUR ARMOIRES

OPTION VENTILATION

Références	Pour produits	Dimensions ext. (L x P x H)	Équipements
Ventilation forcée pour armoires 30'			
KRC	Armoires EN 14470-1 avec sortie de ventilation en DN100	Ø100 x 1000 mm	Éléments de connexion : gaine souple, colliers de serrage, visserie
CV012		260 x 245 x 235 mm	Caisson de ventilation - Acier
CFVA020		510 x 485 x 310 mm	Caisson de ventilation et de filtration (livré sans filtre) - Acier
FCA035		390 x 390 x 70 mm	Filtre à charbon actif pour caisson CFVA020 À remplacer 1 fois par an minimum
Ventilation forcée pour armoires 90'			
CH-V1E	Armoires EN 14470-1 avec sortie de ventilation en DN100 / DN125	290 x 290 x 270 mm	Caisson de ventilation - Acier - Sans filtre
CH-VFF		-	Filtre pour caisson CH-V1E. A rajouter pour faire de la filtration d'air
CH-V3E		370 x 350 x 530 mm	Caison de ventilation ATEX Ø125 x 100 mm

Notre gamme d'armoires de sécurité LithiumVault a été spécialement conçue pour le stockage en lieu sûr et la charge des batteries lithium-ion. Nos armoires sont homologuées selon la norme EN14470-1 TYPE 90 pour une durée de résistance au feu de 90 minutes.

Caractéristiques techniques :

- Construction en acier.
- En cas d'incendie à l'intérieur de l'armoire, les panneaux de laine de roche isolants, dont la résistance au feu pendant 90 minutes a été validée par un essai destructif conformément à la norme EN 1363-1, confèrent une protection contre les risques thermiques en attendant l'intervention des pompiers.
- Habillage intérieur composé de panneaux isolants de laine de roche haute densité exempts de fibres céramiques et de panneaux de sulfate de calcium résistants à des températures de 800°C.
- Panneau de finition interne en mélaminé offrant une haute résistance aux vapeurs chimiques et agressives.
- Clapets coupe-feu avec fermeture automatique à 70°C situés à l'entrée et à la sortie d'air.
- Système de fermeture des portes avec thermofusible qui se déclenche à 50°C.
- Charnières anti-étincelles.
- Bac de rétention en acier peint au sol.
- Pieds de transport et plinthe pour faciliter la manutention (pour les armoires hautes uniquement).

Armoires sans prises électriques

CH-L5K

CH-L1K

Armoires avec racks de prises électriques

Nos armoires avec système de charge sont équipées pour être alimentées en courant monophasé ou triphasé.

CH-L6PEK

CH-L5PEK

CH-L1PEK

Référence	Porte(s)	Taille	Dimensions ext. (L x P x H)	Dimensions int. (L x P x H)	Prises électriques	Courant	FirePro	Panneau de contrôle
Armoires standards								
CH-L1K	1	Haute	595 x 600 x 2050 mm	496 x 446 x 1540 mm	0	N/A	Non	Non
CH-L5K	2	Haute	1200 x 600 x 2050 mm	1095 x 446 x 1540 mm	0	N/A	Non	Non
CH-L6K	1	Basse	595 x 520 x 720 mm	483 x 349 x 593 mm	0	N/A	Non	Non
CH-L8K	2	Basse	1090 x 520 x 720 mm	978 x 349 x 593 mm	0	N/A	Non	Non
Armoires avec racks de prises électriques								
CH-L1PEK	1	Haute	595 x 600 x 2150 mm	496 x 446 x 1540 mm	4 x 6	Triphasé	Non	Non
CH-L1PE16K	1	Haute	595 x 600 x 2150 mm	496 x 446 x 1540 mm	4 x 6	Monophasé	Non	Non
CH-L5PEK	2	Haute	1200 x 600 x 2150 mm	1095 x 446 x 1540 mm	4 x 6	Triphasé	Non	Non
CH-L5PE16K	2	Haute	1200 x 600 x 2150 mm	1095 x 446 x 1540 mm	4 x 6	Monophasé	Non	Non
CH-L6PEK	1	Basse	595 x 520 x 820 mm	483 x 349 x 593 mm	1 x 6	Monophasé	Non	Non
CH-L8PEK	2	Basse	1090 x 520 x 820 mm	978 x 349 x 593 mm	1 x 6	Monophasé	Non	Non

Armoires avec FirePro autonome

CH-L1F1PEK

CH-L5F1PEK

Système d'extinction FirePro autonome

Lorsque la température interne de l'armoire atteint 70°C, le thermo-bulbe éclate, **provoquant la libération d'un nuage d'agents actifs composé de sels de potassium** qui remplit complètement l'armoire en 10 secondes. L'incendie est étouffé **en bloquant les réactions chimiques à l'intérieur des flammes** et non en réduisant l'oxygène ou en le refroidissant.

Armoires avec FirePro et panneau de contrôle

Système d'extinction FirePro avec panneau de contrôle

Cet équipement permet à l'utilisateur de **contrôler et de surveiller l'état du système**. Il comprend un détecteur de fumée et de température ainsi qu'une alarme visuelle et sonore **qui se déclenchent lorsque les capteurs détectent de la fumée ou une température élevée à l'intérieur de l'armoire.** La centrale d'alarme dispose également d'un contact sec qui permet un raccordement à une centrale incendie.

CH-L5F2PEK

CH-L8F2PEK

Référence	Porte(s)	Taille	Dimensions ext. (L x P x H)	Dimensions int. (L x P x H)	Prises électriques	Courant	FirePro	Panneau de contrôle
Armoires avec FirePro autonome								
CH-L1F1PEK	1	Haute	595 x 600 x 2150 mm	496 x 446 x 1540 mm	4 x 6	Triphasé	Oui	Non
CH-L1F1PE16K	1	Haute	595 x 600 x 2150 mm	496 x 446 x 1540 mm	4 x 6	Monophasé	Oui	Non
CH-L5F1PEK	2	Haute	1200 x 600 x 2150 mm	1095 x 446 x 1540 mm	4 x 6	Triphasé	Oui	Non
CH-L5F1PE16K	2	Haute	1200 x 600 x 2150 mm	1095 x 446 x 1540 mm	4 x 6	Monophasé	Oui	Non
CH-L6F1PEK	1	Basse	595 x 520 x 820 mm	483 x 349 x 593 mm	1 x 6	Monophasé	Oui	Non
CH-L8F1PEK	2	Basse	1090 x 520 x 820 mm	978 x 349 x 593 mm	1 x 6	Monophasé	Oui	Non
Armoires avec FirePro et centrale d'alarme								
CH-L1F2PEK	1	Haute	595 x 600 x 2150 mm	496 x 446 x 1540 mm	4 x 6	Triphasé	Oui	Oui
CH-L1F2PE16K	1	Haute	595 x 600 x 2150 mm	496 x 446 x 1540 mm	4 x 6	Monophasé	Oui	Oui
CH-L5F2PEK	2	Haute	1200 x 600 x 2150 mm	1095 x 446 x 1540 mm	4 x 6	Triphasé	Oui	Oui
CH-L5F2PE16K	2	Haute	1200 x 600 x 2150 mm	1095 x 446 x 1540 mm	4 x 6	Monophasé	Oui	Oui
CH-L6F2PEK	1	Basse	595 x 520 x 820 mm	483 x 349 x 593 mm	1 x 6	Monophasé	Oui	Oui
CH-L8F2PEK	2	Basse	1090 x 520 x 820 mm	978 x 349 x 593 mm	1 x 6	Monophasé	Oui	Oui

Armoires à 6 ou 12 compartiments

Pour le stockage individuel et la charge sécurisée des batteries lithium-ion dans 6 ou 12 compartiments verrouillables à clef ou par serrure électronique. Ces armoires sont également équipées d'un système d'extinction FirePro avec détection, alarme et panneau de

CH-L1F2PE16C6K

CH-L5F2PE16C12K

Armoires avec système d'extinction « Quarantaine »

Armoires équipées d'un système de réservoir d'eau de quarantaine intégré. La fonte du thermofusible à 70°C déclenche le basculement des étagères : les batteries tombent et sont immergées dans un bac pour stopper l'emballement thermique par refroidissement des cellules.

CH-L1Q1PEK

CH-L5Q1PEK

Référence	Porte(s)	Taille	Dimensions ext. (L x P x H)	Dimensions int. (L x P x H)	Prises électriques	Courant	FirePro	Panneau de contrôle
Armoires à 6 compartiments								
CH-L1F2PE16C6K	1	Haute	595 x 600 x 2150 mm	496 x 446 x 1540 mm	6 x 3	Monophasé	Oui	Oui
CH-L1F2PE16CE6K	1	Haute	595 x 600 x 2150 mm	496 x 446 x 1540 mm	6 x 3	Monophasé	Oui	Oui
CH-L5F2PE16C12K	2	Haute	1200 x 600 x 2150 mm	1095 x 446 x 1540 mm	12 x 3	Monophasé	Oui	Oui
CH-L5F2PE16CE12K	2	Haute	1200 x 600 x 2150 mm	1095 x 446 x 1540 mm	12 x 3	Monophasé	Oui	Oui
Armoires avec système d'extinction « Quarantaine »								
CH-L1Q1PEK	1	Haute	595 x 600 x 2150 mm	496 x 446 x 1540 mm	3 x 6	Triphasé	Non	Non
CH-L1Q1PE16K	1	Haute	595 x 600 x 2150 mm	496 x 446 x 1540 mm	3 x 6	Monophasé	Non	Non
CH-L5Q1PEK	2	Haute	1200 x 600 x 2150 mm	1095 x 446 x 1540 mm	3 x 6	Triphasé	Non	Non
CH-L5Q1PE16K	2	Haute	1200 x 600 x 2150 mm	1095 x 446 x 1540 mm	3 x 6	Monophasé	Non	Non

Options disponibles

CH-4GSENSOR

Détecteur de fumée et de température communiquant par 4G LPWAN. En cas de détection, l'alarme est signalée par une alerte sonore et visuelle et par l'envoi de SMS et d'appels par synthèse vocale à une liste de contacts prédéfinis.

CH-V1E

Caisson d'extraction d'air conçu pour évacuer la chaleur générée pendant la charge des batteries et les vapeurs toxiques en cas d'incendie. Le boitier se pose sur le conduit d'extraction situé sur le toit de l'armoire.

CH-D1E

Ce système d'alarme est conçu pour détecter et alerter d'un départ de feu. Les capteurs de température et de fumée déclenchent simultanément une alarme visuelle et sonore en cas de détection.

CH-DPLE

Dispositif de détection de position des portes (ouvertes/fermées) qui permet via une colonne lumineuse d'avertir le personnel de la fermeture correcte des portes. Cela permet d'empêcher la propagation d'un feu de batteries et garantir l'efficacité du système d'extinction FirePro ou Quarantaine.

Caisses certifiées pour le transport des batteries lithium-ion, qui offrent une protection innovante et une technologie brevetée pour le transport de batteries neuves, usagées, endommagées et à recycler.

Caisses de transport légères Emtez Lithium Vault

Caractéristiques techniques :

- Conçues avec un dégagement au sol de 140 mm afin d'être manipulées sans difficulté.
- Equipées d'une double paroi métallique contenant des granulés de verre expansé AkkuGrain®.
- Certification UN : 4H2.
- Conformes aux dispositions spéciales ADR SV230, SV310, SV376, SV377 et aux instructions d'emballage P903, P908, P909, P910 et P911.
- Granulés de verre expansé AkkuGrain® intégrés dans la double paroi des caisses DO-PTBDS et DO-PTBDL, et dans l'habillage interne clipsable de la caisse DO-PTBBM.

Lors d'un incident, la faible conductivité thermique des granulés de verre expansé réduisent la montée en température causée par l'emballement thermique d'une batterie à l'intérieur de la caisse. L'AkkuGrain® filtre les vapeurs d'acides toxiques et est réutilisable s'il n'est pas brûlé.

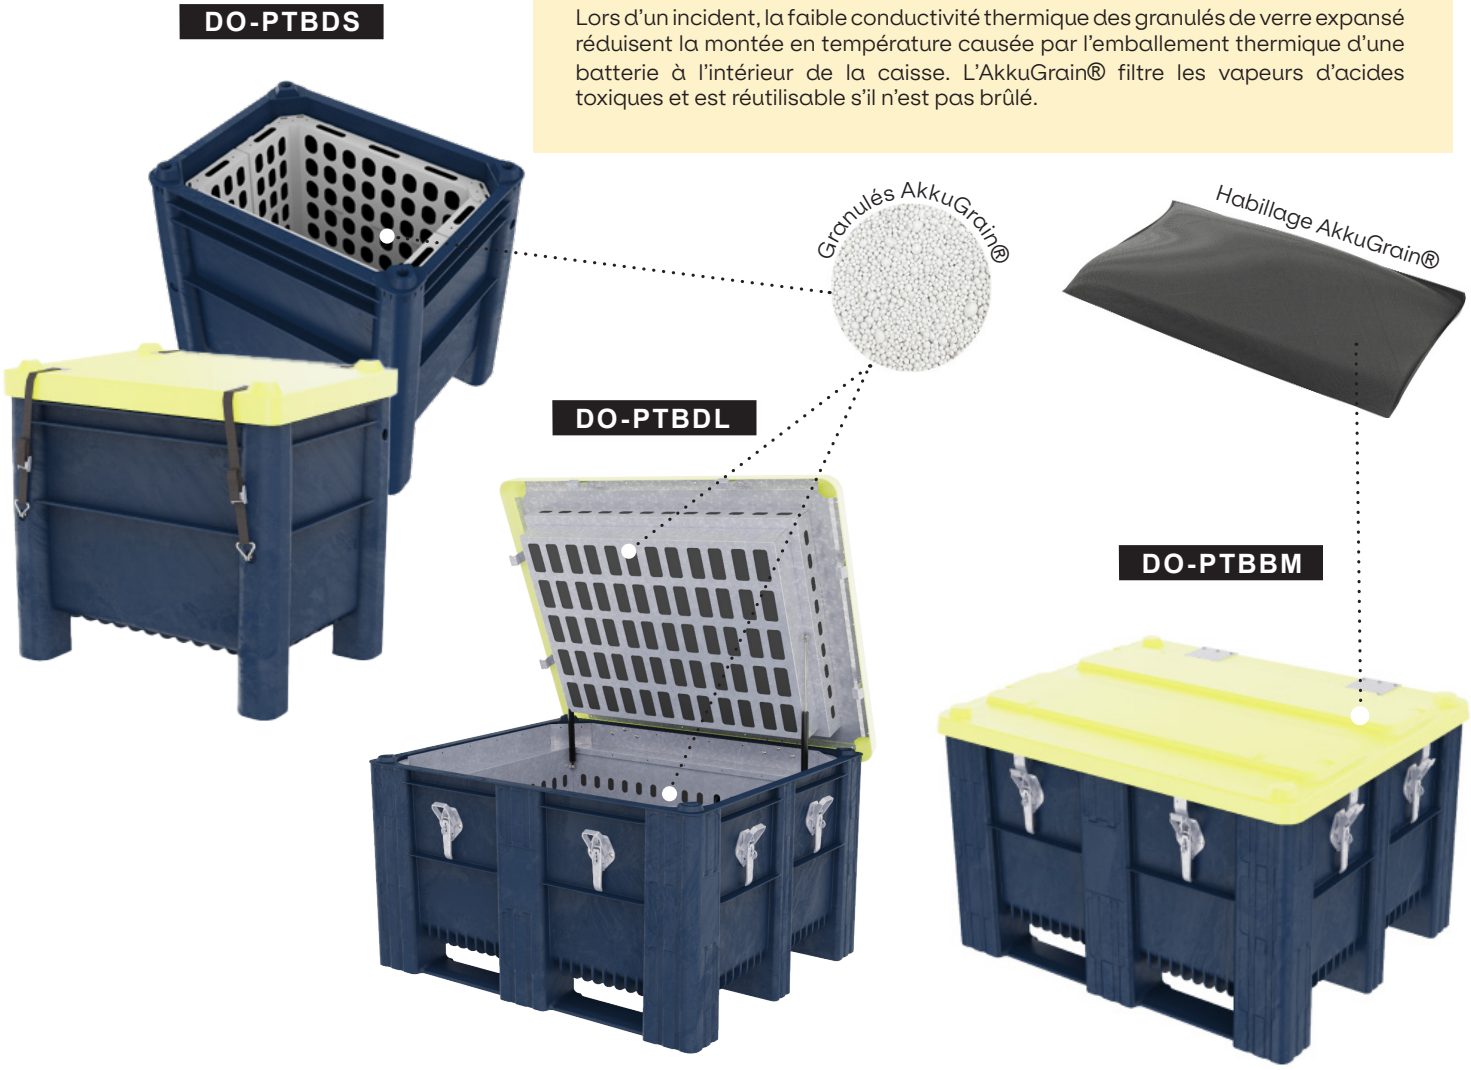

Références	Pour produits	Dimensions ext. (L x P x H)	Dimensions int. (L x P x H)	Volume	Poids	Charge admissible	Conformité
DO-PTBDS	Batterie lithium-ion	800 x 600 x 740 mm	605 x 405 x 500 mm	120 L	70 kg	91 kg max	UN 4H2 ADR SV376 P911
DO-PTBDL		1000 x 1200 x 740 mm	750 x 950 x 350 mm	250 L	220 kg	400 kg max	UN 4H2 ADR SV376 P911
DO-PTBBM		800 x 1200 x 740 mm	620 x 1020 x 500 mm	250L	53 kg	400 kg max	UN 4H2 ADR SV230, SV310, SV376 P903, P908, P910

Caisses de transport en acier Emtez Lithium Vault

Caractéristiques techniques :

- Conçues avec un dégagement au sol de 140 mm afin d'être facilement manipulées.
- Fabriquées en acier galvanisé.
- Conformes aux réglementations spéciales ADR SV376, SV377 et aux instructions d'emballages P908 et P909.
- Fournies avec deux sachets de 55 L de granulés de verre expansé.

CE-GSTB120

CE-EGGB55

Suite à un incendie, il est impératif de remplacer les **granulés de verre expansé**, afin de garantir les propriétés isolantes de ces derniers et la durabilité de la caisse.

Référence	Pour produits	Quantité	Poids
CE-EGGB55	Caisses de transport en acier	55 L	12.5 kg

Référence	Pour produits	Dimensions ext. (L x P x H)	Dimensions int. (L x P x H)	Volume	Poids	Charge admissible	Conformité
CE-GSTB120	Batterie lithium-ion	715 x 715 x 580 mm	580 x 580 x 390 mm	120 L	79 kg	170 kg max	ADR SV376, SV377 P908, P909

Couverture anti-feu pour feu de batteries lithium-ion

Les couvertures anti-feu permettent d'isoler et de maitriser rapidement tout incendie de batteries lithium-ion de petit volume et de forte puissance (module de batterie pack de véhicule électrique, de moto, de chariot élévateur...). Déployée sur une batterie en feu, la couverture agit comme un plafond coupe-feu en protégeant l'environnement de la chaleur, de la fumée, et des projections de pièces en cas d'explosion de la batterie.

Caractéristiques techniques :

- Fabriquées en tissu de fibre de verre enduit de silicone, résistant aux acides, aux produits chimiques et aux intempéries.
- Matériau résistant qui ne se corrode pas, aucun entretien nécessaire.
- Livrées dans leur sac de transport.
- Usage unique.

Références	Pour	Dimensions ext. (L x l)	Surface	Poids	Résistance
VL-FBS	Feu de batterie	1,5 x 1,5 m	2,3 m²	1,2 kg	Jusqu'à 1000°C
VL-FBM		2,5 x 3 m	7,5 m²	4,1 kg	
VL-FBL		3 x 4 m	12 m²	6,6 kg	
VL-FBXL	Feu véhicule électrique	6 x 8 m	48 m²	25 kg	

VL-FBXL

BUNGALOW COUPE-FEU POUR BATTERIES LITHIUM-ION

1 SÉLECTIONNEZ LA DIMENSION DE VOTRE BUNGALOW

✔ **Bungalow 3m** Dimensions hors tout : Longueur : 3530 mm / Largeur : 2710 mm / Hauteur : 2635 mm
Dimensions utiles : Longueur : 2930 mm / Largeur : 2300 mm / Hauteur : 2100 mm

✔ **Bungalow 4m** Dimensions hors tout : Longueur : 4600 mm / Largeur : 2710 mm / Hauteur : 2635 mm
Dimensions utiles : Longueur : 4000 mm / Largeur : 2300 mm / Hauteur : 2100 mm

✔ **Bungalow 6m** Dimensions hors tout : Longueur : 6510 mm / Largeur : 2710 mm / Hauteur : 2635 mm
Dimensions utiles : Longueur : 5910 mm / Largeur : 2300 mm / Hauteur : 2100 mm

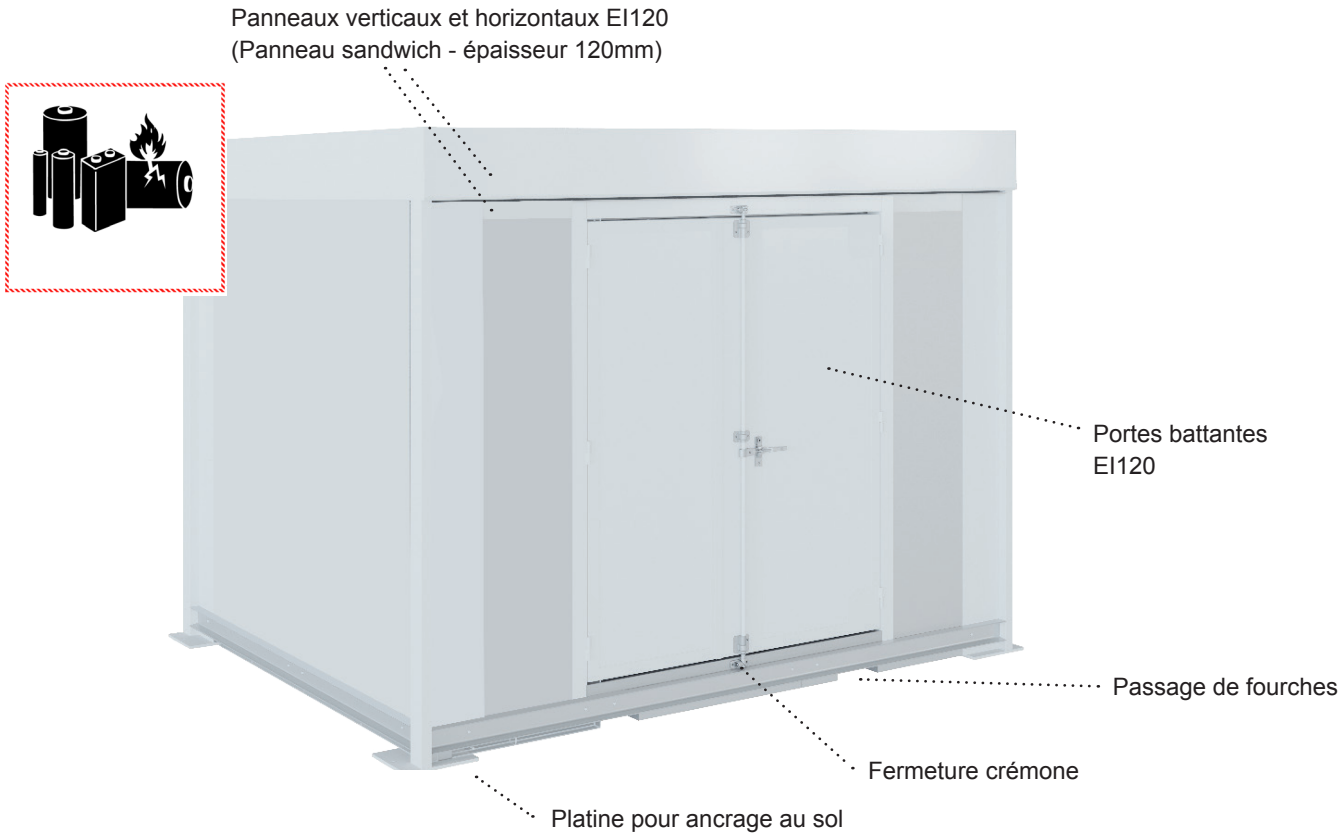

2 ÉQUIPEMENTS STANDARDS

✔ FirePro

Le FirePro est un système d'extinction d'incendie innovant et respectueux de l'environnement.
Le composé solide présent dans le système se transforme en un aérosol qui se propage rapidement et se répartit uniformément dans l'enceinte protégée.
L'extinction se fait grâce au blocage des réactions chimiques produit dans les flammes et non par réduction de l'oxygène ou refroidissement.
Le déclenchement du FirePro se fait par BTA (Bulbe Thermo Activateur).

✔ Aération naturelle (clapet coupe-feu)

Les flammes et la fumée peuvent se propager par les ouvertures de ventilation. Les clapets coupe-feu permettent de les obturer hermétiquement pour contenir le feu dans une zone restreinte.

3 EXEMPLES D'ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

✔ Éclairage



Non ATEX

✔ Alarme visuelle et sonore sur température

4 TYPES D'AMÉNAGEMENTS

Votre bungalow peut être aménagé selon vos besoins. Les rayonnages peuvent ainsi être disposés sur les 3 faces (fond-gauche-droite) ou bien sur une ou deux faces. Vous trouverez ci-joint les dimensions standards de nos rayonnages en fonction des modèles de bungalow proposés en page de gauche (3, 4 et 6 mètres).

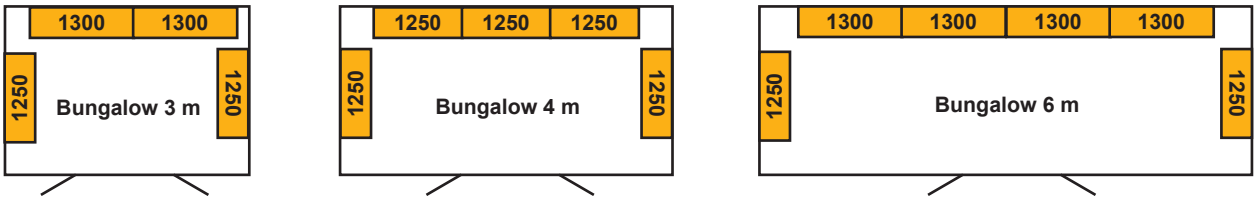

BUNGALOW (Dimension)	Casier de stockage dimensions utiles (L x P x H)	Dimensions étagères (profondeur standard : 500 mm)
3m	2930 x 2300 x 2100 mm	2 travées de 1300 mm + 2 travées de 1250 mm 5 étagères/travée
4 m	4000 x 2300 x 2100 mm	3 travées de 1250 mm + 2 travées de 1250 mm 5 étagères/travée
6 m	5910 x 2300 x 2100 mm	4 travées de 1300 mm + 2 travées de 1250 mm 5 étagères/travée

5 EXEMPLES D'ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES

1. Rayonnages - 5 niveaux réglables
2. Cloisonnement des rayonnages (fond-droite-gauche) selon vos besoins
3. Étagères - Capacité de 150 à 310 kg suivant le format.
4. Rack de prises pour boitier de charge (puissance à préciser)
5. Séparateurs d'étagères

Retrouvez l'ensemble de nos rayonnages légers page 61

Armoires à compartiments pour produits inflammables, corrosifs et toxiques - Fabrication en acier simple paroi - Porte(s) à fermeture manuelle avec serrure à clé - Étagères réglables en hauteur - Entrée de ventilation sur chaque porte et sortie en toiture.

Option ventilation forcée voir les modèles page 80

Armoires compartimentées

ASC2P

ASC3P

ASC4P

Armoires avec portes vitrées

ASC1PV

Avec 1 porte vitrée

ASC2PV

Avec 2 portes vitrées

Références	Pour produits	Compartiments	Dimensions ext. (L x P x H)	Capacité de stockage	Rétention totale	Équipements
ASC2P	Inflammables, Corrosifs, Toxiques	2	560 x 500 x 1825 mm	2 x 55 L	2 x 37 L	4 étagères acier avec 2 surétagères PVC, 1 bac acier et 1 bac PVC
ASC3P		3	560 x 500 x 1800 mm	3 x 30 L	3 x 32 L	3 étagères acier avec 1 surétagère PVC, 2 bacs acier et 1 bac PVC
ASC4P	Acides - Bases - Toxiques, Inflammables	4	1120 x 500 x 1825 mm	4 x 55 L	4 x 37 L	8 étagères acier avec 2 surétagères PVC, 3 bacs acier et 1 bac PVC
ASC1PV	Toxiques, Inflammables	1	560 x 545 x 1825 mm	150 L	40 L	3 étagères acier, 1 bac acier
ASC2PV		2	1100 x 545 x 1825 mm	2 x 130 L	2 x 46 L	6 étagères acier, 2 bacs acier
Ventilation forcée (Voir page 80)	KRC (kit de raccordement) + au choix : CV012 (caisson de ventilation) ou CFVA020 (caisson de ventilation et de filtration) + FCA035 (filtre)					
Options	- ETSCA090P : bac de rétention PVC - ETS090P : sur étagère PVC (à doubler si armoire 2 portes)					

Armoires rotomoulées en polyéthylène pur - Rétention en fond d'armoire et avec certaines étagères - Porte à fermeture manuelle avec serrure à clé - Étagère(s) amovible(s).

PWSD

PSC2Y

PSC1Y
PSC1YR
Avec 4 roulettes

PSC4B
PSC3B
Sans étagère

PSC5B

PDSD

Références	Pour produits	Dimensions ext. (L x P x H)	Capacité de stockage	Rétention totale	Équipements
PWSD	Corrosifs	640 x 580 x 980 mm	100 L	48 L	1 zone de stockage sur le dessus, 1 étagère amovible
PSC2Y		640 x 570 x 1650 mm	140 L	70 L	3 étagères amovibles
PSC1Y		534 x 420 x 990 mm	60 L	17 L	2 étagères amovibles
PSC1YR		534 x 420 x 1140 mm	60 L	17 L	2 étagères amovibles
PSC4B		920 x 740 x 1835 mm	200 L	225 L	1 étagère amovible et 1 caillebotis amovible
PSC3B		920 x 740 x 1835 mm	200 L	225 L	1 caillebotis amovible
PSC5B		740 x 920 x 1520 mm	200 L	100 L	1 étagère amovible et 1 caillebotis amovible
PDSD		640 x 580 x 1180 mm	100 L	48 L	1 zone de stockage sur le dessus 1 étagère amovible

Armoires en tôle electro-galvanisé et plié à froid pour le stockage de bouteille de gaz - Résistance au feu 30 minutes - Porte(s) à fermeture manuelle avec serrure à clé - Clapet automatique coupe feu à l'entrée et à la sortie d'air - Vérins de mise à niveau - Orifices de passage en toiture pour tubes de gaz - Conforme à la norme EN14470-2

ABG060P

ABG120P

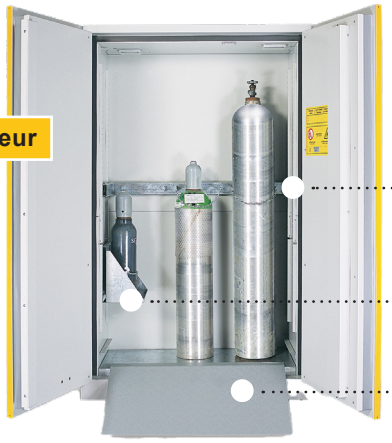

Stockage intérieur

Equipements standards :

Support en acier galvanisé pour bouteilles avec chaîne

Etagère en acier galvanisé pour petite bouteille

Rampe en acier galvanisé pour le chargement

NORME ★★★ EN 14470-2 COUPE FEU 30 MIN

Références	Pour produits	Porte(s)	Dimensions ext. (L x P x H)	Capacité de stockage	Poids à vide	Options
ABG120P	Bouteilles de gaz Stockage intérieur	2	1200 x 600 x 2050 mm	4 bouteilles	420 kg	**CV015** : caisson de ventilation et de filtration **FCA010** : filtre à charbon actif
ABG060P		1	595 x 600 x 2050 mm	2 bouteilles	250 kg	
Homologation :			EN 14470-2			

ABRIS / BOUTEILLES DE GAZ

Avec plancher

Caractéristiques techniques :

- Fabrication en acier galvanisé
- Plancher en tôle larmée (charge admissible 1000 kg/m²)
- Toit
- Porte battante simple ou double
- Serrure à clé et poignée
- Fourreaux pour passage de fourche (manutention à vide)
- Ensemble livré entièrement monté

ABT030



Stockage extérieur

ABT020

Références	Capacité de stockage	Dimensions ext. (L x P x H)	Poids	Option
ABTG016	16 bouteilles B50	1085 x 1090 x 2115 mm	210 kg	**ABT020 :** Barre de séparation avec chaîne de sécurité **ABT030 :** Rampe d'accès en acier galvanisé Dim. : 800 x 1140 x H114 mm
ABTG032	32 bouteilles B50	2115 x 1155 x 2260 mm	365 kg	
ABTG045	45 bouteilles B50	2115 x 1570 x 2260 mm	432 kg	
ABTG060	60 bouteilles B50	2535 x 1575 x 2260 mm	484 kg	
ABTG078	78 bouteilles B50	3135 x 1570 x 2260 mm	583 kg	
ABTG104	104 bouteilles B50	3135 x 2170 x 2260 mm	777 kg	

(Bouteille B50 : Ø 220 mm)

Sans plancher

Caractéristiques techniques :

- Fabrication en acier galvanisé
- Toit
- Porte battante simple ou double
- Serrure à clé et poignée
- Points de fixation au sol
- Ensemble livré en kit avec instructions de montage

Stockage extérieur

ABT010

Références	Capacité de stockage	Dimensions ext. (L x P x H)	Poids	Option
ABTGS016	16 bouteilles B50	1085 x 1085 x 2060 mm	124 kg	**ABT010 :** Barre de séparation avec chaîne de sécurité
ABTGS032	32 bouteilles B50	2100 x 1085 x 2180 mm	201 kg	
ABTGS048	48 bouteilles B50	2100 x 1500 x 2180 mm	222 kg	
ABTGS060	60 bouteilles B50	2400 x 1500 x 2180 mm	250 kg	
ABTGS078	78 bouteilles B50	3100 x 1500 x 2180 mm	290 kg	
ABTGS104	104 bouteilles B50	3100 x 2100 x 2180 mm	349 kg	

(Bouteille B50 : Ø 220 mm)

CUVES DE STOCKAGE

Cuves pour gasoil	94
Cuves pour AdBlue	96
Cuves pour huiles	97

Stocker et distribuer

FM2500P

FM5000P

FM9000P

CUS400
CUSE400 Avec pompe

CUS750
CUSE750 Avec pompe

CUS1000
CUSE1000 Avec pompe

CUS1500
CUSE1500 Avec pompe

Références	Capacité	Dimensions (L x P x H)	Pompe 230 V	Rétention	Jauge	Descriptifs techniques	Tuyau de distribution	Matière	Poids
Intérieur et extérieur									
FM2500P	2500 L	2085 x 1765 x 2000 mm	79 L/min	Cuves double paroi Rétention 100% intégrée	Électronique avec lecture à distance et détecteur de fuite intégré	Pistolet automatique et débimètre, armoire avec fermeture à clé	8 m (autres longueurs sur demande)	Cuve intérieure et extérieure en Polyéthylène	240 kg
FM5000P	5000 L	2725 x 2250 x 2450 mm	79 L/min						350 kg
FM9000P	9000 L	3280 x 2450 x 2950 mm	79 L/min						620 kg
Intérieur ou sous abri									
CUSE400	400 L	730 x 700 x 1420 mm	35 L/min	Cuves double paroi Rétention 100% intégrée	Mécanique + temoin visuel de fuite	4 ouvertures filetées 2'' sur le haut de la cuve Poignées de manutention à vide Modèles CUSE : Pistolet automatique	4 m (autres longueurs sur demande) (Option enrouleur possible pour CUSE1000 et CUSE1500)	Cuve interne en polythélyne, paroi extérieure en acier zingué	55 kg
CUS400		730 x 700 x 1170 mm	-						50 kg
CUSE750	750 L	980 x 760 x 1670 mm	35 L/min						76 kg
CUS750		980 x 770 x 1420 mm	-						66 kg
CUSE1000	1000 L	1660 x 770 x 1490 mm	60 débitmètre analogique						109 kg
CUS1000		1280 x 770 x 1420 mm	-						89 kg
CUSE1500	1500 L	2010 x 770 x 2020 mm	60 débitmètre analogique						176 kg
CUS1500		1630 x 770 x 1950 mm	-						151 kg

Stocker et transporter

TM43012V

TM90012V

ADR
HOMOLOGATION

CMU400

CMU750

CMU1000

Références	Capacité	Dimensions (L x P x H)	Pompe	Rétention	Jauge	Descriptifs techniques	Tuyau de distribution	Matière	Poids
Intérieur et extérieur									
TM43012V	430 L	1180 x 860 x 910 mm	12 V 50l/min	0% doit être mis sur rétention lorsque la cuve n'est pas sur un véhicule	Mécanique	Pistolet automatique 4 ouvertures filetées 2'' sur le haut de la cuve Passage de fourche Capot avec fermeture à clé.	4 m	Polyéthylène simple paroi	55 kg
TM90012V	900 L	1410 x 1050 x 1210 mm							98 kg
Intérieur ou sous abri									
CMU400	400 L	730 x 740 x 1170 mm	Cuve nue	Cuves double paroi	Mécanique + temoin visuel de fuite	Homologué ADR seulement sans pompe ou pompe démontée. 4 ouvertures filetées 2'' sur le haut de la cuve Socle palette renforcé et solidaire de la cuve Poignées de manutention à vide.	-	Cuve interne en polythélyne, paroi extérieure en acier zingué	62 kg
CMU750	750 L	980 x 800 x 1470 mm							85 kg
CMU1000	1000 L	1280 x 800 x 1470 mm							104 kg

Accessoires pompes CMU

Pompe centrifuge compacte à amorçage manuel à positionner sur bonde filetée 2''

PEC12PS
PEC24PS

PEC230PA

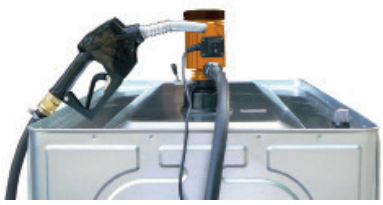

Références	Débit	Pistolet	Longueur tuyau de distribution	Option
PEC12PS	12 V - 30 l/min	Pistolet simple	6 m pour aspiration et distribution Pinces pour connexion batterie (12 et 24 V) ou fiche mâle pour connexion réseau (230V)	Compteur digital : CDP03
PEC24PS	24 V - 30 l/min	Pistolet simple		
PEC230PA	230 V - 30 l/min	Pistolet automatique		

Stocker et distribuer

RSN1000AB
RSN1500AB
RSN2000AB

FM2500ABD

Stocker et transporter

EM200V12AB

Option Capot

Distribuer

Commercialisation de la pompe uniquement

PEC230PS1AB

PEC230PS2AB

Références	Capacité	Dimensions (L x P x H)	Pompe	Rétention	Descriptifs techniques	Tuyau de distribution	Matière	Poids	Option
RSN1000AB	1000 L	1420 x 660 x 1685 mm	230V - 35L / min	Cuves double paroi Rétention 100% intégrée	Pistolet automatique	6 m	Cuve intérieure et extérieure en polyéthylène	59 kg	-
RSN1500AB	1500 L	1600 x 760 x 1800 mm						110 kg	-
RSN2000AB	2000 L	2200 x 770 x 1800 mm						145 kg	-
FM2500ABD	2500 L	2310 x 1550 x 1950 mm	230V- 32L / min					210 kg	-
EM200V12AB	200 L	800 x 600 x 590 mm	Pompe 12V - 20L/min	0%*	Pistolet automatique Passage de fourches Câble élctrique 4 m	4 m	Cuve intérieure et extérieure en polyéthylène	21 kg	Capot : EM200CAP
Pompe uniquement									
PEC230P-S1AB	Pour fût 200/220 L	-	Pompe 230V - 32L/min	-	Pistolet simple	4 m	Pompe et pistolet en polypropylène	10 kg	Bac de rétention pour 1 fût ou 1 IBC
PEC230P-S2AB	Pour IBC 1000 L	-	Pompe 230V - 32L/min, sur platine inox		Pistolet simple	6 m		16 kg	

* Nous vous conseillons de stocker votre cuve sur rétention.

Récupérer

Cuve double paroi rétention 100% pour la récupération des huiles usagées.
Garantie 10 ans

JAUM006
JAUM007
Jauge mécanique

JAU040
Jauge électrique

WT600
WT600J Jauge mécanique

WT1350
WT1350J Jauge mécanique

Option marche pied

WT2500
WT2500J Jauge mécanique

Option marche pied

Stocker et distribuer

CUSL750

CUSL1000

CUSL1500

Références	Capacité	Dimensions (L x P x H)	Pompe 230 V	Rétention	Option	Descriptifs techniques	Tuyau de distribution	Matière	Poids
Intérieur et extérieur									
WT600	600 L	1440 x 850 x 1300 mm	Cuve sans pompe	100% intégrée	Mécanique (JAUM006) Electronique (JAU040)	Fabrication par rotomoulage, entonnoir intégré de 20 L avec couvercle. Garantie 10 ans (hors équipements)	-	Cuve intérieure et extérieure en Polyéthylène	87 kg
WT1350	1200 L	1900 x 1240 x 1450 mm							125 kg
WT2500	2500 L	2460 x 1460 x 1600 mm			Mécanique (JAUM007) Electronique (JAU040)				210 kg
Intérieur ou extérieur (sous abri)									
CUSL750	750 L	1080 x 770 x 1670 mm	9l/min Avec pistolet à bec rigide spéci-fique huile	100% intégrée	Inclus : Jauge mécanique + temoin visuel de fuite	Pistolet automatique 4 ouvertures filetées 2'' sur le haut de la cuve. Poignées de manutention à vide	4 m	Cuve interne en polythélyne, paroi extérieur en acier zingué	90 kg
CUSL1000	1000 L	1380 x 770 x 1670 mm							114 kg
CUSL1500	1500 L	1870 x 770 x 2100 mm							168 kg

Existe sans pompe (CUS)

OBTURATEURS & BARRIÈRES

Obturateurs de surface	100
Filtre pour bouche d'égout	101
Obturateurs de canalisation occasionnel	102
Barrières de confinement pour sol	103
Barrières Fluvial	104
Obturateurs de canalisation permanent	106

Plaques en polyuréthane

Obturateur occasionnel pour regard de visite ou grille de caniveau.





Fourni avec une boîte en plastique rigide.

Caractéristiques techniques :

- Avec une poignée de chaque côté pour une manutention aisée.
- 1 face adhésive très collante.
- 1 face avec revêtement polyester siliconé pour la protection et la résistance mécanique.
- Lavable et réutilisable.

Références	Plaques pour regard de 30 cm à 100 cm
OBY051	50 x 50 cm pour regard 30 cm x 30 cm
OBY061	60 x 60 cm pour regard 40 cm x 40 cm
OBY071	70 x 70 cm pour regard 50 cm x 50 cm
OBY081	80 x 80 cm pour regard 60 cm x 60 cm
OBY091	90 x 90 cm pour regard 70 cm x 70 cm
OBY121	120 x 120 cm pour regard 100 cm x 100 cm

Référence	Pour les grilles de grande longueur
OBY300	300 x 45 cm pour regard 280 cm x 20 cm

Option :
STS040 (OBY051 À OBY091)

Boîte de transport en plastique rigide, fermée avec poignée.

OBY300



Plaques polyester adhésives

Obturateur occasionnel de surface à usage unique.

Caractéristiques techniques :

- À coller sur le regard de visite ou sur la grille de caniveau à protéger.
- Fabriqué à partir d'un support polyester recouvert d'une enduction en polyuréthane adhésivée.

Références	Plaques pour regard de 50 cm à 120 cm
OBJ070	70 x 70 cm pour regard 50 cm x 50 cm
OBJ090	90 x 90 cm pour regard 70 cm x 70 cm
OBJ120	120 x 140 cm pour regard 100 cm x 120 cm

Plaques magnétiques

Obturateur occasionnel de surface magnétique pour grille en fonte ou en acier.

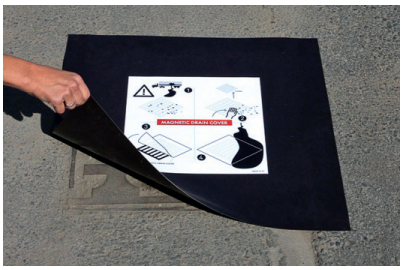

Caractéristiques techniques :

- Lavable et réutilisable.
- À poser sur la surface, force d'adhésion 52 gr / cm².

Références	Plaques pour regard de 70 cm à 90 cm
OBM080	80 x 80 cm pour regard 70 cm x 70 cm
OBM100	100 cm x 100 cm pour regard 90 cm x 90 cm

Pansement tous usages

Mélange de bentonite et de résine malléable et fortement adhésive à appliquer directement sur la fuite pour former un pansement qui va instantanément stopper l'écoulement du liquide même pour des débits importants.

Compatible avec les hydrocarbures, les solvants et la plupart des produits chimiques.

MAST010

Pot de 1 litre

Barrières en polyuréthane

Caractéristiques techniques :

- Adhésif très collant.
- Lavable et réutilisable.
- Enveloppe de protection.

Références	Dimensions (L x P x h)
ORY007	300 x 7 x 5 cm
ORY010	300 x 10 x 7 cm
ORY010P	300 x 10 x 7 cm

Comporte un mâle/femelle pour une connexion parfaite.

Fourni avec boîte de transport en plastique rigide.

ORY010P
Poignées de manutention.

FILTRES POUR BOUCHES D'ÉGOUT

NOUVEAUTÉ PRODUIT

Filtres pour bouches d'égout

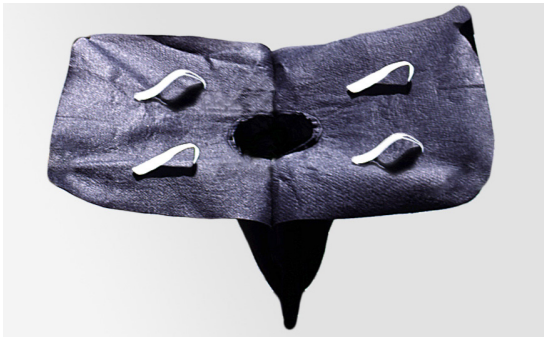

OBF020

Ce filtre permet de retenir les huiles et les sédiments transportés lors de l'évacuation des eaux pluviales.
Afin de maintenir une position stable, le filtre est placé et pincé sous la plaque d'égout dont le poids est suffisamment important pour le bloquer.
Les bandes d'absorption situées au cœur du filtre permettent une meilleure filtration des hydrocarbures, des huiles et des graisses.
Enfin, si le filtre est plein, l'eau peut continuer de s'évacuer grâce aux ouvertures prévues en partie haute du filtre.

Matière : géotextile - polypropylène non tissé
Dimensions : 1220 x 915 x (H) 458 mm
Dimensions maximales des plaques : 800 x 1100 mm ou 80 cm de diamètre
Rétention de sédiments : 18 kg
Absorption de l'huile : 5.2 litres

OBF030

Ce filtre permet de filtrer les micro-plastiques et autres déchets des eaux pluviales tout en laissant les eaux s'écouler.
Afin de maintenir une position stable, le filtre est placé et pincé sous la plaque d'égout dont le poids est suffisamment important pour le bloquer.
Le filet en géotextile situé au coeur du filtre permet une filtration des micro-plastiques.

Matière : géotextile avec mailles de 2 x 2 mm
Dimensions : 1220 x 915 x (H) 458 mm
Dimensions maximales des plaques : 800 x 1100 mm ou 80 cm de diamètre
Volume de rétention : 28 litres

Cônes polyuréthane

Obturateur temporaire de canalisations fabriqué en polyuréthane. Très collant, cet obturateur en forme de cône est lavable et réutilisable.

Caractéristiques techniques :

- Compatible avec les hydrocarbures et de nombreux produits chimiques.
- En forme de cône avec poignée.
- Obturateur fabriqué en polyuréthane.
- Lavable et réutilisable.
- Fourni avec un sac de transport.
- Très collant.

Références	Pour canalisation de Ø 5 cm à 21 cm
OCY010	Ø 5 à 6 cm
OCY020	Ø 7 à 8 cm
OCY030	Ø 9,5 à 11 cm
OCY035	Ø 12 à 13 cm
OCY040	Ø 14 à 16 cm
OCY050	Ø 19 à 21 cm

Ballon élastomère

Ballon en élastomère vulcanisé à chaud, gonflable par pompe à main ou par compresseur.
Large gamme pour couvrir toutes les dimensions de canalisation.
Avec 1 ou 2 anneaux de manutention (à partir de 150 mm).
Existe en version avec passage traversant (nous consulter).

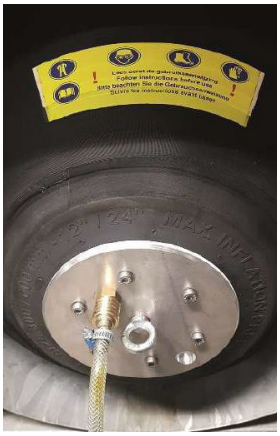

Options :
PMM012 : pompe manuelle pour OBT4070 à OBT200500 avec flexible et manomètre.
LGG012 : ligne de gonflage (10 mètres). Tuyau souple ¼'' de diamètre avec manomètre (0 à 2,5 bars). Vanne ¼ de tour. Point de sortie d'air automatique en cas de surpression lors du gonflage. Jusqu'à OBT300600 uniquement.
OBTEM : valve pour gonflage pompe à main. Déjà fourni pour OBT4070 à OBT200500.

Références	Plage d'obturation	Pression de gonflage	Poids
OBT4070	50 à 100 mm	2,5	0,2 kg
OBT70150	70 à 150 mm	2,5	0,4 kg
OBT100200	100 à 200 mm	2,5	1,35 kg
OBT150300	150 à 300 mm	2,5	2,6 kg
OBT200400	200 à 400 mm	2,5	3,6 kg
OBT200500	200 à 500 mm	2,5	4,5 kg
OBT300600	300 à 600 mm	2,5	7,5 kg
OBT5001000	500 à 1000 mm	1,5	19,5 kg
OBT6001200	600 à 1200 mm	1	38,0 kg
OBT7501500	750 à 1500 mm	1	75,0 kg
OBC8001600	800 à 1600 mm	1,5	90,0 kg

Barrières souples en polyuréthane

La barrière souple ECB se fixe au sol de façon permanente. Elle permet ainsi de créer une zone protégée en empêchant les liquides de la traverser. Elle pourra par exemple être installée au niveau des ouvertures des zones de stockage des liquides ou en utilisant les options ECB030 (coin) et ECB020 (connecteur) pour former une aire de rétention autonome.

La barrière ECB est volontairement souple et très résistante pour permettre le passage des véhicules. Elle est fabriquée en polyuréthane qui offre une haute résistance aux produits chimiques.

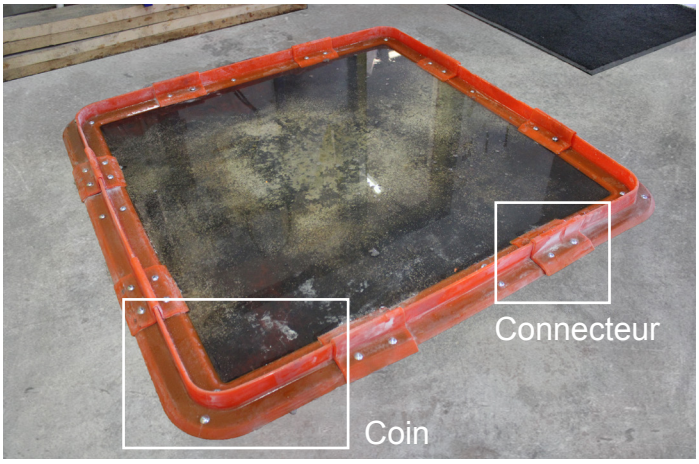

PERMET LA CIRCULATION DES VÉHICULES

Références	Caractéristiques	Dimensions(L x P x H)	Poids	Couleur
ECB010	Barrière souple à fixer au sol. Tôle perforée enduite de polyuréthane. Fourni avec le matériel d'installation nécessaire (1 cartouche silicone, 12 rondelles et 12 vis).	3000 x 105 x 52 mm	7,0 kg	Orange
ECB020	Connecteur polyuréthane pour barrière réf. ECB010 et ECB030. Permet d'associer 2 éléments de barrières ensembles sans perte d'étanchéité.	150 x 125 x 55 mm	0,3 kg	
ECB030	Coin pour barrière de rétention souple, réf. ECB010 (à utiliser avec 2 connecteurs ECB020). Fournis avec 6 vis et 6 rondelles.	370-370 x 105 x 52 mm	1,3 kg	

Barrières rigides en aluminium

La barrière rigide en aluminium est une barrière manuelle amovible préconisée dans deux situations :

• La rétention des eaux d'incendie. Lors de l'intervention des pompiers, la barrière permet d'empêcher les eaux polluées de se répandre en dehors du bâtiment par les ouvertures existantes (porte, portail ...).

• La protection des bâtiments contre les inondations. De façon classique, la barrière empêche les eaux en crues de pénétrer dans les bâtiments.

La barrière rigide est prévue pour une mise en place manuelle opérée par un ou plusieurs opérateur(s) selon la longueur de l'ouverture. Elle nécessite la pose de poteaux d'ancrage permanents sur les bords droit et gauche de l'ouverture. Elle se compose de panneaux en aluminium d'une hauteur fixe de 250 mm munis de joint en EPDM. Selon le volume potentiel de liquide à confiner ou à bloquer, la barrière fera de 250 mm de hauteur jusqu'à 2000 mm.

Pour l'étude d'un projet de barrière rigide en aluminium, il est nécessaire de préciser la largeur de bord à bord de l'ouverture à obturer et la hauteur de retenue souhaitée (250, 500, 750 mm).

NOUVEAUTÉ PRODUIT

Chacun des produits de la gamme Fluvial se vend à l'unité.

Caractéristiques techniques :

- Réutilisable
- Recyclable
- Déploiement facile et rapide
- Hauteur de retenue de l'eau = Hauteur de barrière - 20%

Barrières Floodstop

Système modulaire pouvant être déployé rapidement par une ou deux personnes. Possibilité d'assembler n'importe quelle longueur de barrière en reliant les unités modulaires entre elles à l'aide d'une clé de connexion.

Les unités sont à mettre en alternance (blanc/rouge) :
- Les unités blanches se remplissent automatiquement avec la montée des eaux
- Les unités rouges doivent être remplies par vos soins

Plusieurs hauteurs disponibles : 0.5 m, 0.65 m et 0.9 m.

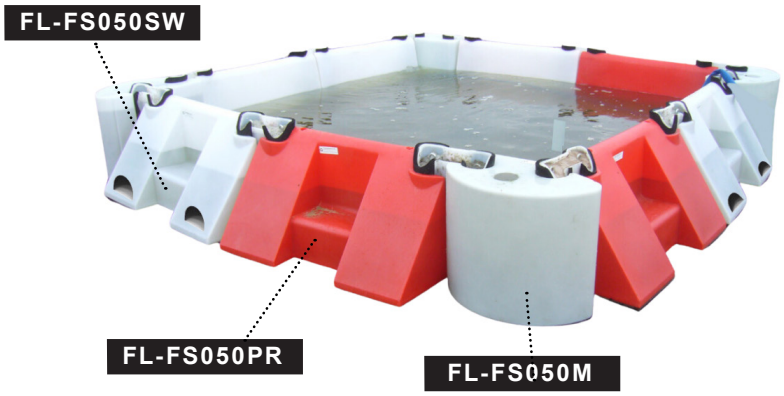

FL-FS090K

1 clé pour 2 barrières

FL-FS050KH

FL-FS090LKH

Référence	Caractéristiques	Dimensions ext. (L x Px H)	Hauteur	Poids	Couleur
FL-FS050SW	Unité à remplissage automatique	1000 x 500 x 500 mm	0,5 m	10 kg	Blanc
FL-FS050PR	Unité à remplir manuellement	1000 x 500 x 500 mm		10 kg	Rouge
FL-FS050M	Unité multi connexion, permet de faire des angles à 90°C ou de se raccorder aux murs	593 x 328 x 500 mm		5 kg	Blanc
FL-FSG050M	Caoutchouc pour coin FL-FS050M pour la connexion du coin contre un mur	H500 mm		-	Noir
FL-FS050K	Clé de connexion entre les unités Floodstop	333 x 130 x 580 mm		13-18 kg	Gris
FL-FS050KH	Poignée pour clé	210 x 60 x 120 mm		200 g	-
FL-FS065SW	Unité à remplissage automatique	1390x 650 x 650 mm	0,65 m	19 kg	Blanc
FL-FS065PR	Unité à remplir manuellement	1390 x 650 x 650 mm		19 kg	Rouge
FL-FS090LK	Clé de connexion pour les unités Floodstop de 0,65	436 x 201 x 605		15 kg	Blanc
FL-FS090SW	Unité à remplissage automatique	994 x 750 x 900 mm	0,9 m	26 kg	Blanc
FL-FS090PR	Unité à remplir manuellement	994 x 750 x 900 mm		26 kg	Rouge
FL-FS090M	Unité multiconnexion, permet de faire des angles à 90°C ou de se raccorder aux murs. **Compatible avec les unités Floodstop de 0,65 m et 0,9 m de hauteur**	720 x 402 x 900 mm		18 kg	Blanc
FL-FSG090M	Caoutchouc pour coin FL-FS090M pour la connexion du coin contre un mur	H900 m		-	Noir
FL-FS090K	Clé de connexion pour les unités Floodstop de 0,9 m composée d'un élément inférieur et d'un élément supérieur	436 x 201 x 935 mm		36,5 kg	Blanc
FL-FS090LKH	Poignée de clé inférieur **pour la clé de connexion H0,65 et H0,9 m**	140 x 67 x 400 mm		3 kg	-

NOUVEAUTÉ PRODUIT

Barrières Floodfence

Système léger et très rapide à déployer conçu pour faire dévier l'eau ou la stopper lors d'une inondation. Peut être déployé par une seule personne en quelques minutes. Barrières empilables et faciles à stocker.

Existe en plastique et en acier.

Pour les barrières en plastique, alterner les unités par couleur lors du montage (noir/jaune) pour améliorer la visibilité.

FL-QFLSK

FL-QFLCP

Pour mettre 2 coins dos à dos

FL-QFLWR

FL-QFHS

FL-QFHC



Référence	Caractéristiques	Dimensions ext. (L x Px H)	Hauteur d'empilage	Poids	Couleur
		Floodfence en plastique			
FL-QFLSK	Barrière droite	1000 x 580 x 450 mm	37 unités (palette de 1,8 m de haut)	4 kg	Noir
FL-QFLSY	Barrière droite	1000 x 580 x 450 mm		4 kg	Jaune
FL-QFLCK	Connecteur d'angle	490 x 611 x 450 mm	24 unités (palette de 0,8 m de haut)	4 kg	Noir
FL-QFLCY	Connecteur d'angle	490 x 611 x 450 mm		4 kg	Jaune
FL-QFLCP	Goupille d'angle	72 x 30 x 328 mm	-	1 kg	-
FL-QFLWL	Unité murale gauche en acier galvanisé Pour s'appuyer contre un mur	240 x 580 x 450 mm	-	6 kg	-
FL-QFLWR	Unité murale droite du pack de barrières Pour s'appuyer contre un mur	240 x 580 x 450 mm	-	6,5 kg	-
		Floodfence en acier galvanisé			
FL-QFHS	Élément droit	1000 x 600 x 500 mm	-	20 kg	-
FL-QFHC	Connecteur d'angle	650 x 650 x 500 mm	-	11 g	-

Obturateurs permanents de canalisation

Ballon en élastomère vulcanisé à chaud gonflable à l'azote.

ÉTUDE & INSTALLATION SUR SITE

Ballon en tissu enduit d'élastomère vulcanisé à chaud, gonflable à l'azote par coffret à commande manuelle ou automatique.

Se positionne non gonflé, sur la partie supérieure de la canalisation grâce à un système d'armature souple à mémoire de forme situé à l'intérieur de l'obturateur. Il permet l'écoulement normal des flux tant qu'il n'est pas gonflé.

- Installation aisée du système (obturateur + coffret de commande).
- Gonflage très rapide par commande manuelle ou automatique.
- Après dégonflage l'obturateur reprend sa forme initiale, cintré et très plat.
- Coffret de commande très résistant, étanche et esthétique.
- Possibilité d'associer plusieurs obturateurs au même coffret de commande.
- Prévoir du génie civil pour la fixation du coffret et le passage des fourreaux.

1 Coffret de commande de gonflage, manuel ou automatique.

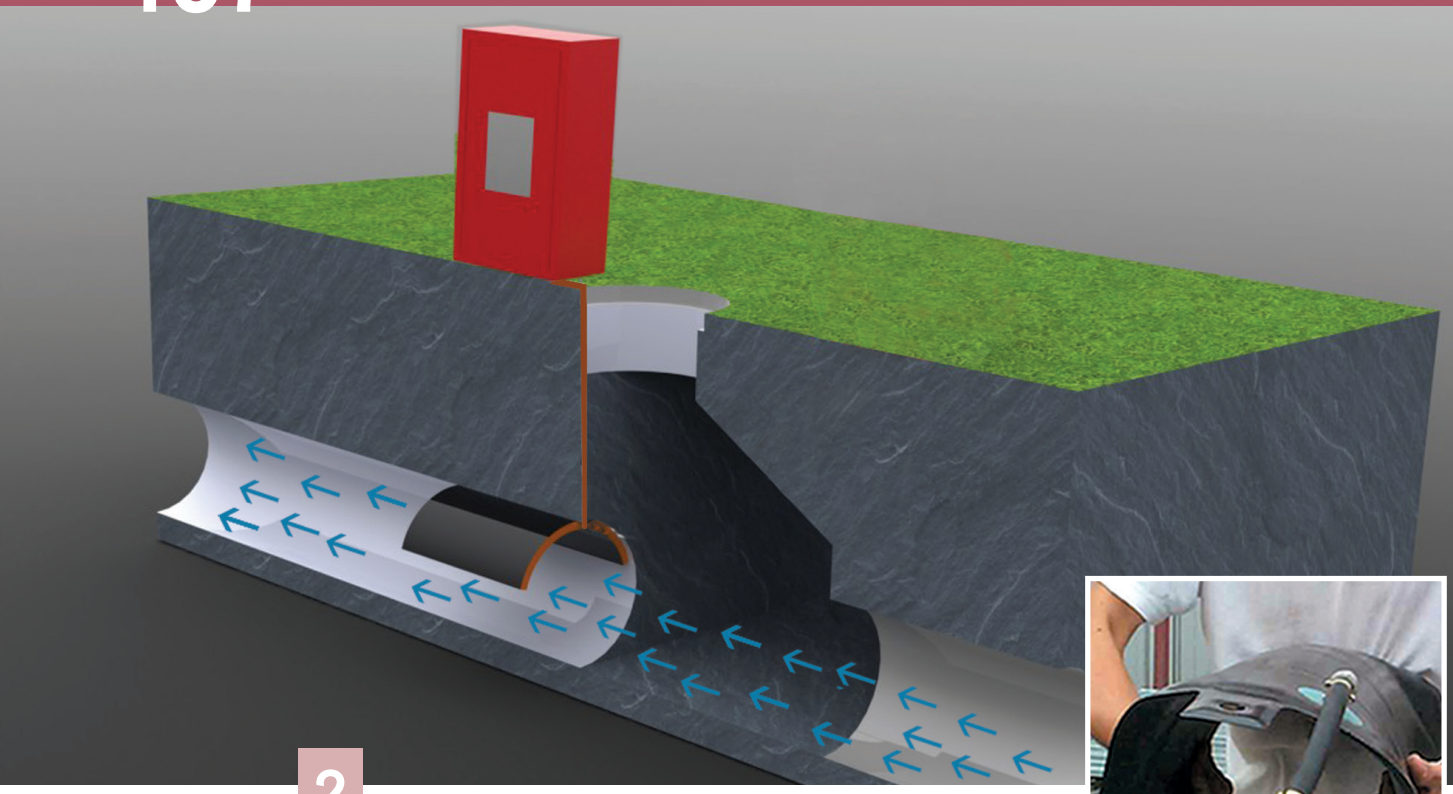

2

Écoulement normal des flux.
Après dégonflage l'obturateur reprend sa forme initiale.

3 Gonflage très rapide par commande à distance.

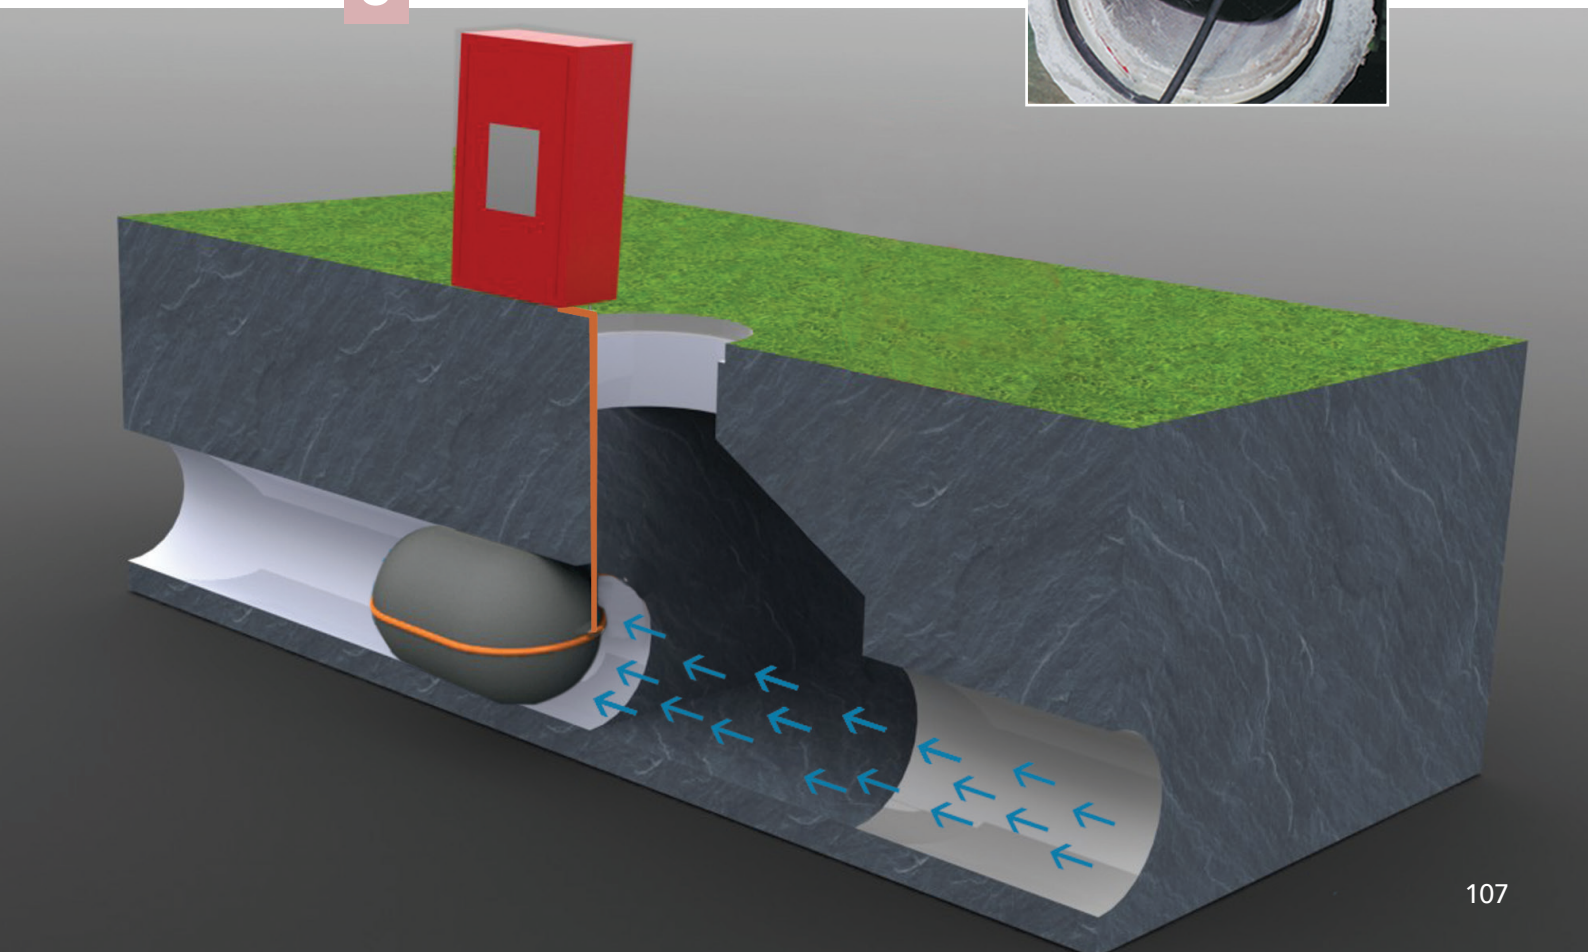

HYUNDAI
L
K
J

MANUTENTION & PROTECTION

Manutention de fûts	110
Tapis anti-fatigue	112
Couvertures chauffantes	113
Bennes	114

Pour manipuler les fûts

PFCE020

Élévateur hydraulique

- Pour fût métallique à rebord 200/220 L
- Hauteur maximum 1640 mm
  roues avant Ø 64 mm
- Charge admissible : 300 kg
- Dimensions : 866 x 956 x H835 mm
- Poids : 68 kg

PFD020

- Pour fût métallique à rebord 200/220 L
- Serrage proportionnel au poids soulevé
- Charge admissible : 350 kg
- Dimensions : L560 x 332 mm (pince ouverte)
- Poids : 9,5 kg

PFCE010

- Pour fût métallique et plastique 110 et 200/220 L
- Pour chariot élévateur. Fourreaux 140 x 55 mm
- Charge admissible : 440 kg
- Dimensions : 1060 x 700 x H130 mm
- Poids : 55 kg



840/267

- Pour fût métallique et plastique à rebord
  60/120L et 200/220 L
- Prise par palan ou grue
- Charge admissible : 500 kg
- Dimensions : 625 x 130 x H55 mm
- Poids : 3 kg

PFCE060

- Pour fût métallique et plastique 200/220 L
- Pince réglable en hauteur
- Pour chariot élévateur. Fourreaux 150 x 55 mm
- Charge admissible : 360 kg
- Dimensions : 930 x 670 x H850 mm
- Poids : 45 kg

Pour transvaser et transporter

PFCE070

- Pour fût acier ou plastique de 200L/220L
- 1 roue pivotante à l'arrière
- Charge admissible : 364 kg
- Dimensions : 921 x H1030 mm
- Poids : 50 kg

Pour transporter

PFCE080

- Pour fût acier ou PE de 120 et 200/220L
- 1 roue pivotante
- Charge admissible : 500 kg
- Dimensions : 950 x 570 x 750 mm
- Poids : 17 kg

840/268

- Pour fût Ø jusqu'à 597 mm
- 4 roues pivotantes
- Charge admissible : 300 kg
- Dimensions : Ø 603 x H153 mm
- Poids : 5 kg

840/226

- Tous types de fûts
- Charge admissible : 250 kg
- Dimensions : 650 x 290 x H1280 mm
- Poids : 12 kg

DBL040

- Diable 4 roues pour monter un fût jusqu'à 15 cm de hauteur maximum (palette ou plancher)
- Pour fût métallique ou plastique (à rebord) 200/220 L
- Charge admissible : 300 kg
- 2 roues avant gonflable
- Dimensions : 542 x 733 x H1600 mm
- Poids : 25 kg

Les tapis anti-fatigue servent à diminuer les effets négatifs d'une posture debout prolongée pour les opérateurs : douleurs musculaires et/ou articulaires, fatigue mais également risques de chutes ou de glissades. Tous les modèles présentés ci-dessous ont de très bonnes propriétés anti-dérapantes.

Il s'agit de tapis ou de dalles avec perforations afin de pouvoir, si besoin, poser sous le tapis un produit en fibre absorbante (rouleau/tapis) pour la récupération des liquides polluants et/ou dangereux. (Voir absorbants pages 12 à 17)

TPAF5491
TPAF5492
TPAF5493

DAF91C

Bordure femelle : BFJ91
Bordure mâle : BMJ91

TPAF5372
TPAF5371

TPAF020

TPAF5621
TPAF5622

Nous consulter pour d'autres modèles : tapis anti-feu ou anti-statique

Nous consulter pour une longueur sur-mesure

Références	Type produit	Épaisseur	Dimensions	Poids	Milieux d'utilisation	Action anti-fatigue	Matière
TPAF5491	Tapis anti-fatigue	22 mm	660 x 1020 mm	9 kg	Secs, humides, huileux	Excellente	Nitrile
TPAF5492		22 mm	970 x 1630 mm	21 kg			
TPAF5493		22 mm	970 x 3150 mm	37,2 kg			
DAF91C	Dalles	19 mm	910x 910 mm	10,8 kg	Secs et humides	Excellente	Caoutchouc naturel
TPAF5621	Tapis anti-fatigue	12,7 mm	910 x 1520 mm	11 kg	Secs et humides	Très bonne	
TPAF5622			910 x 2970 mm	22 kg			
TPAF5371		12 mm	600 x 10000 mm	40,5 kg	Secs, humides, huileux	Bonne	PVC
TPAF5372			910 x 10000 mm	61k kg			
TPAF020	Tapis anti-fatigue (pour absorbant)	12,7 mm	870 x 1570 mm	9,3 kg	Secs, humides, huileux	Très bonne	Nitrile

Caractéristiques techniques :

- Fabriquées en France.
- Selon la puissance : maintien hors gel et/ou maintien à température et/ou chauffe le liquide présent dans un contenant (fût, IBC, bidons, bouteille...).
- La puissance détermine la rapidité de montée en température.
- Couvertures souples avec une face intérieure chauffante et une face extérieure isolante « froide ».
- Température homogène grâce au calorifugeage complet de la couverture.
- Face extérieure classé IP54 : étanche, résiste à l'eau. Produit lavable et utilisable en extérieur.
- Fermeture rapide par sandow et oeillets inox ou par bandes Velcro.
- Garantie 2 ans.

Nous étudions toutes demandes de couverture chauffante pour un contenant spécifique hors standard. Nous consulter.

Couvertures plates (avec bande velcro latérale)

Modèles ATEX voir tableau ci-dessous.

Références	Contenant standard	Puissance	Température max. (paroi)	Thermostat réglable	Utilisation
CHAF004	Fût de 25 L	270 W	90 °C	Oui	Hors gel / Maintien en t° / Chauffe
CHAF010	Fût de 200 L	970 W	90 °C	Oui	
CHAF015		Couvercle	-	-	Évite la déperdition d'énergie
CHAF020	IBC	1400 W	70 °C	Oui	Hors gel / Maintien en t°
CHAF030		2000 W	90 °C	Oui	Hors gel / Maintien en t° / Chauffe
CHAF050		3000 W	90 °C	Oui	
CHAF035		Couvercle	-	-	Évite la déperdition d'énergie
CHAF060	Bouteille de gaz B50	400 W	60 °C	Non	Maintien en t° / Chauffe
CHAF070	RIA	400 W	40 °C	Non	Hors gel
CHAF010A	Fût de 200 L - ATEX	720 W	80°C	-	Hors gel / Maintien en t°/ Chauffe
CHAF030A	IBC - ATEX	1800 W	55°C	-	Chauffe jusqu'a 55°C

Références	Dimensions	Puissance	Température max. (paroi)	Thermostat réglable	Utilisation
CHAF0606	600 x 600 mm	210 W	90 °C	Oui	Hors gel Maintien en température Chauffe
CHAF0510	500 x 1000 mm	300 W			
CHAF102	1000 x 1000 mm	600 W			
CHAF0812	800 x 1200 mm	560 W			
CHAF0530	500 x 3000 mm	900 W			
CHAF202	1000 x 2000 mm	1160 W			
CHAF402	2000 x 2000 mm	2450 W			

Toutes nos bennes sont :

- Équipées d'un déverrouillage automatique et manuel.
- Équipées du Verrouillage de Sécurité Automatique (VSA).
- Conçues pour basculer naturellement sans aide manuelle.
- Sur roulettes caoutchouc (version sur pieds sur demande).
- Proposées avec 5 coloris au choix : rouge, vert, jaune, bleu ou gris.
- Fabriquées en France.

Plusieurs options possibles sont proposées pour chaque modèle : couvercle, galvanisation, grille de décantation, vanne de vidange, marquage, anneaux de levage, couleur spécifique….

Voir options en bas de la page 115.

Déverrouillage manuel et automatique

Manuel : poignée de déverrouillage.

Automatique : au contact de la tige de déclenchement avec la benne réceptrice, la benne bascule et se vide.

Le Verrouillage de Sécurité Automatique (VSA)

La législation impose un deuxième organe évitant le déverrouillage intempestif.

Le déverrouillage manuel est peu utilisé par les opérateurs par oubli ou manque de temps.

Nous proposons le VSA. Se déverrouille par appui du pied et se verrouille automatiquement.

POSSIBILITÉ SUR-MESURE

Benneflex - polyvalente

Usages multiples pour tous types de déchets : lourds (bois, gravats…), volumineux (carton, DIB…) ou métalliques (chutes ou copeaux…).

Caractéristiques techniques :

- Tôle épaisseur 3 mm avec renforts par pliage et soudures continues.
- Basculement amorti par des butées en caoutchouc.
- Articulations sur coussinets autolubrifiants sans entretien.
- 3 roulettes bandage caoutchouc.

Références	Volume	Charge admissible	Ø des roulettes	Face	Côté	Hauteur	Entraxe fourreaux	Poids
GFE05	500 L	600 kg	125 mm	960 mm	1390 mm	1129 mm	450 mm	170 kg
GFE09	900 L	600 kg	125 mm	1580 mm	1389 mm	1129 mm	800 mm	220 kg
GFE12	1200 L	800 kg	160 mm	1580 mm	1524 mm	1244 mm		245 kg
GFE16	1600 L	1200 kg		2100 mm	1525 mm	1279 mm		300 kg
GFE20	2000 L	1200 kg		2100 mm	1659 mm	1379 mm		335 kg

Bennelow - faible hauteur

Avec leur hauteur réduite, ces bennes pourront être positionnées sous une machine pour la récupération de déchets lourds ou métalliques.

À utiliser aussi pour manutentionner de petits volumes de déchets.

Caractéristiques techniques :

- Tôle épaisseur 3 mm avec soudures en continu et renforts par pliage sur les flancs.
- Angle de basculement à 46°, amorti par des butées en caoutchouc.
- Chaîne et mousqueton pour accrocher la benne au chariot et sécuriser le déversement.
- 4 roulettes bandage caoutchouc.

Références	Volume	Charge admissible	Ø des roulettes	Face	Côté	Hauteur	Hauteur chargement	Entraxe fourreaux	Poids
GLOW03	310 L	800 kg	125 mm	988 mm	1150 mm	653 mm	503 mm	395 mm	120 kg
GLOW05	550 L			1200 mm	1199 mm	801 mm	580 mm	610 mm	150 kg
GLOW07	750 L			1200 mm	1380 mm	888 mm	637 mm	610 mm	170 kg
GLOW12	1200 L			1400 mm	1578 mm	983 mm	712 mm	750 mm	210 kg

Bennefond - vidange par le fond

Multi-usages pour tous types de déchets, ces bennes offrent le meilleur rapport encombrement / volume.

Caractéristiques techniques :

- Tôle épaisseur 2 mm et 3 mm pour le fond, avec renforts par pliage sur les 4 cotés.
- Passage de fourches sur le haut et sur le bas de la benne.
- Articulation renforcée de l'ouverture du fond.
- 4 roulettes bandage caoutchouc.

POSSIBILITÉ SUR-MESURE

Références	Volume	Charge admissible	Ø des roulettes	Face	Côté	Hauteur Fermé	Hauteur Ouvert	Entraxe fourreaux	Poids
GFOD05	500 L	800 kg	160 mm	1328 mm	988 mm	869 mm	1610 mm	750 mm	150 kg
GFOD10	1000 L	1200 kg	160 mm	1328 mm	988 mm	1399 mm	2140 mm		185 kg
GFOD15	1500 L	1200 kg	160 mm	1713 mm	1185 mm	1300 mm	2240 mm		220 kg

Options disponibles

Couvercle coulissant



Prise centrale

Revêtement acier galvanisé

Couvercle deux parties sur charnières

+ • Filet de protection • Vanne de vidange avec grille de rétention en fond de benne

STOCKAGE GRANDE CAPACITÉ

Bungalows de stockage tôlé	120
Bungalows et équipements	122
Bungalows coupe-feu 120 minutes	123
Conteneurs de stockage	124
Conteneurs - Tableau de dimensions	128
Magasins modulaires	130

FABRICANT FRANÇAIS | 1988
STOCKAGE GRANDE CAPACITÉ

BUNGALOWS, CONTENEURS MAGASINS MODULAIRES

Depuis 1988 Delahaye Industries conçoit, fabrique et commercialise des unités modulaires et autonomes pour le stockage de produits liquides.

De par leurs aménagements et équipements spécifiques, leurs modularités et leurs mobilités, ces unités de stockage permettent :

- De récupérer des surfaces de bâtiment (pour des emplois plus pertinents que le simple stockage).
- D'éviter la construction de nouveaux locaux (coûts, délais, travaux sur site, contraintes techniques et administratives).
- D'isoler des produits dangereux des lieux de stockage ou des bâtiments existants (diminution des risques).
- D'équiper individuellement chaque unité de stockage en fonction des contraintes physico-chimiques et de sécurité des produits à stocker.
- De positionner les unités de stockage en fonction des lieux d'utilisation (gain de productivité).
- De modifier très facilement l'implantation des zones de stockage.
- D'adapter très rapidement les volumes de stockage.
- De réaliser vos investissements en plusieurs étapes.

BUNGALOW DE STOCKAGE - L'OPÉRATEUR PÉNÈTRE À L'INTERIEUR

- Destiné au stockage de petits contenants.
- Manutention par transpalette.
- L'intégralité du plancher est sur rétention.
- Double porte positionnée en fonction des impératifs clients.
- Multiples aménagements intérieurs.

CONTENEUR DE STOCKAGE

- Destiné au stockage de fûts, d'IBC et de petits contenants palettisés.
- Chargement par chariot élévateur.
- Capacité 2 à 54 palettes (1200 x 1200 mm).
- Rétention à chaque niveau et chaque case de stockage.
- Avec ou sans portes, coulissantes ou battantes.
- Dimensions des cases adaptées aux contraintes de stockage.

MAGASIN MODULAIRE

Lorsque la capacité ou les contraintes de stockage impliquent l'utilisation de plusieurs armoires, celles-ci, quels que soient leurs types, peuvent être associées en ensembles cohérents.
Cette solution présente tous les avantages d'un bâtiment avec beaucoup moins de contraintes (administratives, techniques et de délai).

- Évolutif, esthétique, simple, rapide.
- Délai de livraison entre 8 et 18 semaines selon les configurations, dont 1 semaine d'installation.

Certification d'étanchéité - Option sur demande avant fabrication

LES + DE DELAHAYE INDUSTRIES QUI FONT LA DIFFÉRENCE

Bouclier en tôle de 3 mm pour protection mécanique des fonds de case.

Guidage des portes coulissantes par rails sur toute la longueur (en polypropylène ou en acier galvanisé suivant le type de conteneur).

Piétement tubulaire transversal galvanisé à chaud pour une meilleure répartition de la charge. Évite les remontées de corrosion.

Bac de rétention à chaque case soit 1 rétention pour 2 palettes (1000L) ou 3 palettes (1500L).

ÉTAGÈRES AMOVIBLES

PIÉTEMENT TUBULAIRE

Intégration d'un piétement tubulaire transversal galvanisé à chaud pour une meilleure répartition de la charge.
Évite les remontées de corrosion.



RAMPE D'ACCÈS

FERMETURE CRÉMONE

ÉQUIPEMENTS POSSIBLES : VOIR PAGE 122 - BUNGALOWS ISOLÉS ET ÉQUIPÉS

STANDARD & SUR-MESURE

Références	Volume de rétention	Dimensions ext. (L x P x H)	Dimensions int. (L x P x H)	Poids	Portes
BW02D11100	300 L	2100 x 1350 x 2400 mm	2000 x 1250 x 2100 mm	540 kg	2 portes battantes
BW03D11100	1100 L	3100 x 2570 x 2470 mm	2930 x 2500 x 2100 mm	1000 kg	
BW04D11100	1500 L	4170 x 2570 x 2470 mm	4000 x 2500 x 2100 mm	1210 kg	
BW06D11100	2 x 1100 L	6090 x 2570 x 2470 mm	5910 x 2500 x 2100 mm	1800 kg	
BW08D11100	2 x 1500 L	8230 x 2570 x 2470 mm	8050 x 2500 x 2100 mm	2200 kg	

Caractéristiques

Acier travaillé

Plaque d'acier noir, pliée, découpée et soudée afin de réaliser l'ensemble de la structure du bungalow. L'habillage est quant à lui réalisé en acier galvanisé.

Produits à stocker

Bungalow adapté au stockage de tous types de produits indifférents aux variations des températures : déchets, huiles et graisses.

Coloris

Nous vous proposons un large nuancier composé de plus de 200 codes couleurs. Des couleurs sombres au plus claires, nous répondrons à votre demande. Seules les couleurs : fluorescentes, brillantes, nacrées et aluminium ne sont pas proposées.

ÉCLAIRAGES

Ref : ENA01L

Éclairage intérieur standard

Ref : EAI01LED

Éclairage intérieur avec ATEX

AMÉNAGEMENT

Ref : RLB20000

Étagères amovibles

OUVERTURE

Ouverture de toit

MANUTENTION

Ref : RMB210E



Rampe d'accès en tôle larmée aluminium

La rampe d'accès permet une meilleure manipulation de vos produits.
L'accès au bungalow peut se faire par transpalette.

SYSTÈMES DE VENTILATION

Ref : VFNA00T

Ventilation forcée standard (300m³/h)

Ref : GA001B

Grille d'aération supplémentaire

Ref : VFNA00T

La ventilation forcée est un système d'extraction d'air dont l'objectif est de fournir une meilleure qualité d'air intérieur.

Ref : VFAI00T (version ATEX)

Variante avec temporisation programmable sur 72h.

OPTIONS POSSIBLES

SYSTÈME D'EXTINCTION INCENDIE

Système de protection incendie composé d'une détection et d'une extinction automatique par poudre. Un bouton d'arrêt d'urgence est également installé à l'extérieur du bungalow.

Exemple pour un 6 mètres : ref PIB061R00

Ref : ALS004 (option alarme sonore et visuelle)

SYSTÈME DE DÉTECTION INCENDIE

Ligne de détection incendie avec possibilité de raccorder une alarme sonore et visuelle.

Exemple pour un 6 mètres : ref DEIB061R00

Ref : ALS004 (option alarme sonore et visuelle)

PORTES ANTI-PANIQUE

L'installation des portes anti-panique vous permet :

- De sécuriser l'accès au bungalow via l'extérieur
- En cas d'urgence, d'ouvrir les portes de l'intérieur en moins d'une seconde.

PROTECTION ANTI-CORROSION

Revêtement spécifique des bacs de rétention en fonction de la nature et de l'agressivité des produits à stocker au sein du conteneur.

AMÉNAGEMENT DE BUNGALOWS

Implantations de rayonnages de 1 à 5 niveaux pour bungalow BW, disponibles pour toutes les tailles.
Charge admissible de 250 kg par travée.

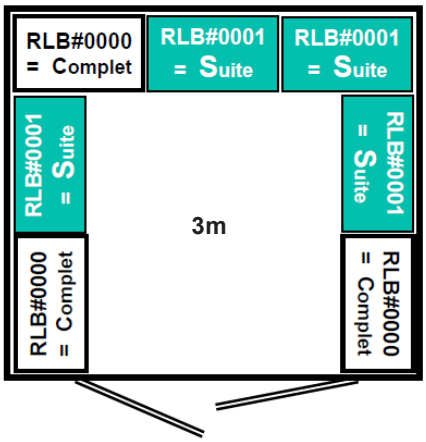

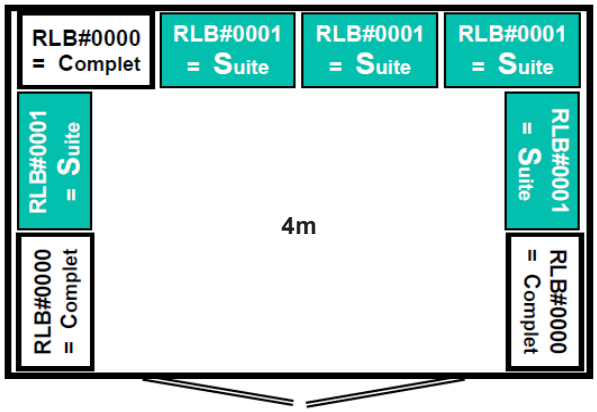

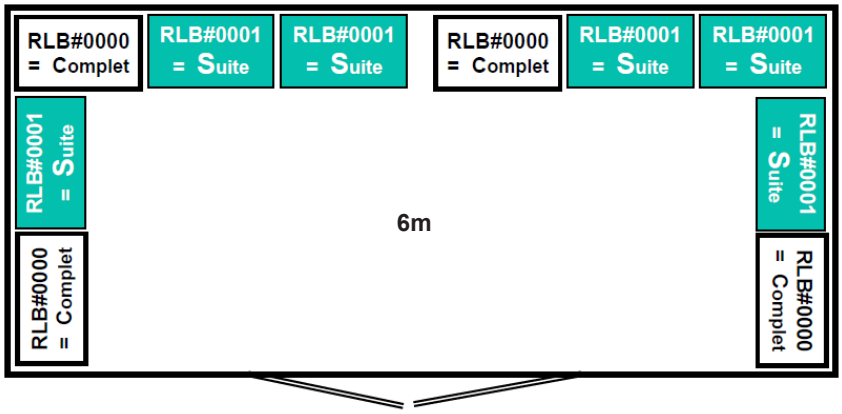

BUNGALOWS ISOLÉS ET ÉQUIPÉS

Les bungalows de stockage peuvent recevoir les équipements ci-dessous :

- **Isolé seul**
- **Hors gel : 5°C**
- **Régulés : 10 à 25°C**
- **Réfrigérés : 4 à 20°C**
- **Chauffés : max 100°C**

Existe en standard ou ATEX

Disponibles en 3, 4 ou 6 mètres.
Autres dimensions sur demande.

Bungalow hors gel

Bungalow régulé - intérieur ATEX

OPTION :
Système d'extinction incendie

123 BUNGALOWS COUPE-FEU 120 MINUTES

Du concept à la production, chaque étape de fabrication de nos bungalows est réalisée et exécutée en France. L'homologation R120 garantie une résistance de la structure, sans perte de stabilité, à une exposition au feu pendant une durée de 120 minutes. Nos panneaux isolants certifiés EI120 assurent une étanchéité et une isolation thermique au feu durant 2 heures.

Caractéristiques principales :

- Structure acier et tôles mécanosoudées.
- Construction à double châssis et panneaux isolants de 120 mm de large.
- Bac de rétention réalisé en tôle acier de 3 mm.
- Portes battantes.
- Caillebotis en acier galvanisé.
- Pieds tubulaires transverseaux galvanisés à chaud.
- Panneaux verticaux et horizontaux.
- Platines de 4 pieds pour ancrage au sol.
- Passage de fourches.

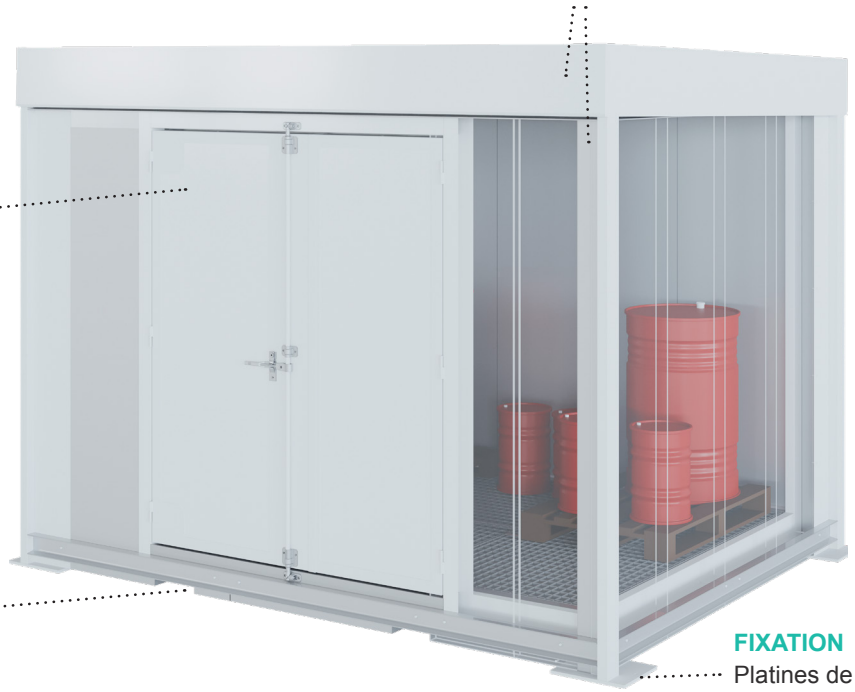

Références	Type	Dimensions ext. (L x P x H)	Dimensions int. (L x P x H)	Portes	Niveaux	Volume de rétention	Poids	Norme
CBWI06D11900	6 m - 13 m²	6510 x 2710 x 2635 mm	5910 x 2300 x 2100 mm	2	1	1900 L	3500 kg	R120 EI120
CBWI04D11900	4 m - 9,2 m²	4600 x 2710 x 2635 mm	4000 x 2300 x 2100 mm	2	1	1300 L	2600 kg	
CBWI03D11900	3 m - 6,7 m²	3530 x 2710 x 2635 mm	2930 x 2300 x 2100 mm	2	1	950 L	2100 kg	

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

SYSTÈME D'EXTINCTION INCENDIE DÉLUGE

Assure une distribution rapide et simultanée de l'eau dans tout le bungalow.

SYSTÈME D'ALARME

Avertissement sonore et visuel.

SYSTÈME D'EXTINCTION FIREPRO

Conçu avec une technologie d'extinction par aérosol.

DÉTECTEUR DE FUMÉE ET DE TEMPÉRATURE

Active le système d'alarme lors d'une détection de fumée ou de températures trop élevées.

EXTRACTEUR D'AIR

Évite l'accumulation de vapeurs dangereuses, explosives...

SYSTÈME DE FERMETURE AUTOMATIQUE DES PORTES

Maintien les portes ouvertes pour sécuriser les opérations et fermeture automatique des portes en cas d'incendie.

ÉCLAIRAGE INTERNE ET EXTERNE

Augmente la visibilité et la sécurité, facilite les opérations.

POINTS DE CHARGE DE BATTERIES

Si vous souhaitez stocker des batteries lithium-ion.

RAMPE D'ACCÈS

Facilite le chargement & le déchargement.

124 CONTENEURS TÔLÉS

Nos conteneurs tôlés ont été conçus pour le stockage de fûts, d'IBC, de petits contenants palettisés ou encore de batteries lithium-ion. L'ensemble entièrement soudé de nos conteneurs forme une construction monobloc robuste.

Caractéristiques principales :

- Structure en profilés acier et tôles pliées mécanosoudées.
- Bac de rétention réalisé en tôle acier de 3 mm.
- Caillebotis en acier galvanisé.
- Pieds tubulaires transversaux galvanisés à chaud.
- Portes coulissantes, battantes ou sans portes (portes coulissantes guidées par des rails d'acier sur toute la longueur).
- Protection anti corrosion.

CONTENEUR TÔLÉ - 2 NIVEAUX - PORTES COULISSANTES

OPTIONS

SYSTÈME D'EXTINCTION INCENDIE DÉLUGE

Assure une distribution rapide et simultanée de l'eau dans tout le bungalow.

SYSTÈME D'ALARME

Avertissement sonore et visuel.

SYSTÈME D'EXTINCTION FIREPRO

Conçu avec une technologie d'extinction par aérosol.

DÉTECTEUR DE FUMÉE ET DE TEMPÉRATURE

Active le système d'alarme lors d'une détection de fumée ou de températures trop élevées.

EXTRACTEUR D'AIR

Évite l'accumulation de vapeurs dangereuses, explosives...

SYSTÈME DE VIDANGE

Par pompage, pour bacs de rétention.

SYSTÈME DE FERMETURE AUTOMATIQUE DES PORTES

Maintien les portes ouvertes pour sécuriser les opérations et fermeture automatique des portes en cas d'incendie.

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

Augmente la visibilité et la sécurité, facilite les opérations.

POINTS DE CHARGE DE BATTERIES

Si vous souhaitez stocker des batteries lithium-ion.

PROTECTION ANTI-CORROSION

Revêtement spécifique des bacs de rétention en fonction de la nature et de l'agressivité des produits à stocker au sein du conteneur.

BUTÉE DE CHARIOT

En caoutchouc et placée à l'avant pour protéger des chocs.

GRILLES D'AÉRATION

125 CONTENEURS ISOLÉS ET ÉQUIPÉS

Nos conteneurs isolés et équipés ont un habillage réalisé à partir de panneaux isolants de laine de roche haute densité contrecollés entre deux parements en acier galvanisé et laqué. Ces panneaux sont maintenus par des cornières à chaque angle de la construction pour augmenter la résistance mécanique de l'ensemble.
Afin de renforcer la résistance au feu du conteneur option EI120, les portes sont équipées de joints intumescents sur leur périphérie, permettant ainsi de bloquer tout passage de flammes, de fumées ou de gaz chauds en cas d'incendie. Nos conteneurs isolés sont homologé EI120, les panneaux isolants certifiés d'épaisseur 120 mm assurent une étanchéité et une isolation thermique au feu durant 2 heures.

Les conteneurs de stockage peuvent recevoir les équipements ci-desous :

- **Isolé seul**
- **Hors gel : 5°C**
- **Régulés : 10 à 25°C**
- **Réfrigérés : 4 à 20°C**
- **Chauffés : max 100°C**

Existe en standard ou ATEX
Disponibles en 3, 4, 6, 8 mètres et plus.

EXEMPLE CONTENEUR RÉGULÉ

VENTILATION FORCÉE (EXTRACTION)

ATEX OU STANDARD

La ventilation forcée permet une meilleure évacuation des vapeurs dangereuses, explosives et nauséabondes afin d'éviter leur accumulation.

COFFRET DE COMMANDE ET CONTRÔLE

Ce coffret vous permet un contrôle permanent de l'ensemble des éléments électriques du conteneur.

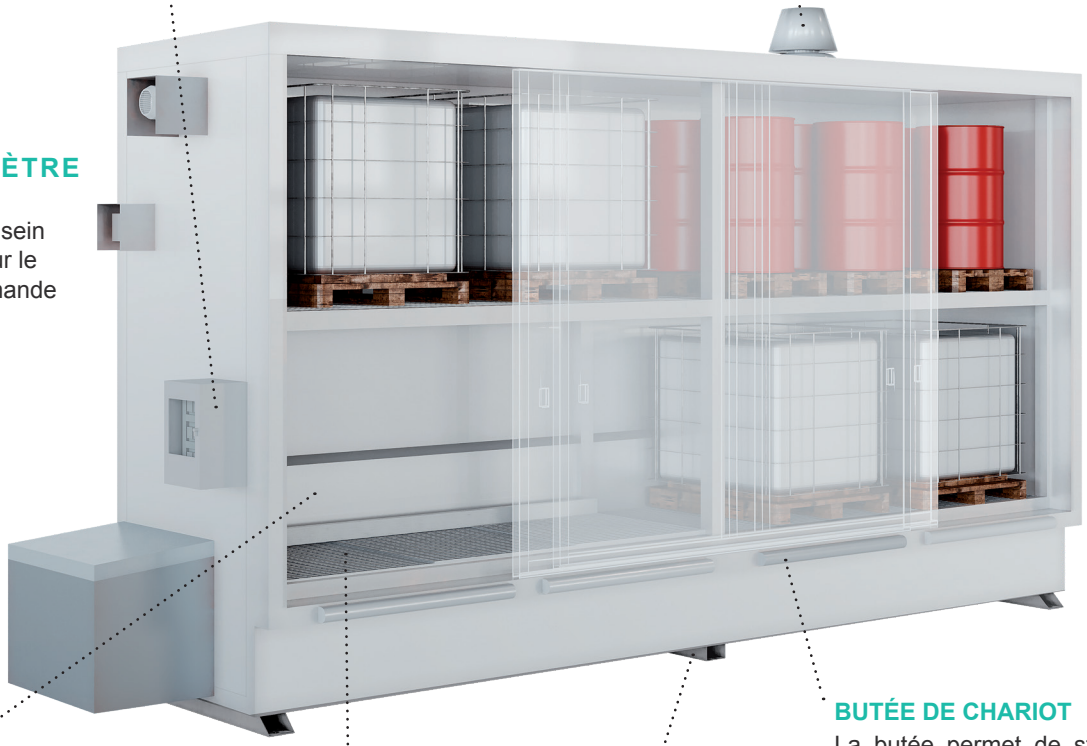

+THERMOMÈTRE

Indication de la température au sein du conteneur sur le coffret de commande (non visible ici).

BOUCLIER DE SÉRIE

Tôle 3 mm pliée en fond de chaque case. Protège le fond du conteneur de tout choc lors de la manutention des palettes.

BUTÉE DE CHARIOT

La butée permet de stopper les engins de manutention et ainsi de protéger le conteneur d'éventuels chocs.

PIÉTEMENT TUBULAIRE TRANSVERSAL

Les piétements permettent une meilleure répartition de la charge et d'éviter les remontées de corrosion.

CAILLEBOTIS ACIER GALVANISÉ

Choix de la matière en fonction des produits stockés. Existe en polyester

CONTENEUR CHAUFFÉ - 2 NIVEAUX - PORTES COULISSANTES

CONTENEUR TÔLÉ - 2 NIVEAUX - PORTES COULISSANTES - SYSTÈME INCENDIE

CONTENEUR RÉGULÉ - 1 NIVEAU - PORTES BATTANTES

CONTENEUR TÔLÉ - 3 NIVEAUX - SANS PORTE

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Profondeurs - Simple face : 1450 mm - Double face : 2700 mm
Hauteurs - 1 niveau : 1800 mm - 2 niveaux : 3400 mm - 3 niveaux : 5000 mm

DIMENSIONS INTÉRIEURES

Case de 3m : L 2930 X P1250 x H 1300 pour conteneurs 3,6 et 9 m
Case de 4m : L 4000 X P1250 x H 1300 pour conteneurs 4,8 et 12 m

Palettes 1200 x 1200 mm ou cubitainers 1000 L	Palettes 800 x 1200 mm	Conteneur simple face	Conteneur double face
2	3	3m - 1 niveau 1 case de 3m 	
3	4	4m - 1 niveau 1 case de 4m 	
4	6	3m - 2 niveaux 2 cases de 3m	3m - 1 niveau 2 cases de 3m 
		6m - 1 niveau 2 cases de 3m 	
6	8	4m - 2 niveaux 2 cases de 4m	4m - 1 niveau 2 cases de 4m
		8m - 1 niveau 2 cases de 4m	
	9	9m - 1 niveau 3 cases de 3m	
8	12		3m - 2 niveaux 4 cases de 3m
		6m - 2 niveaux 4 cases de 3m 	6m - 1 niveau 4 cases de 3m
9	12	12m - 1 niveau 3 cases de 4m 	
12	16		4m - 2 niveaux 4 cases de 4m 
	18	6m - 3 niveaux 6 cases de 3m 	8m - 1 niveau 4 cases de 4m
	16	8m - 2 niveaux 4 cases de 4m 	
	18	9m - 2 niveaux 6 cases de 3m 	

Palettes 1200 x 1200 mm ou cubitainers 1000 L	Palettes 800 x 1200 mm	Conteneur simple face	Conteneur double face
16	24		6m - 2 niveaux 8 cases de 3m
18	24	8m - 3 niveaux 6 cases de 4m	
	27	9m - 3 niveaux 9 cases de 3m 	
	24	12m - 2 niveaux 6 cases de 4m	
24	36		6m - 3 niveaux 12 cases de 3m 
	32		8m - 2 niveaux 8 cases de 4m 
	36		9m - 2 niveaux 12 cases de 3m 
27	36	12m - 3 niveaux 9 cases de 4m	
36	48		8m -3 niveaux 12 cases de 4r 
	54		9m - 3 niveaux 18 cases de 3m 
	48		12m - 2 niveaux 12 cases de 4m 
54	72		12m - 3 niveaux 18 cases de 4m 

Lorsque la capacité ou les contraintes de stockage impliquent l'utilisation de plusieurs armoires, celles-ci, quels que soient leurs types, peuvent être associées en ensembles cohérents. Cette solution présente tous les avantages d'un bâtiment avec beaucoup moins de contraintes : administratives, techniques, délais.

Délais de livraison de 8 à 12 semaines + 1 semaine d'installation

Possibilité de combinaisons

Variété des conteneurs associés / Système de fermeture
Position des conteneurs entre eux / Couvertures d'allées
Équipements de sécurité / Équipements de confort

VOÛTE TRANSLUCIDE EN POLYCARBONATE

Arceaux en aluminium

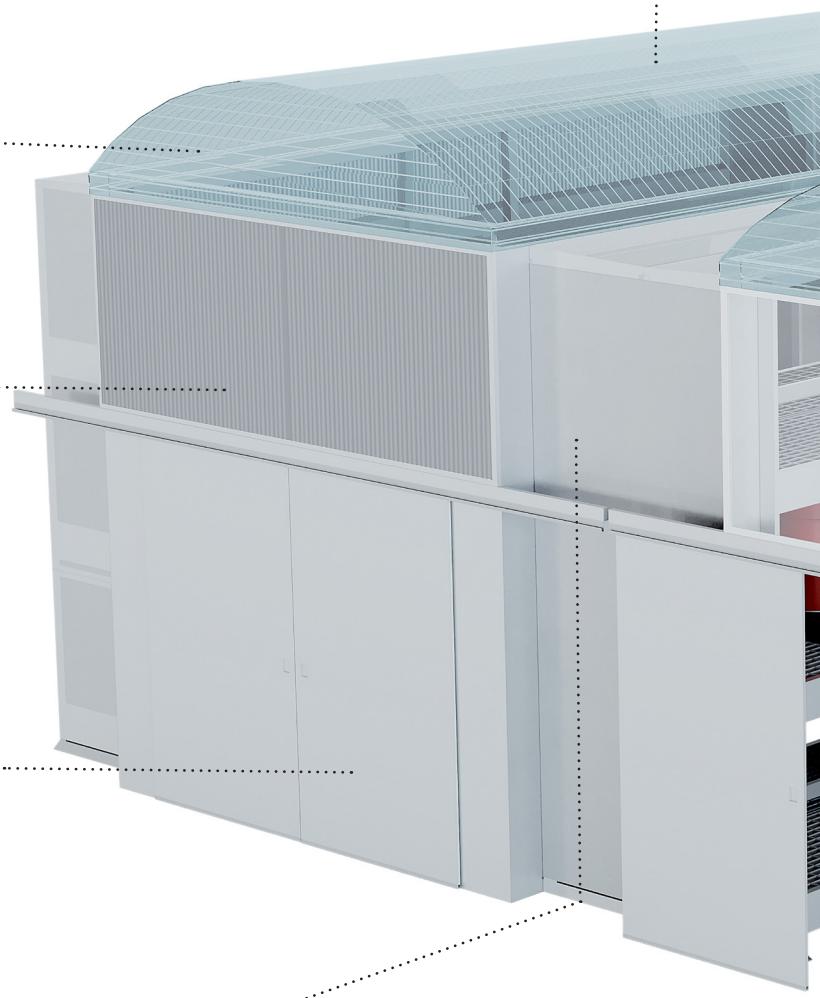

TYMPAN DE VOÛTE EN POLYESTER

BARDAGE POUR LES MAGASIN À 3 NIVEAUX

PORTAIL COULLISSANT 2 VANTAUX

3500 mm d'ouverture

DOUBLE FACE

LES +

DU MAGASIN MODULAIRE

- Modifiable
- Déplaçable
- Extensible & évolutif
- Stockage illimité
- Esthétique

ÉLÉMENTS DE PROTECTION

BUTÉE DE CHARIOT

Pemet de stopper les engins de manutention et ainsi de protéger le conteneur d'éventuels chocs.

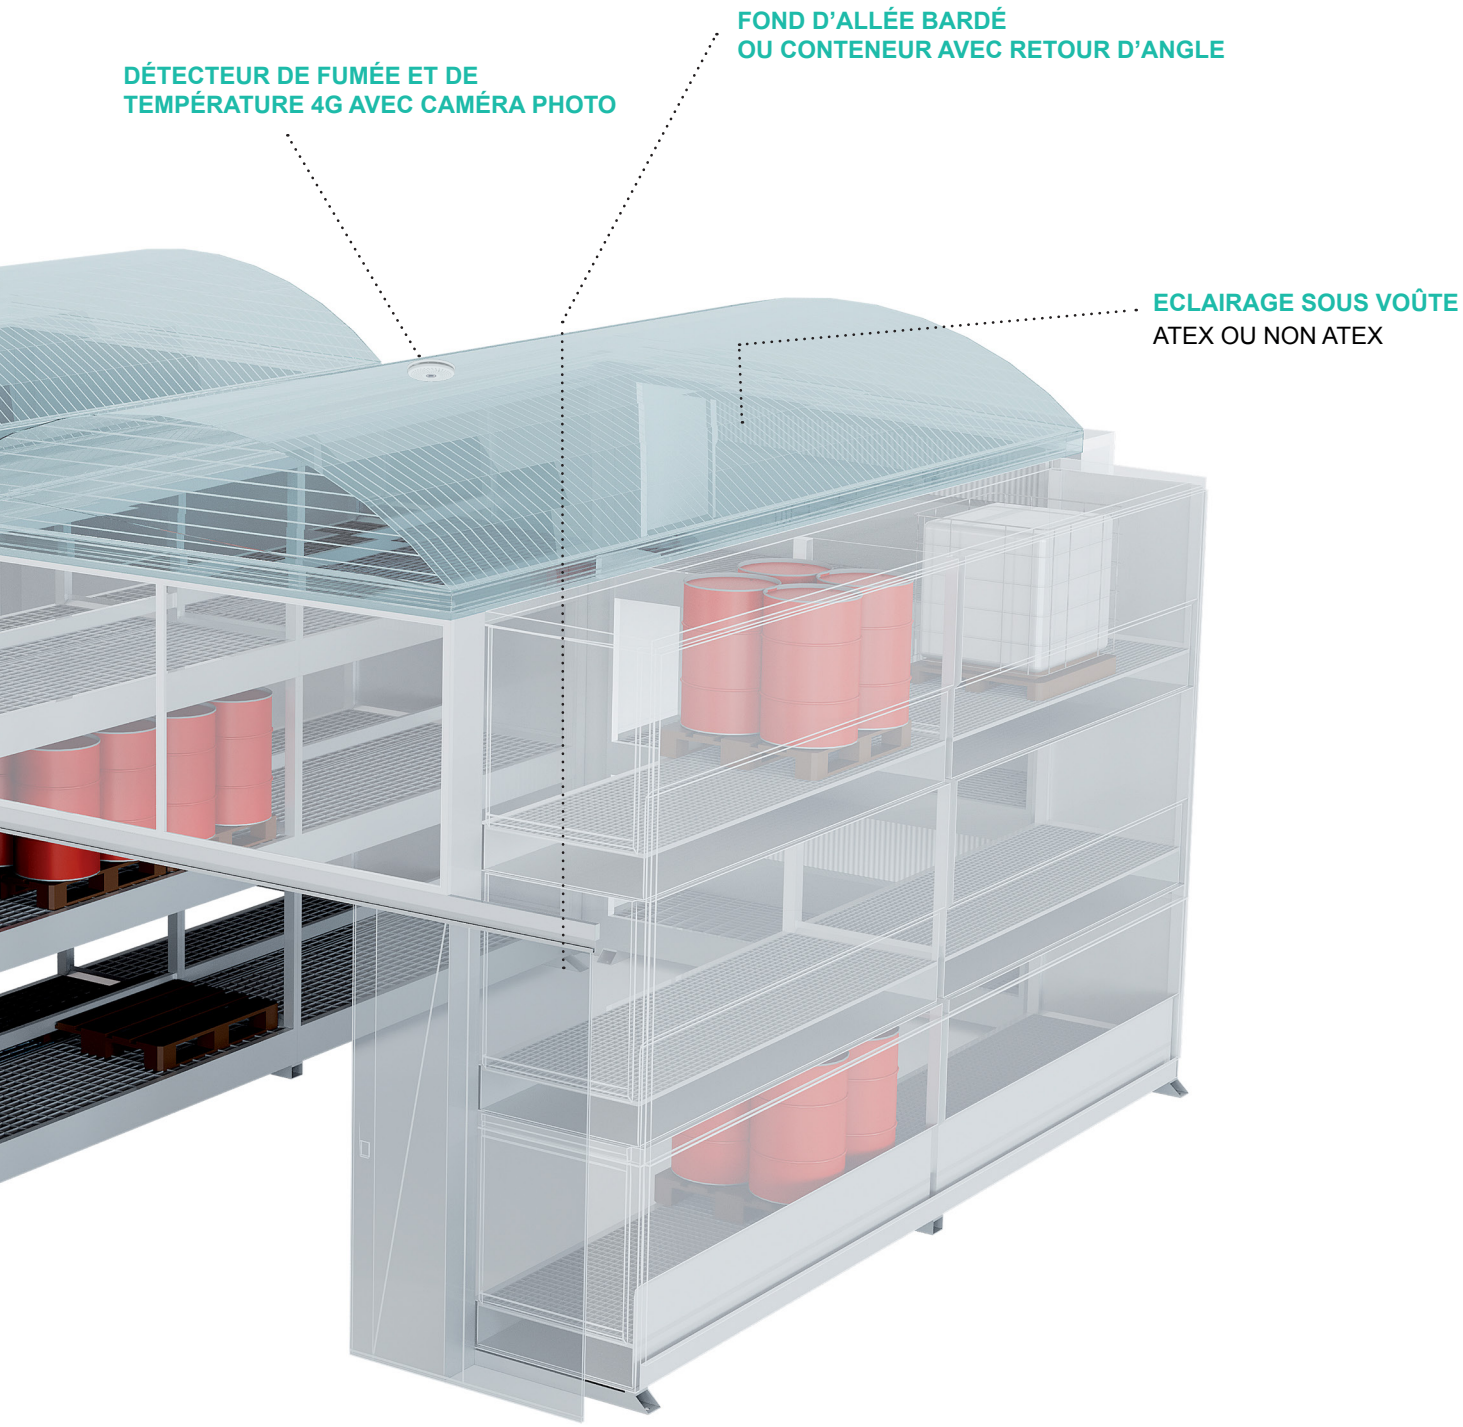

PROTECTION INCENDIE

DÉTECTEUR DE FUMÉE ET DE TEMPÉRATURE 4G AVEC CAMÉRA PHOTO

Détecteur de fumée et de température connecté autonome 4G GSM-SMS avec caméra pour l'envoi d'alerte SMS, mail, appel et de photos en cas de détection.

SYSTÈME D'EXTINCTION INCENDIE

Système de protection incendie composé d'une détection et d'une extinction automatique par poudre. Un bouton d'arrêt d'urgence est également installé à l'extérieur du bungalow.

SYSTÈME DE DÉTECTION INCENDIE

Ligne de détection incendie avec possibilité de raccorder une alarme sonore et visuelle.

MAGASIN - 3 ALLÉES

MAGASIN - 1 ALLÉE

MAGASIN - 2 ALLÉES

OPTION : VENTILATEUR AXIAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CONTACTEZ NOS SERVICES

Delahaye Industries - Emtez France

02 40 32 34 00
commercial@emtez.fr
www.emtez.fr

3 avenue Antoine de Saint-Exupéry
44860 Saint-Aignan de Grandlieu

DIRECTION COMMERCIALE
grandscomptes@emtez.fr

SERVICE EXPORT
export@emtez.fr

SERVICE GRANDE RÉTENTION
gr@emtez.fr

NOUS SOMMES ÉGALEMENT PRÉSENTS À L'INTERNATIONAL

Emtez UK

4 Muir Rd,
Houstoun Industrial Estate,
Livingston, EH54 5DR
Écosse

www.emtez.co.uk
info@emtez.co.uk
+44 (0) 1506 430 309

Emtez GmbH

Hansaallee 191-193,
40549, Düsseldorf
Allemagne

www.emtez.de
info@emtez.de
+49 (0) 211 5382 0375

Emtez Benelux

Rumbeeksegravier 166 D,
8800 Roseselare,
Belgique
BE0474553395

www.emtez.be
info@emtez.be
+32 (0) 51 63 68 54

Emtez Iberica

Avinguda Gaudí 12,
Polígono Industrial Sur,
Rubí 08191 (Barcelone)
Espagne

www.emtez.es
info@emtez.es
+34 (0) 93 683 51 75

Emtez Italie

Via Podere la Vigna, 9,
Settimo Milanese (MI),
20019
Milan, Italie

www.emtez.it
info@emtez.it
+39 02 32 88 131

NOTES

TECHNICO-COMMERCIAL DU SECTEUR .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Delahaye Industries optimise son empreinte environnementale en imprimant ce catalogue chez un imprimeur local avec des encres végétales et sur du papier issu de forêts gérées durablement.

PEFC 10-31-1888 IMPRIM'VERT® IMPRIMÉ EN FRANCE AU CŒUR DE NOS RÉGIONS

DÉCOUVREZ NOTRE NOUVELLE GAMME POUR LE STOCKAGE & LA RECHARGE DES BATTERIES LITHIUM-ION.

Voir page 81

CH-L5F2PEK

CH-L1PEK

DELAHAYE INDUSTRIES - GROUPE EMTEZ

www.emtez.fr
3 avenue Antoine de Saint-Exupéry
44860 Saint-Aignan de Grandlieu - FRANCE
02 40 32 34 00
info@emtez.fr